

Manžeta HOTSchott

Jednoduché a funkční utěsnění prostupu komínu

- vyvinuté pro nízkoenergetické a pasivní objekty
- použití při nutnosti splnění Blower door testu
- dvě varianty: pro sklon 0-30°, <45°
- variabilní řešení pro více průměrů
- teplotní odolnost manžety do 250°C
- vyrobeno z pružného teplotně stabilního silikonu
- jednoduché napojení manžety na parozábranu nebo difuzní fólii pomocí samolepicí fólie
- vhodné pro všechny typy nerezových komínů
- neslouží pro připojení kouřovodu


Název artiklu	sklon střechy	SAP kód	Kč/ks
Hot schott RGD 200-220	0°-30°	174196	3 753
Hot schott RGD 250-270	0°-30°	174106	4 051
Hot schott FRGD 200-220	<45°	174197	4 203
Hot schott FRGD 250-270	<45°	174107	4 878

ceník od 1.1.2024


Použití u jednotlivých systémů

		Vnější průměr v mm	RGD 200-220	RGD 250-270	FRGD-200-220 45°	FRGD-250-270 45°
ICS 25						
T 200	150	200	x			x
	180	230		x		x
	200	250			x	x
ICS 50						
	150	250			x	x
	180	280			x	x
	200	300			x	x
PM + PMS 25						
T 200	150	200	x			x
	180	230	x			x
	200	250			x	x
PM 50 + PMS 50						
	150	250			x	x
	180	280			x	x
	200	300			x	x
PMSA 25						
	150	250			x	x
	200	300			x	x
PMSA 50						
	150	300			x	x
	200	350				

RGD - HOTSchott manžeta
- do sklonu 0° - 30°

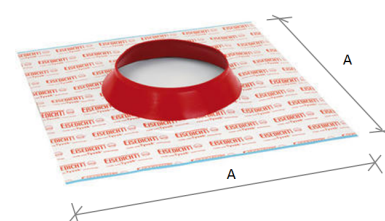

FRGD - HOTSchott manžeta
- do sklonu až 45°

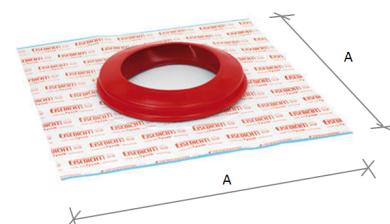

	Rozměr fólie A x A
RGD 200-220	400x400
FRGD 200-220	400x400
RGD 250-270	580x580
FRGD 250-270	580x580