

SCHIEDEL



Jak správně používat krby KINGFIRE®

www.schiedel.cz


A **staňdard**
INDUSTRIES COMPANY

Jak správně topit

Manuál



1. Při zatápění posuňte páčku regulátoru spalovacího vzduchu nad dvířky do „zatápěcí polohy“. Učinite tak posunutím páčky nad spalovací komorou z polohy 0 do polohy II. Tím se otevře přívod vzduchu na maximum.

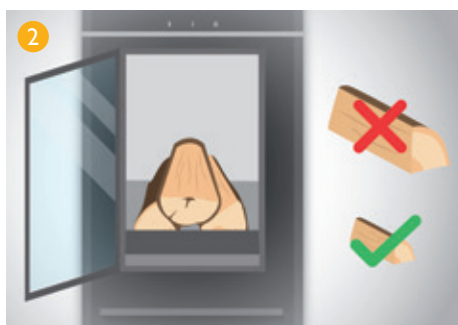


2. Nyní na sebe naskládejte dva nebo tři suché a ne příliš silné (obvod <math><20\text{ cm}</math>) kusy dřeva. Připravte dohromady maximálně 1,6 kg dřeva.



UPOZORNĚNÍ:



Dřevo musí být neošetřené a nesmí se spalovat odpad nebo plasty.

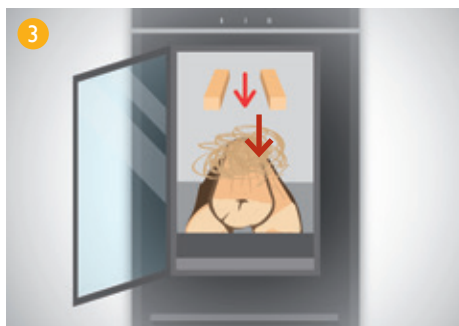

3. Poté na hromadu dřeva položte třísky nebo dřevěnou vlnu nakrájenou na tloušťku prstu. Na vrch položte 1 - 2 kusy větších třísek. Drobné dřevo a podpalovače jsou běžně k dostání v obchodech.



4. Zapalte oheň shora například dlouhými zápalkami. Poté zavřete dvířka topeniště. Ve spalovací komoře se po krátké době objeví viditelné plameny.



5. Když je všechno dřevo v plamenech, snižte přívod vzduchu nastavením páčky na „vytápění“. Za tímto účelem posuňte páčku regulátoru vzduchu nad spalovací komorou z polohy II do polohy I.



6. Správný čas na doplnění paliva nastal, když vidíte žhavé uhlíky a pouze menší plameny.



7. Abyste zabránili úniku kouře, otevírejte dvířka pomalu. Přiložte maximálně dva malé kousky dřeva dělenou hranou dolů. V žádném případě palivo do spalovací komory nevhazujte. To by mohlo poškodit vyzdívku pece a způsobit únik žhavých uhlíků.



8. Jakmile se dřevo vznítí, snižte přívod spalovacího vzduchu opět nastavením páčky ovladače do „režimu vytápění“ (poloha I).



9. Pokud chcete přestat topit, nechte zbývající uhlíky vyhasnout. Poté zavřete regulátor vzduchu. Za tímto účelem posuňte páčku regulátoru vzduchu nad spalovací komoru do polohy 0.



10. Pokud je popelník plný, musí úplně vychladnout, než bude možné ho vyprázdnit do kovové nádoby s víkem. Vezměte prosím na vědomí, že i údajně studený popel může stále obsahovat malé kousky žhavých uhlíků. Aby se předešlo požáru, je vhodné popel z krbu před jeho likvidací dočasně skladovat ve vhodné kovové nádobě s víkem.



11. Čištění spalovací komory funguje je nejlépe provádět speciálním vysavačem na popel. Nepoužívejte k tomu domácí vysavač. Vysavače popela jsou běžně v obchodech k dostání od cca 1.000 Kč, v závislosti na vybavení.



12. TIP na čištění skla dvířek snadno a ekologicky: Zmuchlejte nějaké noviny a navlhčete je trochou vody. Poté papír ponořte do trochu studeného popela a použijte jej k vyčištění skla. Velmi jednoduchá, ale extrémně efektivní a levná metoda!

Gratulujeme!



Rozhodli jste se pro krbový modul Schiedel KINGFIRE®

S těmito velmi jednoduchými tipy pro správný provoz si můžete roky užívat nádherného ohně s praskajícím dřevem. Další podrobnosti o správném provozu najdete v dodaném návodu k instalaci a provozu.

**SCHIEDEL VÁM PŘEJE NESPOČET PŘÍJEMNÝCH CHVIL
U PLÁPOLAJÍCÍHO OHNĚ!**



www.kingfire.cz



Tento QR kód vás přenesení přímo na náš film na YouTube, který Vám vysvětlí správné fungování krbových systémů SCHIEDEL Kingfire®.

Inspirujte se v našem krbovém inspirátoru.

SCHIEDEL KINGFIRE® – MNOHO CERTIFIKACÍ A OCEŇENÍ



reddot award 2016 winner*

* LINEARE S a RONDO S** CLASSICO S a AQUA S



Schiedel, s.r.o., Horoušanská 286, 250 81 Nehvizdy
T +420 326 999 011, F +420 326 999 010, info.cz@schiedel.com, www.schiedel.cz



Schiedel CZ



schiedel_cz



Schiedel CZ