

■ TAGINDDÆKNINGER I TOPKVALITET

Schiedel taginddækninger sikrer tætning omkring skorstene og beskytter mod regn og fugt, hvilket forhindrer lækager. De er fremstillet i slidstærke, UV-bestandige materialer af høj kvalitet og passer til forskellige tagtyper. Samtidig er de nemme at montere, hvilket gør dem til et populært valg for både private og professionelle.



■ DRAFTBOOSTER

Draftbooster er en elektrisk røgsuger til skorstene, der sikrer optimal træk i brændeovne og pejse. Den forbedrer luftstrømmen, hvilket gør det nemmere at tænde op og reducerer røgudslip i rummet. Med Draftbooster opnår man en mere effektiv forbrænding og bedre varmeudnyttelse, selv ved dårlig træk eller ugunstige vejrforhold.

■ BEREGNING AF SKORSTEN

For at forhandleren eller installatøren kan udarbejde et tilbud på din nye skorsten, kan du selv bidrage med nogle nyttige informationer. Udfyld så mange informationer som muligt.

Det vil gøre processen lettere og sikre et godt udgangspunkt for det videre forløb.


Installation med topafgang

Skjult overgang Ja ☐ Nej ☐
Taghældning grader gr
Lofthældning grader gr

1. Ovn Højde cm
2. Afstand fra gulv til loft cm
3. Afstand fra gulv til kip cm
4. Afstand fra væg til center af røgstuds cm
5. Afstand fra loft til kip cm
6. Husets bredde cm

Udvendig vægmontering

Højde fra gulv til midt røgafgang cm
Afstand fra gulv til kip cm

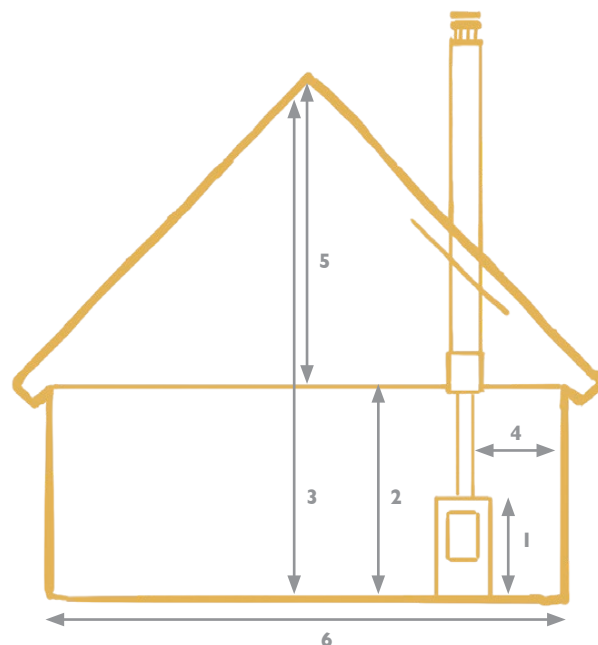

Tagtype

Bølgeeternit ☐
Tegl ☐
Tagpap ☐
Andet ☐

Undertag

Ja ☐ Nej ☐

Dampspærre

Ja ☐ Nej ☐

SCHIEDEL PERMETER SMOOTH SKORSTENSSYSTEM

Giver fleksible installationsmuligheder, herunder topmontering med halv- eller helisolering, skjult overgang for en elegant løsning, samt den smarte Startboks for nem tilslutning.



Derfor skal du vælge Schiedel Perimeter Smooth:

- Elegant design uden låsebånd
- Monteringsvenlig
- Rustfri yderrør med UV-beständig og slidstærk pulverlakering
- Syrefast inderrør med høj korrosionsbestandighed
- Isoleret med keramisk Superwool
- Mulighed for én dimension fra ovn til loft via skjult overgang eller startboks.
- Vores egen godkendte løsninger til installationer i brandfarlige vægge.
- CE-mærket og godkendt ihht. Norsk standard og EN 1856-1

**10 års garanti
mod gennemtæring**



SKORSTENSPAKKER	VARE NUMMER	EAN NUMBER	DB NUMMER
Basis skorstenspakke Ø150, 2 m	I77982	4051921938367	2437342
Isoleret startsektion 1 m, loftkrave 0°, isoleringsring, tagstyr, isoleret sektion 1 m, skorstenshætte			
Standardpakke Ø150, 3,5 m	I78236	4051921944030	2480639
Uisoleret skorstensrør 1,5m, isoleret startsektion 1 m, loftkrave 0°, isoleringsring, tagstyr, isoleret sektion 1 m, skorstenshætte, 1 l-32 gr. fastflash inddækning			
Startbokspakke Ø150, 3 m	I78260	4051921944313	2485046
Startboks med startboksrør >1 m, isoleringsring m/tagstyr, halvisoleret sektion 1 m, isoleret sektion 1 m, loftkrave 0°, skorstenshætte			

KOBLINGER FRA OVN TIL PEJSERØR	VARE NUMMER	EAN NUMBER	DB NUMMER
Overgang Ø150 røgstuds til halvisoleret rør	I49470	4051921683762	2431720
Overgang Ø150 røgstuds til isoleret rør	I49494	4051921684004	2431723
Kan tilpasses i højde, brug evt pyntekrave			
Pyntekrave Ø200 til halvisoleret, H150 mm	I11297	4037494907924	2442999
Pyntekrave Ø250 til helisoleret, H150 mm	I11877	4037494907948	2431816
Anvendes til at skjule uisoleret rør ved tilpasning af isoleret skorstenslængde. Afstand til brændbart materiale 150 mm			

UISOLEREDE RØR, INDV. Ø150	VARE NUMMER	EAN NUMBER	DB NUMMER
Uisoleret skorstensrør 1,5 m, sort	I77422	4051921927538	2431684
Uisoleret skorstensrør 2,0 m, sort	I77421	4051921927521	2431686
Tilpasses i længde, minimum afstand til loft 300 mm Afstand til brændbar væg 450 mm			


HALVISOLEREDE RØR, PMS25, UDV. Ø200	VARE NUMMER	EAN NUMBER	DB NUMMER
Halvisoleret rør, 250 mm, sort	I12889	4051921055491	2431736
Halvisoleret rør, 500 mm, sort	I15924	4051921058379	2431737
Halvisoleret rør, 1000 mm, sort	I17980	4051921055255	2431739
Halvisoleret justérbar rør, 375-585 mm, sort	I57114	4051921767257	2431785
Halvisoleret bøjning, 15°, sort	I11814	4051921055613	2431786
Halvisoleret bøjning, 30°, sort	I12151	4051921055736	2431788
Halvisoleret bøjning, 45°, sort	I12813	4051921055859	2431789
Halvisoleret bøjning, 90° m rensedør	I14500	4051921056214	2431791
Overgangsstykke fra halvisolere til helisoleret, sort	I14320	4051921055132	2431721
Afstand til brændbart materiale 50 mm			

ISOLEREDE STARTSEKTIONER, UDV. Ø250	VARE NUMMER	EAN NUMBER	DB NUMMER
Schiedel Startboks	I52000	4051921695444	2431760
Schiedel Startboksrør, 100-400 mm	I52181	4051921696816	2431735
Schiedel Startboksrør, 600-900 mm	I51996	4051921695406	2431736
Schiedel startboksløsning kan med fordel anvendes i specielt byggefåsen i nybyg Afstand til brændbart materiale min. 25 mm/50 mm (se monteringsanvisning)			

ISOLEREDE STARTSEKTIONER, UDV. Ø250	VARE NUMMER	EAN NUMBER	DB NUMMER
Isoleret startsektion, H220 mm, sort	I24006	4051921433695	2431783
Isoleret startsektion, H900 mm, sort	I77773	4051921935540	2431761
Afstand til brændbart materiale minimum 25 mm/50 mm (se monteringsanvisning)			

ISOLEREDE RØR, UDV. Ø250	VARE NUMMER	EAN NUMBER	DB NUMMER
Isoleret rør, 250 mm, sort	I17597	4051921058010	2431762
Isoleret rør, 500 mm, sort	I15930	4051921057891	2431763
Isoleret rør, 1000 mm, sort	I17628	4051921057778	2431764
Isoleret bøjning, 15°, sort	I11813	4051921058133	2431765
Isoleret bøjning, 30°, sort	I15098	4051921058256	2431766
Isoleret bøjning, 45°, sort	I15724	4051921058379	2431767
Isoleret bøjning, 90° m rensedør, sort	I17782	4051921058737	2431802
Isoleret rensesektion med låge, 500 mm, sort	I16985	4051921059215	2541302
Isoleret længdesektion med effektiv forlængelse på -45 mm Afstand til brændbart materiale min. 25 mm/50 mm (se monteringsanvisning)			

SKORSTENSHÆTTER OG RØGSUGER	VARE NUMMER	EAN NUMBER	DB NUMMER
Topafslutning til røgsuger	I45480	4051921632265	2431812
Skorstenshætte, inkl. låsebånd	I15200	4037494438886	2431769
Draftbooster	I43935	5713051100012	2443000



LOFTKRAVER	VARE NUMMER	EAN NUMBER	DB NUMMER
Loftkrave, 0°, sort, indv. Ø200, Udv. Ø450 mm	I10908	4037494415320	2431756
Loftkrave, 0°, hvid, indv. Ø200, Udv. Ø450 mm	I10912	4037494431665	2431757
Loftkrave, 0°, sort, indv. Ø250, Udv. Ø495 mm	I11344	4037494407844	2431770
Loftkrave, 0°, hvid, indv. Ø250, Udv. Ø495 mm	I11349	4037494434321	2431771
Loftkrave, 1 l-38°, sort, 2-delt, Indv. Ø200, Udv. Ø500 mm	I77966	4051921937988	2436134
Loftkrave, 39-50°, sort, 2-delt, Indv. Ø200, Udv. Ø500 mm	I77967	4051921937995	2436137
Loftkrave, 1 l-38°, sort, 2-delt, Indv. Ø250, Udv. Ø500 mm	I77968	4051921938008	2436138
Loftkrave, 39-50°, sort, 2-delt, Indv. Ø250, Udv. Ø500 mm	I77969	4051921938015	2436141
Pyntekrave omkring startsektion i loftet (inkl. skruer og tætningsliste)			

ELEMETER TIL BAGUD MONTERING	VARE NUMMER	EAN NUMBER	DB NUMMER
Isoleret T-Stykke	I45446	4051921631893	2431768
Blænddæksel til T-stykke	I13478	4051921063083	2431779
Fundamentplade	I14849	4051921059574	2431805
Blænddæksel med dræn til fundamentplade	I56406	4051921764829	2435415
Vægbæring	I16178	4051921538970	2431804
Vægforankring 60-100 mm	I11520	4037494412671	2431806
Vægforankring 75-300 mm	I24079	4051921434425	2431807
Dækplade til bagudmontering	I11891	4037494407806	2509645
Vægbæring og konsol anvendes ved skorstensmontering på væg (ekskl. skruer til montering i væg)			

DIVERSE FITTINGS	VARE NUMMER	EAN NUMBER	DB NUMMER
Dampspærremembran Ø200	I57464	4051921384935	2431759
Dampspærremembran Ø250	I36939	5707544033697	2431772
Isoleringsring til startboks inkl. styr, Ø250, udv. Ø455	I21342	4051921432315	2431773
Isoleringsring til væggennemføring Ø250, udv. Ø455	I75127	4051921860057	2431774
Isoleringsring til loftgennemføring Ø250, udv. Ø390	I77959	4051921937872	2436143
Isoleringsringe benyttes til alle taggennemføringer, hvor der isoleres tæt op ad skorsten			
Isolering til skjult overgang	900007681	4003446870356	2541301
Låsebånd Ø200, H100mm	I10026	4051921057297	2431798
Låsebånd Ø250, H100mm	I10164	4051921057310	2431780
Anvendes ved installationer med bøjninger eller t-stykke. Husk altid låsebånd ved skorstenshætte			
Tagstyr, 0-90°, Ø250	I00965	4037494133217	2431778
Undertagsinddækning, 0-45°	I35876	5707544010315	2435449
Startkonsol til muret skorsten	I15899	4037494415238	2443001

TAGTRIN & BARDUNS/ET	VARE NUMMER	EAN NUMBER	DB NUMMER
Beslag til stålwire, Ø250	I10668	4037494935880	2431808
Teleskobstænger, Ø250	I70146	4049723639940	2431810
Justérbar tagtrin t/ eternit og tegltag, Sort, 5 stk.	I77976	4051921938176	2436172
Justérbar tagtrin t/ eternit og tegltag, rød, 5 stk.	I77977	4051921938183	2436173
Justérbar tagtrin t/ tagpap, sort, 5 stk.	I77978	4051921938190	2436174
Tagtrin i metal inkl. montagesæt			
Tagtrin t/ bølgetag, sort, 5 stk.	I77979	4051921938206	1436175
Tagtrin t/ bølgetag, rød, 5 stk.	I77980	4051921938213	2436176

TAGINDDÆKNINGER	VARE NUMMER	EAN NUMBER	DB NUMMER
Taginddækning, fastflash, 1 l-32°, Ø250	I78237	4051921944047	2431917
Taginddækning, fastflash, 33-45°, Ø250	I78238	4051921944054	2431918
Formbar taginddækning til profilerede tagtyper, bl.a. tegl, eternit, betontagsten og ståtagplader (inkl. regnkrave og silikone)			
Taginddækning, alu, 0°, Ø250	I35347	4051921351302	2431919
Taginddækning, alu, 1 l-32°, Ø250	I77987	4051921938411	2436168
Taginddækning, alu, 33-45°, Ø250	I77988	4051921938428	2436169
Varmgalvaniseret taginddækning til tagpap og skifertag (inkl. regnkrave og silikone)			