

Bühne frei für die schönsten Blickfänger! Die KINGFIRE®-Ofensysteme



KINGFIRE® CLASSICO S (Scheitholz)
Klassisches, geradliniges Design.

Perfekte Inszenierung Der KINGFIRE® CLASSICO S

Klare Linie im coolen Look

Zurückhaltend in der Form, dominant in der Farbe:
Der KINGFIRE® CLASSICO S "Black Edition" ist ein echtes Schmuckstück.
Er verbindet sein klassisches geradliniges Design mit einem selbstbewussten
Auftritt in schwarzer Lackierung. In Design-orientierten Wohnräumen bietet
er stilvoll inszenierte Wärme für gehobene Ansprüche.
Lassen Sie sich begeistern!



www.kingfire.at

Beeindruckende Vorteile

- Vollintegrierter Ofen, spart bis zu 1 m² wertvolle Wohnfläche
- Vielfältige Einbau- und Gestaltungsmöglichkeiten
- Maximaler Bedienkomfort
- Optimale Funktionalität und raumluftunabhängige Betriebsweise
- Schnelle, einfache Montage und alles aus einer Hand
- Bewährte Schiedel Premium Qualität





Schnelle und einfache Montage



Ofen im Kamin integriert



Saubere Sichtscheibe



Äußerst geringer Platzbedarf



A++

A+

A

B

C

D

E

A+


Die Vorteile des KINGFIRE®-Ofensystems

- Optimal abgestimmtes Ofensystem
– komplett aus einer Hand entwickelt und gebaut
- Äußerst geringer Platzbedarf und Top-Wirkungsgrad
- In jedem Neubau integrierbar
- Schnelle und einfache Montage durch fix und fertig vorgefertigte Module
- Der Heizkamineinsatz ist austauschbar und auf Wunsch auch erst im Nachhinein montierbar (Vorteil bei Nassbaustellen)
- Bei den Produktlinien CLASSICO S, LINEARE SC Stahl/Glas und RONDO SC kann die Entscheidung den Einsatz betreffend erst kurz vor dessen Montage fallen, da alle drei Modelle im gleichen Grundmodul verbaut sind.
- In kürzester Zeit und in einem Stück geschosshoch eingebaut
- Platzersparnis in den Folgegeschossen, da sich das Außenmaß von 55 x 60 cm auf 36 x 50 cm verringert und variabel platziert werden kann.
- Allg. bauaufsichtliche Zulassung für den gleichzeitigen Betrieb mit kontrollierten Wohnraumlüftungsanlagen
- Patentierte, selbstschließende Feuerraumtüre
- Ersparnis bis zu 20 % der Energiekosten
- Sichtscheibe aus SCHOTT CERAN® Glas
- Raumluftunabhängige Betriebsweise
- Individuell gestaltbares Design
- Handy-App und elektronische Abbrandsteuerung als Option bei SC Modellen
- Geringste Feinstaub und Emissionswerte
- Kein Kondensatanschluss an Abwasser nötig
- Keine Putztüre im EG für den Kamin erforderlich



Bei allen KINGFIRE® SC Modellen
Optionale, elektronische
Abbrandsteuerung mit Handy-App

Ofen + Kamin = EINS

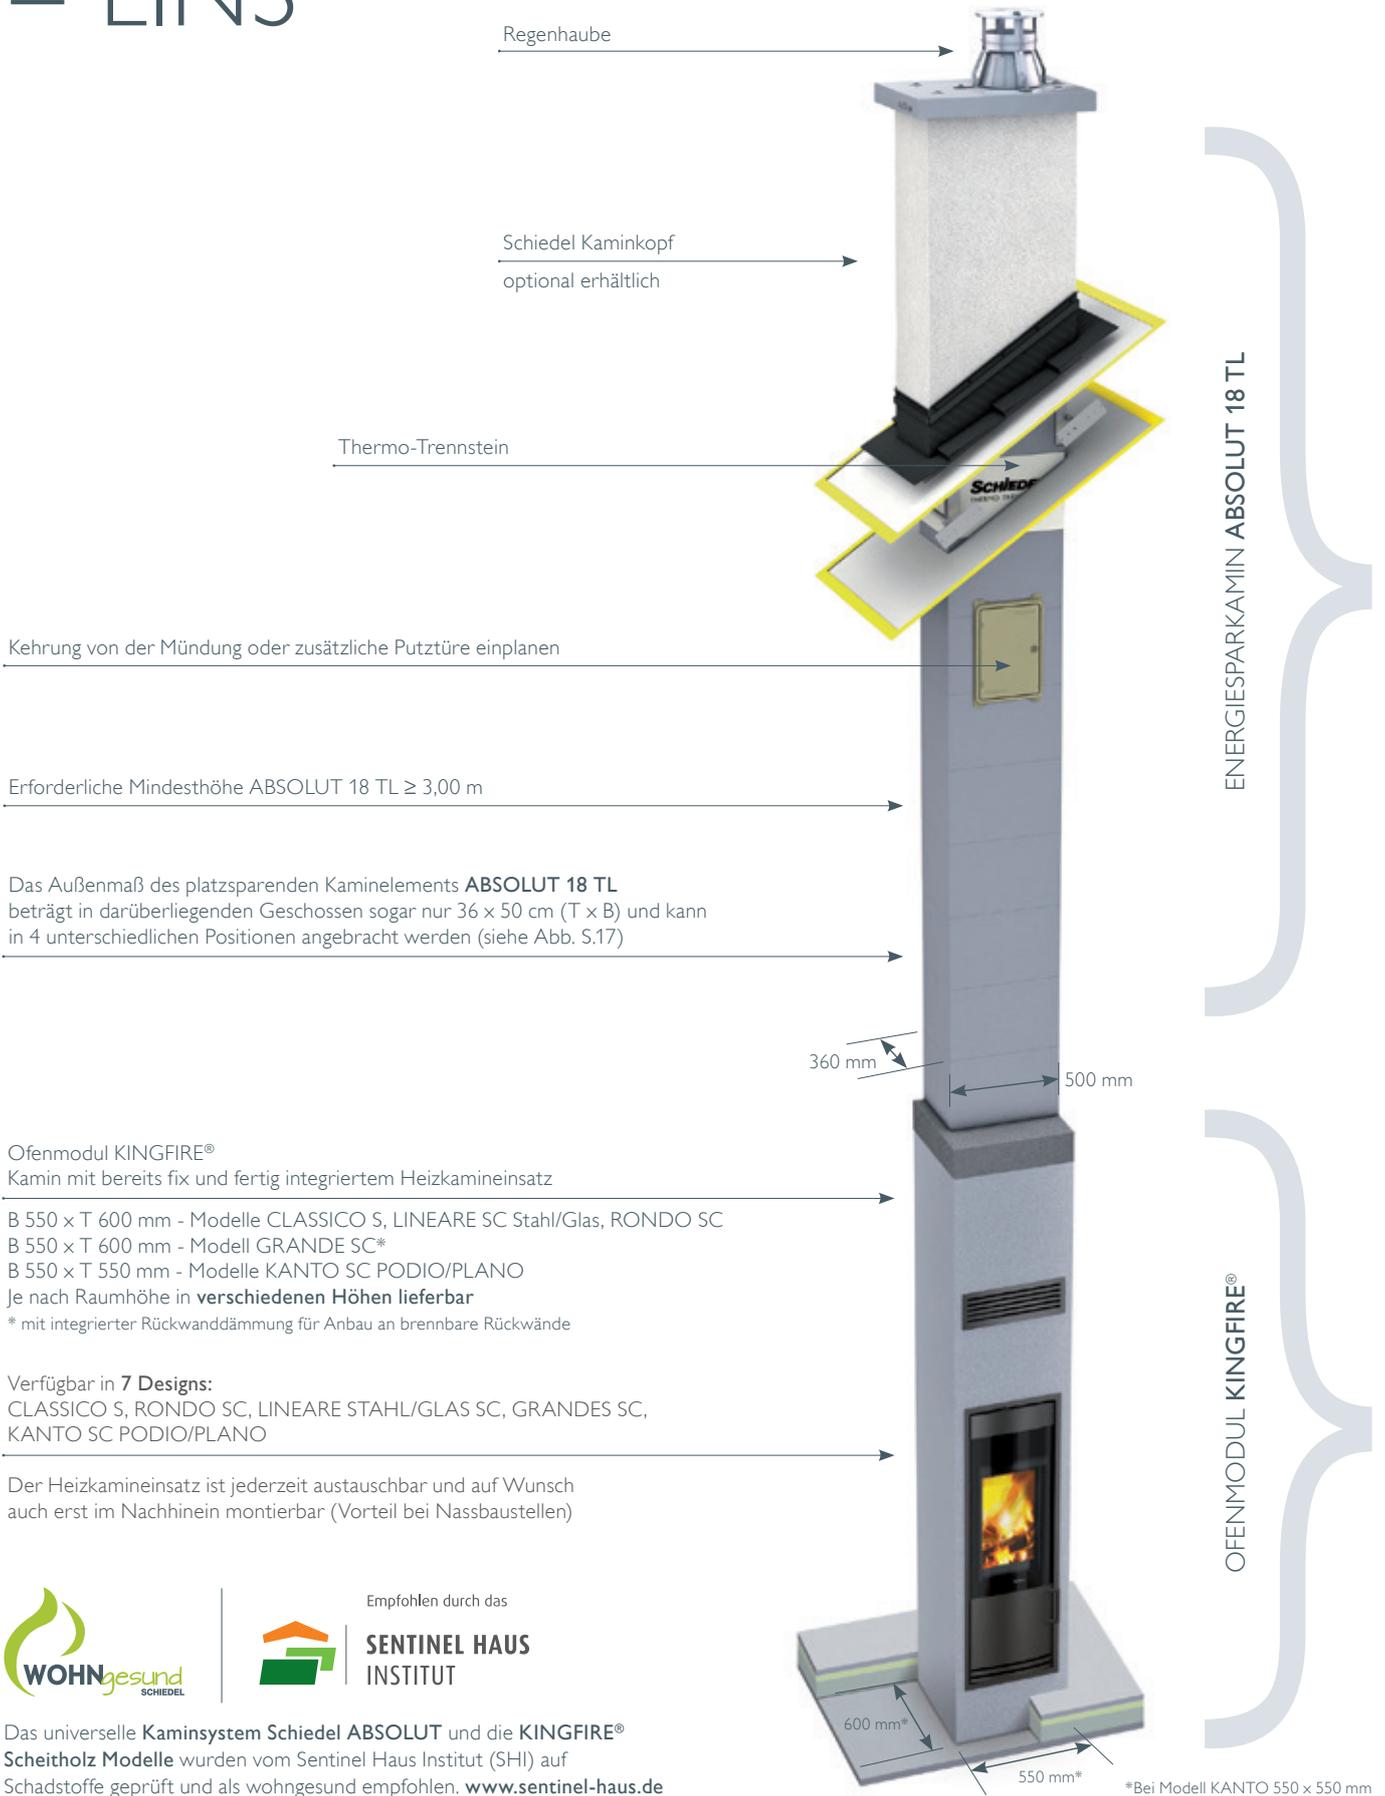

Das universelle Kaminsystem Schiedel ABSOLUT und die KINGFIRE® Scheitholz Modelle wurden vom Sentinel Haus Institut (SHI) auf Schadstoffe geprüft und als wohngesund empfohlen. www.sentinel-haus.de



Schiedel KINGFIRE® LINEARE SC Glas:

Stilvoll flächenbündig in der Wand integriert.

	B	550 mm
	T	600 mm mit integrierter Rückwanddämmung
Ofenmodul- Betonschacht	H	2.640 mm
	H	2.740 mm
	H	2.860 mm
	H	2.960 mm
Nennwärmeleistung	Gesamt (kW)	
Wirkungsgrad		
Energieeffizienzklasse		
Gewicht Ofen ohne Betonschacht (kg)		
Gewicht Betonschacht inkl. Ofen (Ofenmodul) (kg)		
Gewicht Anschlusskamin ABSOLUT (kg/stgm)		
Kaminsystem		
Abmessungen Kamin ABSOLUT (mm)	T × B	
Türfarbe und Ofenkörper		
Türabmessungen (Linksanschlag) (mm)	H × B	
Fülltürrahmen (kpl. Ofenfront) (mm)	H × B	
Brennraumgröße (mm)	H × B × T	

KINGFIRE®

Technische Daten

Schiedel KINGFIRE® KANTO Podio:

Das neue KINGFIRE® Eckmodell passt in viele Wohnsituationen perfekt hinein und schenkt Ihnen gemütliche Stunden vor dem wohligen Kaminfeuer.

CLASSICO S	LINEARE SC	RONDO SC	GRANDE SC*	KANTO SC	KANTO SC mit INflame!
	Stahl / Glas			PODIO / PLANO	PODIO / PLANO
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	550 mm	550 mm
✓	✓	✓	–	–	–
✓	✓	✓	–	–	–
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Stahl / Glas				
7,4	6	6	5,8	5,8	5,8
> 83 %	> 86 %	> 86 %	> 85 %	82 %	83 %
A+	A+	A+	A+	A+	A+
130	130	130	195	110	110
ca. 800	ca. 800				
111	111	111	111	111	111
ABS 18TL	ABS 18TL				
360 x 500	360 x 500				
schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
819 x 400	1149 x 418	1149 x 418	503 x 450	Schiebetüre	Schiebetüre
1224 x 491	1224 x 491	1224 x 491	1160 x 575	1179 x 562 / 464 **	1179 x 562 / 464 **
445 x 265 x 312	445 x 265 x 312	445 x 265 x 312	550 x 312 x 312	450 x 220 x 220	450 x 220 x 220

* Wenn der rückseitige Verbau aus einer brennbaren und tragenden Wand besteht, sind seitlich links und rechts Konvektionsöffnungen für eine aktive Hinterlüftung erforderlich.
** Breite PLANO = 464 mm; Breite PODIO = 562 mm (Ofentisch)