


# BESTELLUNG

## KINGFIRE KANTO SC + ABSOLUT 18 TL Montage

Bauvorhaben/Lieferanschrift:	Baustoff-Fachhandel:	Bauunternehmung:
Grundrisse & Schnitt beigefügt: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="radio"/> Kranfahrzeug - KINGFIRE vom LKW abladen <input type="radio"/> Bauseitige Kranentladung und Versetzung LKW-Zug möglich: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Tel.-Avis: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Ansprechpartner: Telefon:
Konditionen / Hinweise:		Bearbeitet von: Telefon:
Gewünschte Stück & Anlieferung:	10 Arbeitstage Lieferzeit nach Unterschrift und technischer Abklärung.	
Voraussichtliche Montage Ofeneinsatz (KW/Jahr):		
Design Ofeneinsatz KANTO SC: mit Stahlverkleidung und als Rohbauvariante (ohne eingebauter Brennkammer) Designvariante: <input type="checkbox"/> PLANO <input type="checkbox"/> PODIO Konvektionsgitter: <input type="checkbox"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Weiss	Vorbereitung für <u>LEDA LUC Druckwächter</u> <input type="checkbox"/> Einbauset mittel. <input type="checkbox"/> Vorrüstset mittel. <u>LEDA LUC Druckwächter</u> <input type="checkbox"/> Massivbau <input type="checkbox"/> Leichtbau <input type="checkbox"/> <u>INflame! Abbrandsteuerung</u> (Optional, wird bei der Ofenmontage mit eingebaut)	Höhe ABS 18 ohne KF (mind. 4m): _____ m <u>Bewehrungsset:</u> <input type="checkbox"/> 4 x 4 m <input type="checkbox"/> 4 x 6 m <u>Versetzschlaufen:</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <u>Schornsteinhalter Standard:</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <u>Schornsteinhalter verstärkt:</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <u>Thermo-Trennstein:</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Abdeckplatte ZPL ES Überstand: <input type="checkbox"/> 8,5 cm <input type="checkbox"/> 11,5 cm <input type="checkbox"/> 15 cm <input type="checkbox"/> 19 cm <u>Putztür oben:</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <u>Revisions TL oben:</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Ausführung: <input type="checkbox"/> Chrom mattiert <input type="checkbox"/> Weiß
Betonmodul inkl. Aufstellfüße: <input type="checkbox"/> 286 cm <input type="checkbox"/> 296 cm <input type="radio"/> Sockel werkseit. od. bauseit. nicht vorgesehen <input type="radio"/> Sockelerhöhung werks. <input type="radio"/> 7cm <input type="radio"/> 14cm <input type="radio"/> Sockelerhöhung bauseits _____ cm <input type="checkbox"/> Thermo-Fußplatte <input type="radio"/> Sockelplatte (7 cm) (mind. 24cm Fussbodenaufbau notwendig)	Stülpkopf: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Typ: _____ Länge: _____	

### Lage Kamin (36/50 cm) auf KINGFIRE KANTO (55/55 cm) / Anschlussausrichtung auswählen:

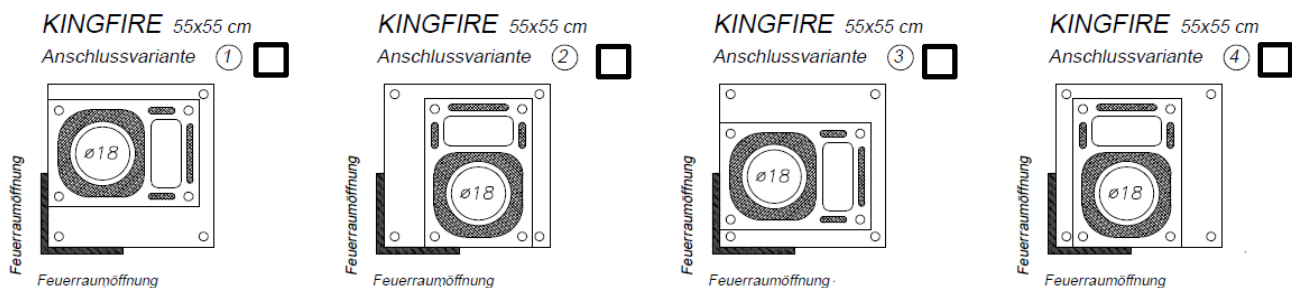

Lage KINGFIRE/Schornstein abgestimmt auf bauseitige Situation entsprechend der technischen Voraussetzungen (ab Seite 2) festlegen: