Abb.: Wandmontage

Abb.: Bodenmontage

SCHIEDEL

Schiedel PERMETER

Das Doppelwandsystem von Schiedel

www.schiedel.de

SCHIEDEL
PERMETER

SCHIEDEL

Schiedel PERMETER

Das Doppelwandsystem von Schiedel

Schiedel PERMETER setzt nicht nur einen markanten Abschluss für Ihr Objekt, sondern verbindet Design und Technik in einem Bauteil. Dies spiegelt sich im Einsatzbereich und der Funktionalität wieder.

Im Lieferprogramm von Schiedel PERMETER kann aus 5 verschiedenen Innendurchmessern – Ø 130 bis 180 mm – in der Standardfarbe Schwarz-matt (bzw. auf Sonderbestellung Weiß) gewählt werden.

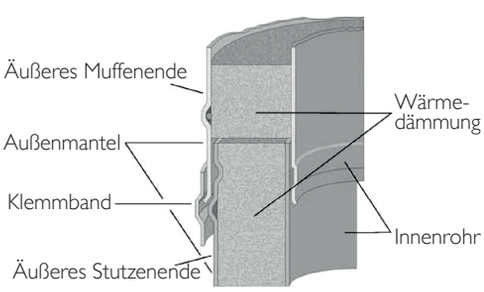

Das **PERMETER-**Innenrohr ist aus Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4521 gefertigt. Der Außenmantel besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und übernimmt die statischen Lasten. Der Zwischenraum ist mit einer 25 mm (bzw. altern. 50 mm) dicken, speziellen „Super-Wool" gefüllt. Die einzelnen PERMETER-Elemente werden durch die Steckverbindung einfach zusammengefügt und mittels mitgelieferten Klemmbändern gesichert.

Schiedel PERMETER IM ÜBERBLICK:

- Einsetzbar für Regelfeuerstätten
- Geeignet für alle Brennstoffe
- Für Öl- und Gasfeuerstätten im Unterdruckbetrieb
- Für Festbrennstoffe im Unterdruckbetrieb
- Feuchteunempfindlich bei Öl und Gas
- Auf Wunsch mit 50 mm Wärmedämmung lieferbar
- Schnelle Montage

SICHERHEIT FÜR DEN EINWANDFREIEN BETRIEB:

- Durchgehende Wärmedämmung
- Niedrige Oberflächentemperatur
- Innenrohr durchgehend stumpfnahtgeschweißt

SICHERHEIT BEI DER MONTAGE:

- Passgenaue Elemente
- Abgestimmtes Zubehör
- Handliche Bauhöhen
- Geringes Gewicht
- Hohe Stabilität
- Sofort betriebsbereit
- Keine Wärmedämm- und Schweißarbeiten auf der Baustelle

CE
EN 1856-1
EN 1856-2

Standardausführung
Innenrohrwandstärke = 0,5 mm
Wärmedämmung = 25 mm
Außenrohr = 0,6 mm

Variante
wie Standardausführung,
jedoch Wärmedämmung = 50 mm,
Aufpreis +10 %

Schiedel GmbH & Co. KG, Lerchenstraße 9, D-80995 München
T ++49 (0)89 35409-0 , **F** +49 (0)89 3515777, info.de@schiedel.com, www.schiedel.de

Technische Änderungen, Modellabweichungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. 0625 DE