



NEU!
MODULARE
KAMINANLAGEN

Schiedel PROTEUS i FORNAX

Modularni kaminski sustavi za novogradnje i naknadne ugradnje s nultim razmakom od zapaljivih materijala

SCHIEDEL

www.schiedel.at



Modularni kaminski sustavi

Otkrijte
revolucionarne modularne
kaminske sustave,

koji ne impresioniraju samo izvrsnim performansama, već i
iznimnom fleksibilnošću i raznolikošću dizajna.

Naši kaminski sustavi kombinacija su najsuvremenije tehnologije i
visokokvalitetnog dizajna - rješenje koje se savršeno uklapa u
svaki dom i ispunjava sve zahtjeve za energetske učinkovitost i
zaštitu okoliša.

Inovativna tehnologija za najviše zahtjeve

Nulti razmak od zapaljivih komponenti - fleksibilnost ugradnje

Jedna od izvanrednih značajki ovih kamina je da ne zahtijevaju razmak od zapaljivih elemenata, što ugradnju čini posebno fleksibilnom a ujednio i štede prostor. Kamin se može postaviti čak i izravno uz drveni zid, što je velika prednost koja otvara brojne mogućnosti dizajna.

Visokokvalitetna metalna obloga - savršenstvo u svakom kutku


Kamin je izvana obložen posebno praškasto obojenim dizajnerskim metalnim pločama. Ove elegantne ploče nisu samo vizualni privlačne, već su i posebno izdržljive. Nude modernu, atraktivnu estetiku koja peč čini posebnim elementom u vašem domu – savršen spoj funkcionalnosti i stila.

Savršena harmonija - Dizajnerska metalna obloga s praškasto obojanim PERMETER SMOOTH-om

Površinska obrada dizajnerske metalne obloge našeg kaminskog sustava identična je provjerenom praškastom obojanom PERMETER SMOOTH sustavu dimnjaka od nehrđajućeg čelika, koji je već poznat po svojoj iznimnoj kvaliteti i izdržljivosti. Kombinacija istog predstavlja besprijekoran, skladan izgled.

Rad neovisan o zraku u prostoru - za popolno kakovost zraka

Naš kamin može raditi potpuno neovisno o zraku u prostoriji. To znači da se zrak za izgaranje u potpunosti usisava izvana, tako da se zrak ne usisava iz prostorije. Ova inovativna metoda rada ne samo da doprinosi dosljednoj kvaliteti zraka u vašem domu, već omogućuje i ekološki prihvatljiv rad u visoko izoliranim, energetski učinkovitim zgradama.

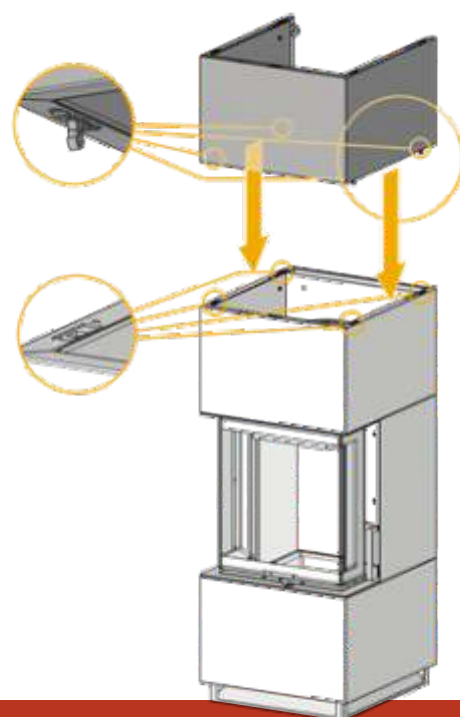

Quick-Click-System

S našim slično oblikovanim metalnim oblogama možete iskusiti potpuno novu vrstu ugradnje: inteligentni sustav klika s metalnim kopčama omogućuje brzu i jednostavnu ugradnju. Pojedinačni dijelovi mogu se lako sastaviti gotovo bez ikakvog alata – savršeno rješenje za učinkovitu montažu. Zahvaljujući ovom inovativnom rješenju, vrijeme sastavljanja smanjuje se na manje od četiri sata, gotovo jednako jednostavno kao kod Lego kompleta! Štedite dragocjeno vrijeme i smanjujete trud – to ne samo da znači manje stresa tijekom instalacije, već i značajno smanjene troškove montaže.

Na ovaj način imate koristi od brzog i isplativog rješenja koje štedi i vaše vrijeme i vaš budget. Uživajte u prednostima dobro osmišljenog, jednostavnog dizajna koji nadmašuje vaša očekivanja u pogledu kvalitete i učinkovitosti.

**BRZO, JEFTINO I
TROŠKOVNO ISPLATIVO**

Toplina susreće dizajn

Novi modularni kaminski sustav

Schiedel **PROTEUS**

NOVO

DOŽIVITE SAVRŠENU KOMBINACIJU
MODERNE TEHNOLOGIJE
I ESTETSKE ELEGANCIJE

Doživite jedinstveni kamin s modelom PROTEUS, koji u vaš dom donosi ne samo toplinu već i atmosferu. Komora za izgaranje ovog impresivnog modela vidljiva je s tri strane, što vam omogućuje da uživate u vatri iz različitih kutova. Ovaj otvoreni dizajn stvara prostrano i očaravajuće iskustvo vatre koje vaše životne prostore obasjava potpuno novim svjetlom.

Neometan pogled na plamen omogućuje vatri da impresivno sjaji i pretvara kamin u elegantan vrhunac koji se savršeno integrira u moderne životne prostore. Bilo da se opušate ili zabavljate, PROTEUS vam nudi vizualno iskustvo koje savršeno kombinira toplinu, udobnost i dizajn.





VATRENI
DOŽIVLJAJ
IZ SVIH
PERSPEKTIVA



Prednosti kamina Schiedel PROTEUS

- Pogled na vatru s tri strane – doživljaj vatre iz svake perspektive
- Lako pokretna i samozatvarajuća vrata
- Sustav kamina s modularnim dizajnom – inovativna tehnologija
- Nulta udaljenost od zapaljivih komponenti straga – fleksibilnost tijekom ugradnje
- Rad neovisan o zraku u prostoriji – za savršenu kvalitetu zraka
- Visoko učinkovita tehnologija izgaranja – maksimalna održivost
- Visokokvalitetna dizajnerska metalna obloga – savršenstvo u svakom kutku
- Inovativna ugradnja – brza, jednostavna i troškovno isplativa
- Savršena harmonija u kombinaciji sa sustavom PERMETER SMOOTH



Vatra u kutu

Toplina na dvije strane – Schiedel **FORNAX**

FORNAX kutni model idealno je rješenje za savršeno integriranje kamina u kut vašeg dnevnog boravka. Zahvaljujući pametno dizajniranoj kutnoj ugradnji, imate direktan pogled na plamteću vatru s dvije strane.

Ovaj izniman dizajn ne samo da osigurava ravnomjernu raspodjelu topline po cijeloj prostoriji, već i stvara efekt očaravajuće atmosfere.

Uživajte u treperenju vatre iz više perspektiva i stvorite privlačnu, ugodnu atmosferu u svom domu.

FORNAX kutni model besprijekorno se uklapa u koncept vašeg prostora i dodaje moderan, elegantan šarm vašem dnevnom boravku.

PRIVLAČAN DETALJ KOJI ŠIRI
TOPLINU I UGODU NA
ELEGANTAN NAČIN.



Odlučite se za inovaciju,
sigurnost i dizajn – uz
FORNAX sustav kamina!



Prednosti Schiedel FORNAX sustava peći

- Pogled na vatru s obje strane – vatra u kutu, toplina s dvije strane
- Elegantno klizna i samozatvarajuća vrata
- Sustav kamina s modularnim dizajnom – inovativna tehnologija
- Nulta udaljenost od zapaljivih komponenti – fleksibilnost ugradnje
- Rad neovisan o zraku u prostoriji – za savršenu kvalitetu zraka
- Visoko učinkovita tehnologija izgaranja – maksimalna održivost
- Visokokvalitetna dizajnerska metalna obloga – savršenstvo u svakom kutu
- Inovativna ugradnja – brza, jednostavna i troškovno isplativa
- Savršena harmonija u kombinaciji sa sustavom PERMETER SMOOTH




TROSTRUKI PRIKLJUČAK ZA ZRAK

Tri načina za savršeni dovod zraka

Svi modeli PROTEUS i FORNAX dizajnirani su za ekološki prihvatljiv rad, rad zatvoren u zatvorenom prostoru i standardno dolaze s tri priključka za svježi zrak. To pruža maksimalnu fleksibilnost u dovodu zraka - za učinkovito izgaranje i sigurnu unutarnju klimu.

- 1 **Koncentrični sustav odvoda zraka sa PERMETER SMOOTH AIR-om**
 - Kombinirano usmjeravanje zraka i ispuha putem jedne cijevi odozgo
 - Idealno za moderne, hermetički zatvorene zgrade
 - Ugradnja neovisna o zraku u prostoriji i ušteda prostora
- 2 **Dovod svježeg zraka putem zasebnog zračnog kanala**
 - Priključak na donjoj ili stražnjoj strani peći
 - Dovod zraka, npr. iz podruma ili izravno izvana
 - Individualno prilagodljivo građevinskim uvjetima
- 3 **Rad ovisan o zraku u prostoriji (opcionalno)**
 - Ako nije potreban vanjski priključak za zrak
 - Dovod zraka

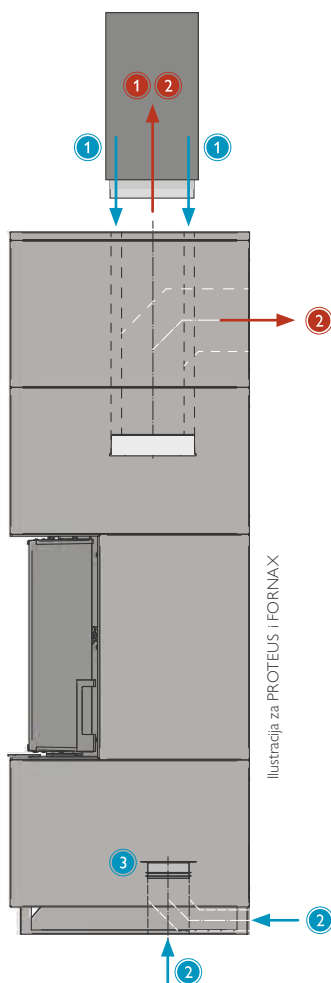


Fleksibilne opcije spanjanja odvoda ispušnog plina za maksimalnu kompatibilnost

Naši uređaji nude svestrane mogućnosti spajanja za korištenje s različitim ispušnim sustavima. To im omogućuje optimalnu integraciju u nove i postojeće zgrade:

- 1 **Koncentrični priključak na Schiedel PERMETER SMOOTH AIR sustav odvoda ispušnih plinova**
 - Spajanje koje štedi prostor izravno prema gore
 - Za optimalno usmjeravanje zraka i dima s radom izoliranim od prostora
- 2 **Spajanje na postojeći ili novi dimnjak standardnim spojnim cijevima**
 - Jednostavna integracija u postojeće dimnovodne kanale
 - Kompatibilno sa svim uobičajenim dimnjacima od nehrđajućeg čelika ili keramike

**FLEKSIBILNA UGRADNJA –
ZA NOVE ZGRADE I
POSTOJEĆE ZGRADE**

Nulta udaljenost od zapaljivih elemenata

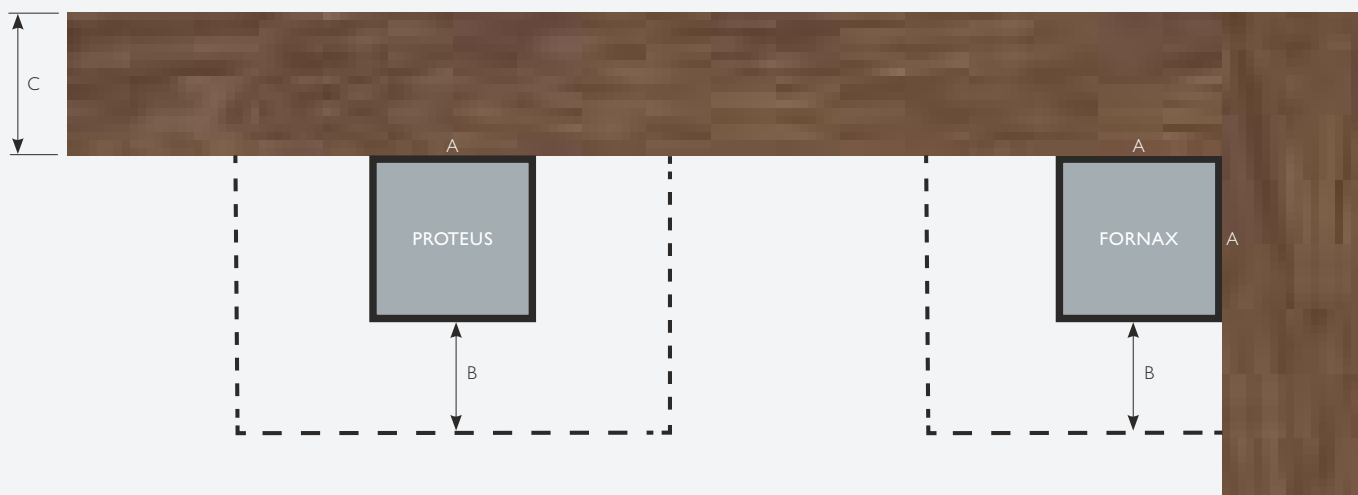

Zahvaljujući intenzivnom istraživanju, Schiedel je uspio razviti nove modele kamina PROTEUS i FORNAX s nultom udaljenošću od zapaljivih komponenti – prirodno testiranih i odobrenih korištenjem najmodernijih metoda.

Ilustracija

A	Udaljenost do zapaljivih komponenti 0 mm
B	Nezapaljiva površina poda (područje zaštite od iskri) 500 mm
C	Zapaljivi zidovi (npr. drvo) debljine do 500 mm

INflame! Inovativna kontrola izgaranja

Savršeno izgaranje pritiskom na gumb

Optimizirajte izgaranje inovativnom kontrolom izgaranja, dostupnom kao pribor za obje peći. Ova inteligentna tehnologija osigurava da se uvijek automatski osigurava savršena količina zraka za izgaranje – za dosljedno i učinkovito izgaranje. Na taj način ne samo da uživate u maksimalnoj udobnosti, već i u još ekološki prihvatljivijem korištenju peći.

Kontrola izgaranja također vam pokazuje optimalno vrijeme za dodavanje goriva. To vam omogućuje dodatno smanjenje emisija uz učinkovitije izgaranje drva. Rezultat: niži operativni troškovi i održivo korištenje vašeg izvora grijanja.



I najbolje od svega: Pomoću praktične aplikacije možete pratiti cijeli proces izgaranja u stvarnom vremenu. Praktično pratite performanse svoje peći putem pametnog telefona i uvijek imajte podatke – za ugodno i ekološki prihvatljivo rješenje grijanja.

Prednosti na prvi pogled

- Optimalno izgaranje drva
- Učinkovito korištenje energije
- Smanjena potrošnja goriva
- Visoka udobnost rada
- Ekološki prihvatljiva tehnologija
- Smanjenje stvaranja čađe
- Niske emisije

Visoka učinkovita tehnologija izgaranja – održivost na najvišoj razini



Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji izgaranja, naši PROTEUS i FORNAX sustavi kminskih peći postižu neusporedivu energetska učinkovitost. Poboljšana tehnologija osigurava da se drveno gorivo učinkovito koristi, maksimizirajući učinkovitost grijanja, a minimizirajući emisije i smanjujući potrošnju drva.

To ne samo da rezultira izvrsnom toplinskom snagom, već i doprinosi zaštiti okoliša.

S najnižim vrijednostima emisija, premašujemo trenutne ekološke standarde i nudimo vam održivo rješenje za vaš dom.


Drvo je obnovljivo, praktički CO₂ neutralno gorivo koje stvara ugodnu atmosferu i učinkovito grije.

Manje drva, više učinkovitosti.

Schiedel PROTEUS Schiedel FORNAX

KARAKTERISTIKE

- + **Visoka učinkovitost**
Više topline, više drva
- + **Testirano prema novom**
europskom standardu (EN 16510)
- + **Jednostavno upravljanje**
- + **Pogled na vrata sa svih strana**
3-strani ili kutni pogled
- + **Automatsko zatvaranje vrata**
S dodatnim sustavom za zaustavljanje vrata
za praktično paljenje ili čišćenje
- + **Korištenje ekološki prihvatljivih premaza**
za završnu obradu i dimnjaka
- + **Boja metalne obloge** odgovara
boji dimnjaka PERMETER SMOOTH
sustava
- + **Ugradnja metalne obloge QUICK-CLICK**
sustavom, skoro bez alata
- + **Brza, jednostavna i jeftina instalacija**
za manje od 4 sata
- + **Podesive nogice**
Podešavanje za neravne podloge
- + **Nulti razmak od zapaljivih materijala**
s tvornički ugrađenim rješenjem
toplinske zaštite
- + **Rad neovisan o zraku u prostoriji**
- + **Mogućnost dovoda zraka na dva načina**

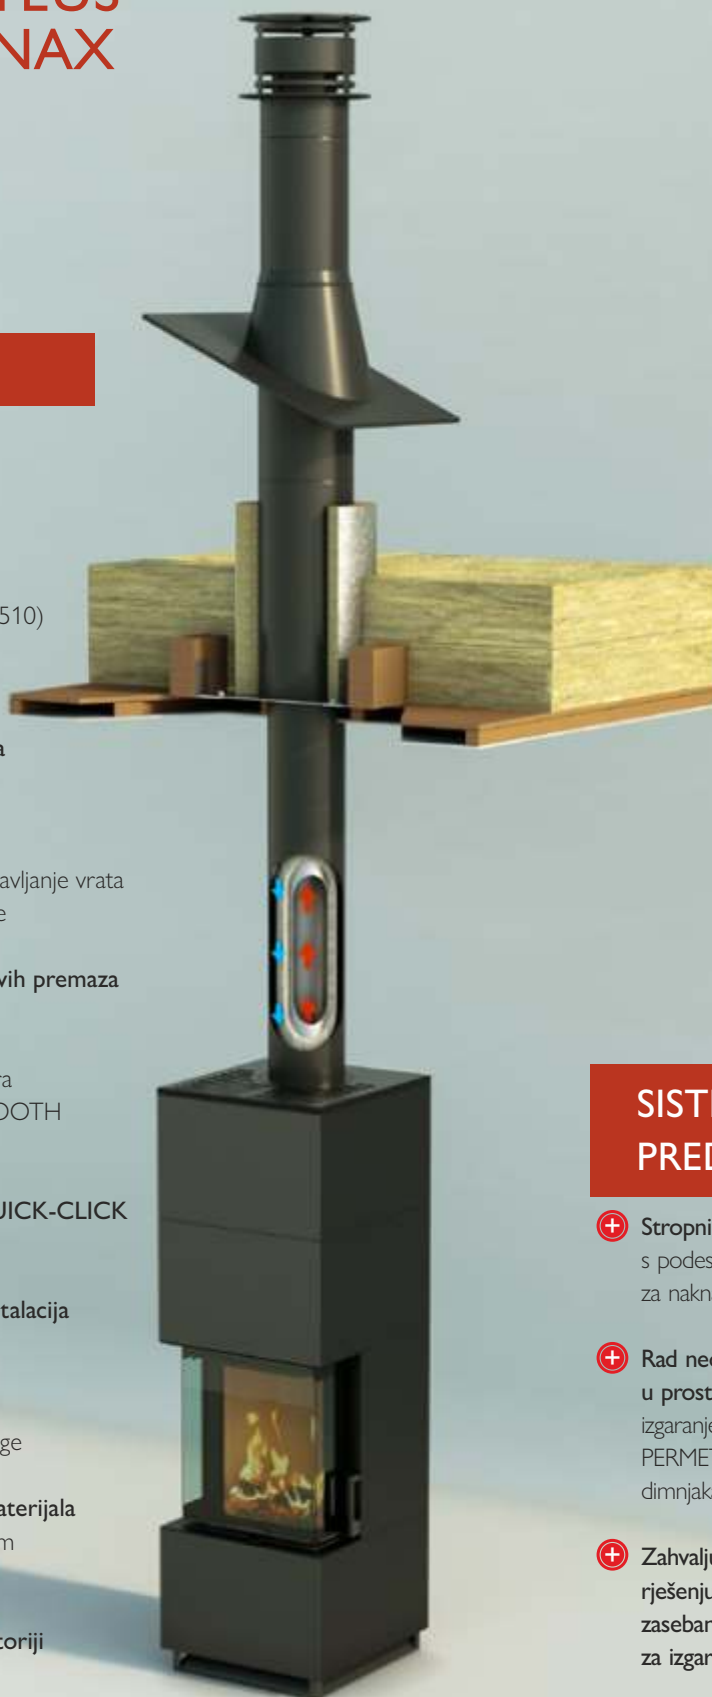


SISTEMSKE PREDNOSTI

- + **Stropni element**
s podesivom cijevi
za naknadnu ugradnju peći
- + **Rad neovisan o zraku**
u prostoriji jer se zrak za
izgaranje dovodi preko
PERMETER SMOOTH AIR
dimnjaka odozgo
- + **Zahvaljujući sistemskom**
rješenju nije potreban
zaseban kanal za zrak
za izgaranje izvana

Tehnički podaci

Kaminska peć Schiedel **PROTEUS**

OPĆE KARAKTERISTIKE		
MODEL	PROTEUS M	PROTEUS L
Oblik	3 - strani	3 - strani
Rad neovisan o zraku u prostoriji	✓	✓
Automatsko zatvaranje vrata	✓	✓
Dizajn vrata	krilna vrata	krilna vrata
Boja	cma / praškasto obojana	cma / praškasto obojana
Nazivni toplinski učinak	6 kW	6kW
Učinkovitost	81%	81%
Razred energetske učinkovitosti	A+	A+
Temperatura dimnih plinova	293 °C	293 °C
Zahtjevani podtlak u dimnjaku	12 Pa	12 Pa
Masena struja dimnih plinova	8 g/s	8 g/s
Dimenzije		
Dimenzije Š x V x D u mm	537x1366x570 mm	537x1687x570 mm
Promjer dimovodne cijevi	150 mm	150 mm
Aksijalna visina stražnje dimovodne cijevi	-	1463 mm
Promjer donjeg dovoda zraka	100 mm	100 mm
Težina	cca. 210 kg	cca. 220 kg

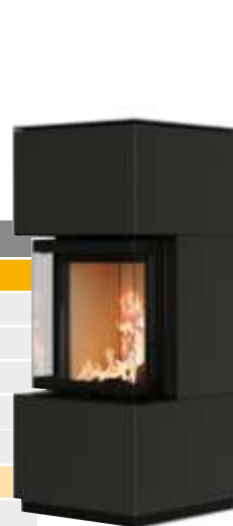

PROTEUS M



PROTEUS L

Kaminska peć Schiedel **FORNAX**

OPĆE KARAKTERISTIKE		
MODEL	FORNAX M	FORNAX L
Oblik	2 - strani	2 - strani
Rad neovisan o zraku u prostoriji	✓	✓
Automatsko zatvaranje vrata	✓	✓
Dizajn vrata	podizna vrata	podizna vrata
Boja	cma / praškasto obojana	cma / praškasto obojana
Nazivni toplinski učinak	6 kW	6 kW
Učinkovitost	81 %	81 %
Razred energetske učinkovitosti	A+	A+
Temperatura dimnih plinova	298 °C	298 °C
Zahtjevani podtlak u dimnjaku	12 Pa	12 Pa
Masena struja dimnih plinova	5,8 g/s	5,8 g/s
Dimenzije		
Dimenzije Š x V x D u mm	560x1366x560 mm	560x1779x560 mm
Promjer dimovodne cijevi	150 mm	150 mm
Aksijalna visina stražnje dimovodne cijevi	-	1553 mm
Promjer donjeg dovoda zraka	100 mm	100 mm
Težina	cca. 190 kg	cca. 200 kg



FORNAX M



FORNAX L



Schiedel proizvodnja dimnjaka d.o.o.

Golubovec 26, 49255 Novi Golubovec

Prodaja INOX

Leonard Budek, GSM: 091 1 250 084; e-mail: leonard.budek@schiedel.com

Prodaja KERAMIKA:

Prodajni predstavnik - SZH, ISTOČNA HRVATSKA:

Željka Bujanić, GSM: 091 1 250 092; e-mail: zeljka.bujanic@schiedel.com

Prodajni predstavnik - SREDIŠNJA HRVATSKA:

Boško Nenadović, GSM: 091 1 250 078; e-mail: bosko.nenadovic@schiedel.com

Prodajni predstavnik - SJEVERNI I JUŽNI JADRAN, LIKA:

Vanja Piškulić, GSM: 091 1 250 086; e-mail: vanja.piskulic@schiedel.com

OTPREMA - SLUŽBA ZA KUPCE:

Nikolina Androić, Tel. +385 49 382 631;

Fax: +385 49 382 632; GSM: 091 1 250 089;

e-mail: nikolina.androic@schiedel.com

TEHNIČKA I PRODAJNA PODRŠKA:

Darko Bujanić, GSM: 091 1 421 498; e-mail: darko.bujanic@schiedel.com

www.schiedel.hr



www.facebook.com/SchiedelHrvatska/



www.instagram.com/SchiedelHrvatska/



SCHIEDEL

besplatni info telefon:

0800 5335



*Moja peč
Moj dimnjak
Moj dom*

A **staîndard**
INDUSTRIES COMPANY

Pretisak i kopiranje, čak i u dijelovima, samo uz dopuštenje Schiedel Proizvodnja dimnjaka d.o.o. Golubovec / HR.
Zadržavamo pravo na tehničke izmjene. Moguće je odstupanje u boji te pogreške pri slaganju i tisku.