



# Schiedel Peisovner og Peisinnsatser

*Innovativ teknologi og funksjonell design*






## Schiedel Sirius *Funksjonell design, det smarte valget for ditt hjem*

### SIRIUS 1

Stort frontglass

- 1 **Nyhet!** Inspeksjonsluke med mulighet for uttak av sot etter feiing.
- 2 Spak for låsing av dør i åpen posisjon
- 3 Enkel betjening med én spak for både primær og sekundær forbrenningsluft.
- 4 Elegant pulverlakkert håndtak som er lett å holde rent.
- 5 Praktisk vedrom med dør i front.
- 6 Berøringspunkt for åpning av dør foran vedrom er lakkert med pulverlakk for å forhindre slittasje på lakken.

Alle SIRIUS peisovner har 3 mulige tilkoblinger for forbrenningsluft.

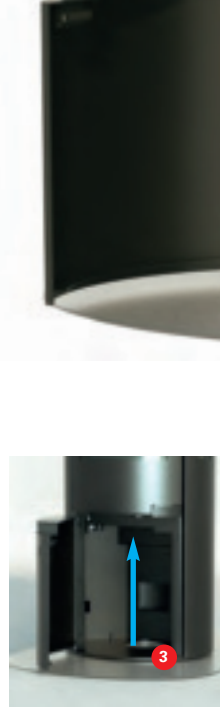

- 1 Rett i toppen med Schiedel Perimeter Vent stålpipe Ø150 mm
- 2 Tilkobling bakside Ø100 mm (fra rommet eller eksternt)
- 3 Tilkobling gjennom bunnplate Ø100 mm (fra bjelkelag eller kjeller).

### SIRIUS 3

Stort frontglass og sideglass for 180 grader innsyn.  
Leveres også med glassfront.



TEKNISKE DATA	SIRIUS 1	SIRIUS 3	GODKJENNINGER
Bredde	512 mm	512 mm	EN 13240
Høyde	1218 mm	1218 mm	DIN+BlmSchV, CE
Dybde	392 mm	392 mm	15a B-VG
Høyde røykuttak topp	1196 mm	1196 mm	NS 3058/3059
Høyde senter røykuttak bak	1070 mm	1070 mm	
Høyde tilluft bak	400 mm	400 mm	
Avstand bak*	50mm/50mm	70mm/50mm	
Avstand side*	220 mm/100 mm	600 mm/200 mm	
Møbleringsavstand front	1000mm	1100mm	
Effekt	5,9 kW	5,5 kW	
Virkningsgrad	84 %	82 %	
Rett i toppen	ja	ja	
Energimerking	A+	A+	
Vekt	164 kg	172 kg	
Ekstern tilluft (diameter)	ja (Ø100 mm)	ja (Ø100 mm)	

\*Brennbart/brannmur





## Schiedel Mimas - Høy og slank peisovn med moderne design

### MIMAS 150

Stort frontglass

- Stort innsyn gjennom buet frontglass
- Selvlukkende dør
- Kan leveres med varmemagasin
- Enkel betjening med én spak for både primær og sekundær forbrenningsluft
- Praktisk vedrom med dør i front
- Romslig askeskuff
- Justerbare ben



Alle MIMAS peisovner har 2 mulige tilkoblinger for forbrenningsluft.

- 1 Rett i toppen med Schiedel Perimeter Vent stålpipe Ø150 mm
- 2 Tilkobling bak Ø100 mm (fra rommet eller eksternt)

TEKNISKE DATA	MIMAS 150	GODKJENNINGER
Bredde	464 mm	EN 13240
Høyde	1507 mm	15a B-VG
Dybde	464 mm	Bimsch V1/2
Høyde røykuttak topp	1500 mm	NS 3058/3059
Høyde senter røykuttak bak	1315 mm	
Høyde senter tilluft bak	432 mm	
Avstand bak*	200 mm/100 mm	
Avstand side*	400 mm/200 mm	
Møbleringsavstand front*	1000 mm	
Effekt	5,7 kW	
Virkningsgrad	80 %	
Energimerking	A+	
Vekt	150 kg	
Rett i toppen	ja	
Ekstern tilluft (diameter)	ja (Ø100)	

\* Brennbar/brannmur







## Schiedel Sargas Enkel og elegant peisovn med stilrent design

### SARGAS I

Stort frontglass

- Enkelt og luftavkjølt håndtak
- Selvlukkende dør
- Enkel betjening med én spak for både primær og sekundær for-brenningsluft
- Mulig å låse dør i åpen posisjon
- Praktisk vedrom med dør i front
- Askeskuff
- Justerbare ben



### SARGAS 3

Stort frontglass og sideglass for 180 grader innsyn



Alle SARGAS peisovner har 2 mulige tilkoblinger for forbrenningsluft.

- 1 Rett i toppen med Schiedel Perimeter Vent stålpipen Ø150 mm
- 2 Tilkobling bak Ø100 mm (fra rommet eller eksternt)

TEKNISKE DATA	SARGAS 1	SARGAS 3	GODKJENNINGER
Bredde	526 mm	526 mm	EN 13240
Høyde	1134 mm	1134 mm	15a B-VG
Dybde	417 mm	417 mm	Bimsch V1/2
Høyde røykuttak topp	1121 mm	1121 mm	NS 3058/3059
Høyde senter røykuttak bak	1003 mm	1003 mm	
Høyde senter tilluft bak	491 mm	491 mm	
Avstand bak*	100 mm/50 mm	100 mm/50 mm	
Avstand side*	200 mm/150 mm	400 mm/200 mm	
Møbleringsavstand front*	1200 mm	1200 mm	
Effekt	6,2 kW	6,2 kW	
Virkningsgrad	81 %	81 %	
Rett i toppen	ja	ja	
Energimerking	A+	A+	
Vekt	100 kg	100 kg	
Ekstern tilluft (diameter)	ja (Ø100 mm)	ja (Ø100 mm)	

\* Brennbart/brannmur





## Schiedel Polaris - stor og eksklusiv innsats med giljotindør

### POLARIS Heat C (se forsiden)

- Heve/senkedør med mulighet for vektløs dør
- Stort innsyn gjennom 3 store glassflater
- Enkel betjening med 1 spak for trekkregulring
- Leveres med varmeskjold og standard ramme
- Kan leveres med askerist og askeskuff




Alle POLARIS peisinnstater har mulighet for tilkoblinger av ekstern forbrenningsluft.

- Ø200 mm røykuttak i topp
- Ø150 mm tilluft fra bakside

TEKNISKE DATA	POLARIS	GODKJENNINGER
Bredde	807 mm	EN 13229
Høyde	1342 mm	15a B-VG
Dybde	560 mm	Bimsch V1/2
Høyde røykuttak topp	1141(+50)mm	NS 3058/3059
Høyde senter røykuttak bak	N/A mm	
Høyde senter tilluft bak	127(+50)	
Avstand fra bakkant*	400/100 mm	
Avstand på sidene*	800 mm	
Avstand fra frontglass*	800 mm	
Avstand fra sideglass*	800 mm	
Effekt	7,8 kW	
Virkningsgrad	82,9 %	
Energimerking	A+	
Vekt	210 kg	
Ekstern tilluft (diameter)	ja(Ø150)	

\* brennbar/brannmur

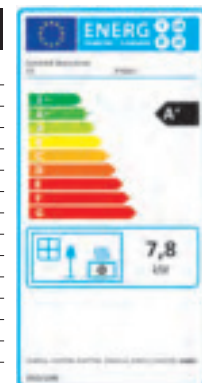



## Schiedel Celsius Peis og pipe i ett!




Avbildet modell er ferdig overflatebehandlet

### Komplett peis Celsius

- Plassbesparende
- Monteringsvennlig
- Tilpasset Solid Vent eller Eco Vent elementpipe
- Får tilført forbrenningsluft via elementpipen
- Leveres som byggesett eller ferdig modul
- Rustfri ramme kan leveres som tilbehør

TEKNISKE DATA	CELSIUS	GODKJENNINGER
Bredde	440 mm	EN 13229
Høyde	1500 mm	NS 3058/3059
Dybde	440 mm	
Høyde røykuttak topp	1500 mm	
Høyde røykuttak bak	N/A mm	
Høyde tilluft bak	N/A mm	
Avstand bak*	0mm	
Avstand sider*	300 mm	
Avstand front*	1100 mm	
Effekt	6,7 kW	
Virkningsgrad	82 %	
Energimerking	A+	
Vekt	240 kg	
Ekstern tilluft (diameter)	nei	

\* Brennbar

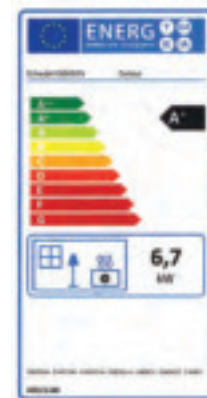



## FORDELER MED SCHIEDEL

SCHIEDEL tilbyr et unikt komplett system. En perfekt forening av peisovn og stålpipe med alt nødvendig tilbehør. Dette kombinerer høykvalitets skorsteiner med energieffektive, stilrene og plassbesparende peisovner. Vårt komplette SCHIEDEL-system gjør en samlet leveranse av peisovn og skorstein til en praktisk opplevelse. Vi tilbyr en komplett pakke skreddersydd til ditt boligprosjekt. Den enkle installasjonen gjør oss til den foretrukne leverandøren. Vår innovative og avanserte rentbrennende teknologi gir en miljøvennlig og behagelig varme.



**SIRIUS PEISOVN og  
PERMETER VENT stålpipesystem  
= 1 SYSTEM**

### FORDELER PEISOVN

- +** HØY VIRKNINGSGRAD (opptil 84 %) Gir mer varme pr kilo ved
- +** GODKJENT ETTER DE STRENGESTE KRAV OG STANDARDER. (EN 13 240, DIN+, I.BlmSchV2, DiBt, 15a B-VG, NS 3058/3059)
- +** ENKEL Å BETJENE
- +** SELVLUKKENDE DØR Kan låses i åpen posisjon for opptenning eller rengjøring
- +** GLASS PÅ 3 SIDER For 180 grader innsyn
- +** MILJØVENNLIG LAKK Miljøvennlig lakk som avgir lite røyk og lukt ved innbrenning.
- +** STILLBARE BEIN For justering ved ujevnt underlag.

### FORDELER SYSTEM

- +** STARTBOKS Med justerbar rørlengde som forenkler monteringen.
- +** EKSTERN TILLUFT **1** Integrert forbrenningsluft "Rett i Toppen" gjennom Schiedel Permeter Vent gjør dette til en plasseringsvennlig løsning.
- +** Grunnet vårt unike "Rett i Toppen" system slipper man en forstyrrende kanal **2** bak ovnen
- +** FLERE TILKOBLINGSMULIGHETER Tre alternativer for tilkobling av ekstern tilluft gjør det enkelt å montere Sirius til andre skorsteinsystemer (detaljer side 6).
- +** SVÆRT PLOSSERINGSVENNLIG Grunnet gunstige avstandskrav



## *Fremtidsrettede komplette løsninger for energieffektiv oppvarming.*

Schiedel er det ledende selskapet for høykvalitets skorsteinssystemer og energieffektive systemer for peisovner og ildsted.



### **Schiedel Skorsteiner AS**

Lørenskogveien 75, 1470 Lørenskog  
Tlf: 21059200  
[www.schiedel.no](http://www.schiedel.no)  
Mail: [norge@schiedel.com](mailto:norge@schiedel.com)

**Schiedels distriktslagre:** Trondheim,  
Bergen og Kristiansand



**A standard**  
INDUSTRIES COMPANY

