


Produktový list

Kingfire Kanto SC

Aplikácia:	Krbové teleso pod komínom s izostatickou keramickou vložkou v tvárnici s integrovanou izoláciou a šachtou pre prívod vzduchu.
Všeobecný popis:	Systém krbových kachlí a komína Schiedel KINGFIRE s izostatickou keramickou vložkou v tvárnici s integrovanou izoláciou a šachtou pre prívod vzduchu je tesný, uzavretý voči vnútornému priestoru (bezproblémová spolupráca s rekuperáciou). Komínový systém Schiedel ABSOLUT 18L je klasifikovaný ako T400 N1 D3 G50.
Inštalácia	Vnútri budovy
Palivo:	Tuhé palivo (štiepané poľená - palivové drevo)
Prevádzková teplota:	212 °C
Režim prevádzky:	Podtlak (minimálny ťah komína 12 Pa) Krb s uzavretou komorou v miestnosti
Materiál rámu:	Betónová šachta
Vložený materiál:	Čierna lakovaná oceľ
Rozsah príslušenstva:	Čierna konvekčná mriežka (vymeniteľná), regulácia spaľovania
Komínový systém	ABSOLUT18TL - trojvrstvový tesný komínový systém so šachtou pre prívod vzduchu na prevádzku tepelného spotrebiča a s vnútornou izostatickou keramickou vložkou
Nominálny tepelný výkon:	5,8 kW
Čiastočné zaťaženie:	4,3 kW
Energetická účinnosť / trieda / index:	82 % / A+ / 108,9
Emisie:	750 mg/m ³ CO (pri obj. 13 % O ₂) 22 mg/m ³ Prach (pri obj. 13 % O ₂) 50 mg/m ³ OGC (pri obj. 13 % O ₂) 101 mg/m ³ Nox (pri obj. 13 % O ₂)

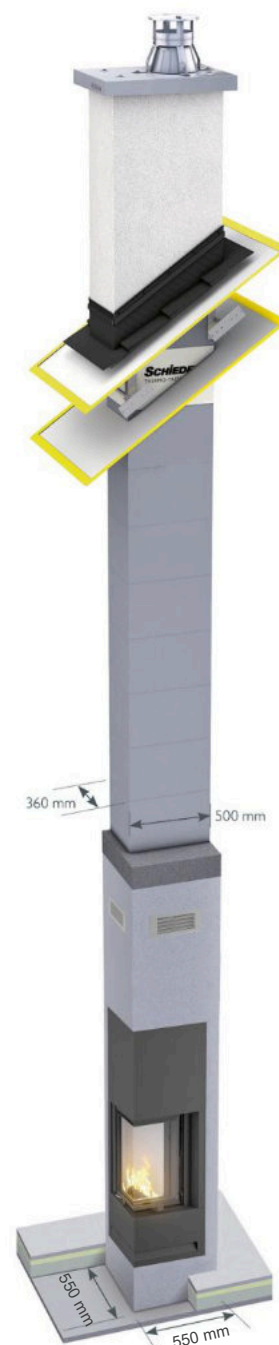


Špecifikácia:


Betónový modul (šachta)	
Vonkajšie rozmery (šachty) Š x H x V	550 x 550 x 2860 mm 550 x 550 x 2960 mm
Možný sokel pre navýšenie H:	70 mm 140 mm
Otvor pre konvekčnú mriežku - Š x V	305 x 90 mm
Hmotnosť:	cca 520 kg

Vložka (oceľová spaľovacia komora)	
Vonkajšie rozmery (rám) Š x V:	462 x 1176 mm
Spaľovacia komora Š x V:	425 x 1109 mm
Rozmery skla Š x V:	303 x 431 mm
Hmotnosť:	cca 113 kg

Komínový systém ABSOLUT18 TL	
Vonkajšie rozmery Š x H x V:	500 x 360 x 330 mm
Hmotnosť:	max. 107 kg/bm

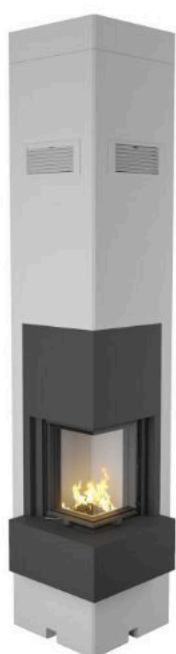


Kingfire Kanto SC Podio

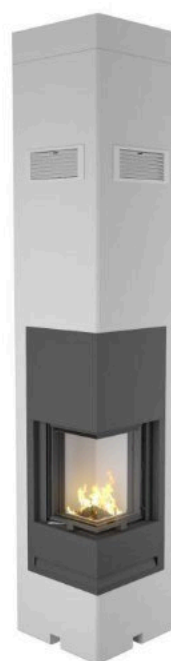


Kingfire Kanto SCPlano

Vzdialenosť od horľavých materiálov:


Vzdialenosti Kingfire Kanto od horľavých materiálov	
A Stena	0 mm
B Priestor S radiačnou zónou – minimálna vzdialenosť od Horľavých predmetov a materiálov	800 mm
C Ochranná podložka (ak je potrebná)	500 mm
D Horľavý predmet (napr. kreslo)	800 mm

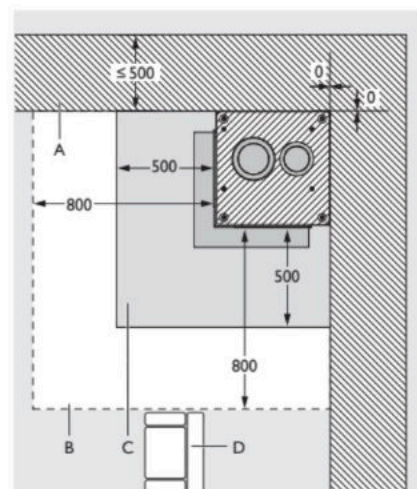

Konvekčná výfuková mriežka Kingfire Kanto (B)	
Predná strana:	320 mm
Horľavý strop (A)	250 mm

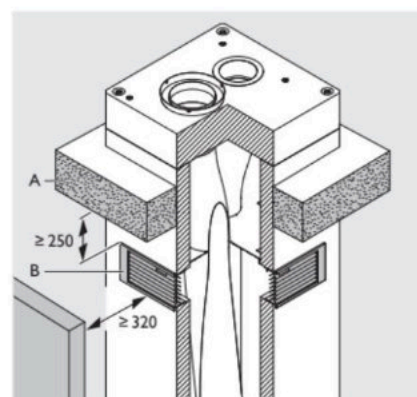

Rozkreslenie zariadenia:

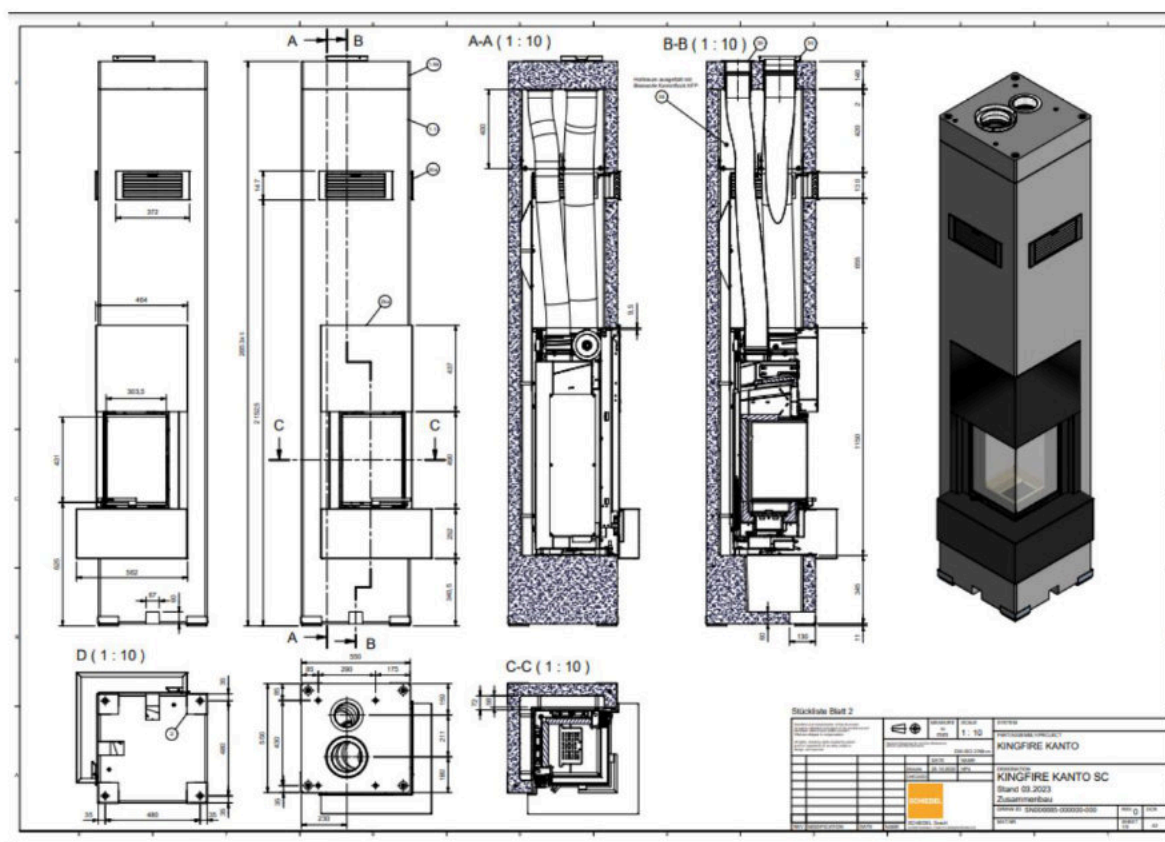

Možné pozície v priestore:

