

Produktový list

KINGFIRE CLASSICO S

Aplikácia:	Krbové teleso pod komínom s izostatickou keramickou vložkou v tvárnici s integrovanou izoláciou a šachtou pre prívod vzduchu. (ETA-11/0461)
Všeobecný popis:	Systém krbových kachlí a komína Schiedel KINGFIRE s izostatickou keramickou vložkou v tvárnici s integrovanou izoláciou a šachtou pre prívod vzduchu je tesný, uzavretý voči vnútornému priestoru (bezproblémová spolupráca s rekuperáciou). Komínový systém Schiedel ABSOLUT 18L je klasifikovaný ako T400 N1 D3 G50.
Inštalácia:	Vnútri budovy
Palivo:	Tuhé palivo (štiepané poľená)
Prevádzková teplota:	220 °C (pri výške modulu 2960 mm)
Režim prevádzky:	Podtlak (minimálny ťah komína 11 Pa) Krb s uzavretou prevádzkou voči miestnosti
Materiál rámu:	Betónová šachta
Krbová vložka:	Čierno/sivá lakovaná oceľ
Sortiment príslušenstva:	Čiernosivá konvekčná mriežka (vymeniteľná)
Komínový systém	ABSOLUT18TL - trojvrstvový tesný komínový systém so šachtou pre prívod vzduchu na prevádzku tepelného spotrebiča a s vnútornou izostatickou keramickou vložkou
Nominálny tepelný výkon:	7,4 kW (pri výške jednotky 2960 mm)
Energetická účinnosť / trieda / index:	83,5 % (pri výške jednotky 2960 mm) / A+ / 112,1
Emisie:	704 mg/m ³ CO (pri objemovom obsahu 13 % O ₂) 28 mg/m ³ Prachové častice (pri objeme 13 % O ₂) 89 mg/m ³ OGC (pri objeme 13 % O ₂) 110 mg/m ³ NO _x (pri objeme 13 % O ₂)




Špecifikácie:

Modul (betónová šachta)		Vložka (oceľová spaľovacia komora):	
Vonkajšie rozmery:	Š: 550 x H: 600 x V: 2640 mm	Vonkajšie rozmery (rám):	Š: 496 x V: 1228 mm
	Š: 550 x H: 600 x V: 2740 mm		
	Š: 550 x H: 600 x V: 2860 mm		
	Š: 550 x H: 600 x V: 2960 mm		
		Spaľovacia komora:	Š: 450 x H: 490 x V: 1190 mm
Otvor pre konvekčnú mriežku:	Š: 458 x V: 130 mm	Rozmery skla:	Š: 280 x V: 440 mm
Hmotnosť:	cca 520 kg	Hmotnosť:	160 kg


Komínový systém ABSOLUT18TL	
Vonkajšie rozmery:	Š: 500 x H: 360 x V: 330 mm
Hmotnosť:	max. 107 kg/m ²

Vzdialenosť od horľavých materiálov:

KINGFIRE CLASSICOS (ETA-11/0461):	
Zadná časť:	0 mm
Strany	850 mm

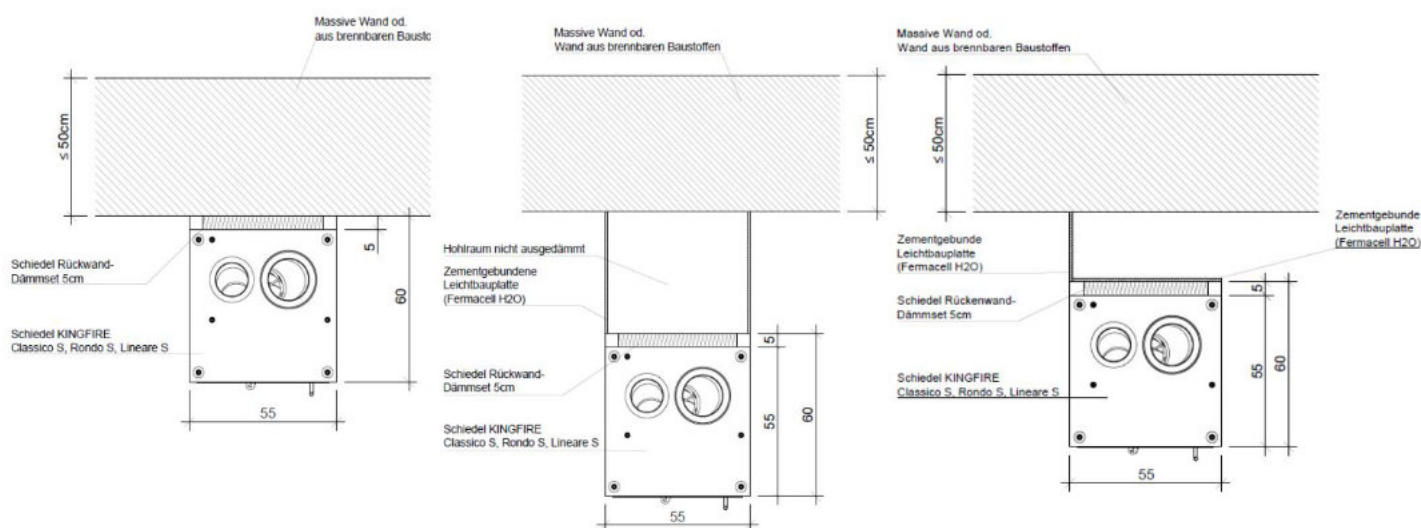


KINGFIRE CLASSICOS (ETA-11/0461):	
Zadná časť:	0 mm
Strany	150 mm

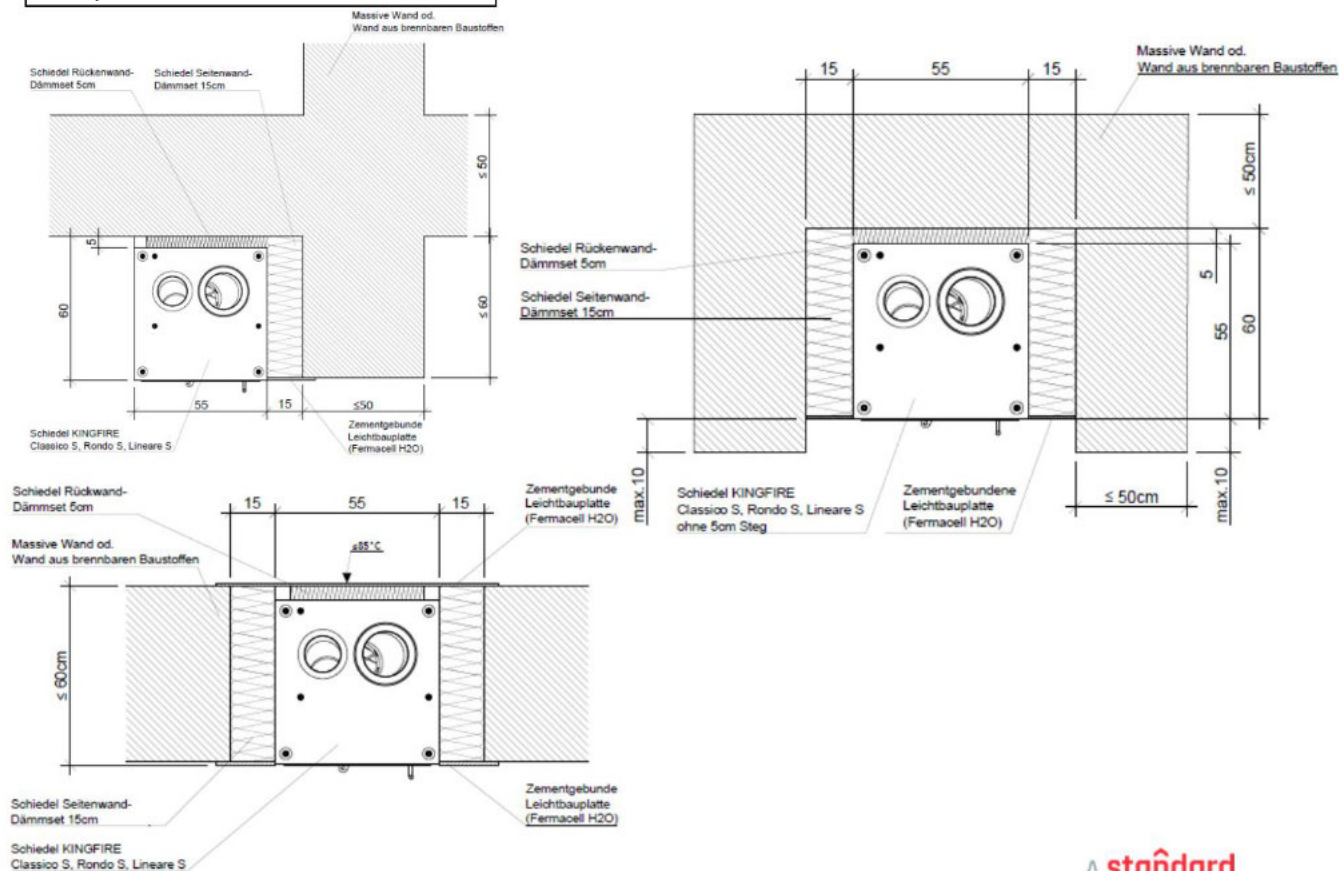

KINGFIRE CLASSICOS (ETA-11/0461):


Zadná časť: 150 mm

Strany 150 mm

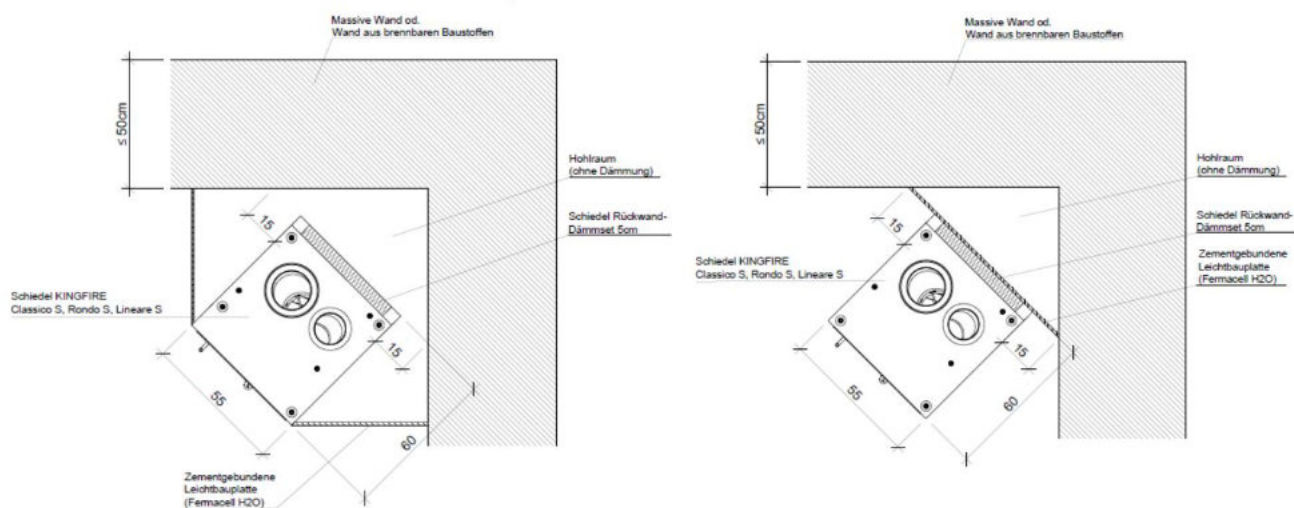

KINGFIRE CLASSICOS (ETA-11/0461):


Predná strana: 1050 mm

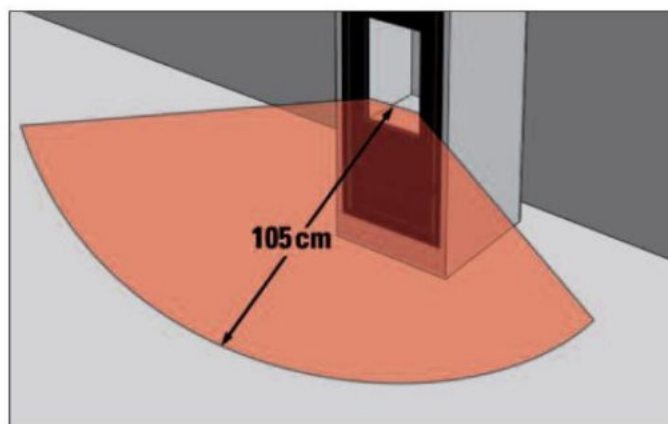

KINGFIRE CLASSICOS (ETA-11/0461):

Predná časť podlahy: 500 mm

Boky podlahy: 300 mm

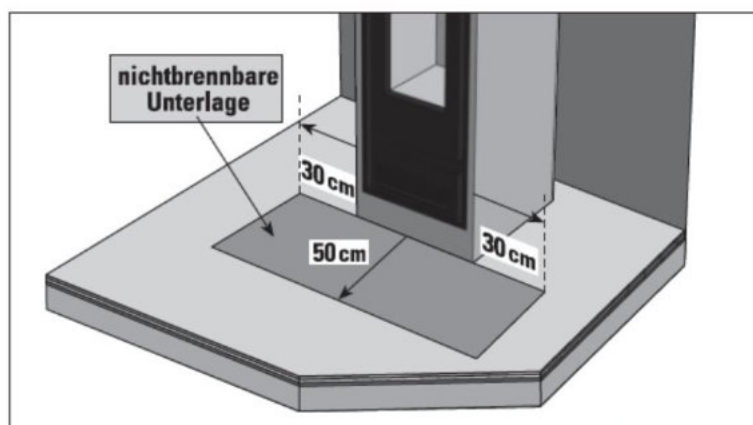

Príklady inštalácie:

