

Produktový list

KINGFIRE GRANDE SC

Aplikácia:	Krbové teleso pod komínom s izostatickou keramikou vložkou v tvárnici s integrovanou izoláciou a šachtou pre prívod vzduchu. (ETA-11/0461)
Všeobecný popis:	Systém krbových kachlí a komína Schiedel KINGFIRE s izostatickou keramikou vložkou v tvárnici s integrovanou izoláciou a šachtou pre prívod vzduchu je tesný, uzavretý voči vnútornému priestoru (bezproblémová spolupráca s rekuperáciou). Komínový systém Schiedel ABSOLUT 18L je klasifikovaný ako T400 N1 D3 G50.
Inštalácia:	Vnútri budovy
Palivo:	Tuhé palivo (štiepané polená - palivové drevo)
Prevádzková teplota: 165 °C	
Režim prevádzky:	Podtlak (minimálny ťah komína 12 Pa) Krb s uzavretou komorou v miestnosti
Materiál:	Betónová šachta
Vložený materiál:	Čierna lakovaná oceľ
Sortiment príslušenstva:	Biela konvekčná mriežka(vymeniteľná), regulácia spaľovania
Komínový systém:	ABSOLUT18TL - trojvrstvový tesný komínový systém so šachtou pre prívod vzduchu na prevádzku tepelného spotrebiča a s vnútornou izostatickou keramikou vložkou
Nominálny tepelný výkon:	5,8 kW
Energetická účinnosť / trieda / index:	85,6 % / A+ / 114,1
Emisie:	1091 mg/m ³ CO (pri objemovom obsahu 13 % O ₂) 25 mg/m ³ prach.častice (pri objeme 13 % O ₂) 80 mg/m ³ OGC (pri objemovom obsahu 13 % O ₂) 84 mg/m ³ NO _x (pri objeme 13 % O ₂)



Rozmery:

Modul (betónová šachta)		Vložka (oceľová spaľovacia komora):	
Vonkajšie rozmery (modulu):	Š: 550 x H: 600 x V: 2860 mm Š: 550 x H: 600 x V: 2960 mm	Vonkajšie rozmery (rám):	Š: 595 x H: 350 x V: 1180 mm
		Spaľovacia komora:	Š: 586 x H: 550 x V: 1130 mm
Otvor pre mriežku:	Š: 458 x V: 130 mm	Rozmery skla:	Š: 450 x H: 100 x V: 420 mm
Hmotnosť:	cca 525 kg	Hmotnosť:	195 kg

Komínový systém ABSOLUT18TL	
Vonkajšie rozmery:	Š: 500 x H: 360 x V: 330 mm
Hmotnosť:	max. 107 kg/m ²

Vzdialenosť od horľavých materiálov:

KINGFIRE GRANDE SC (ETA-11/0461):	
Zadná časť:	0 mm
Boky (sklo) 850 mm	

Schéma zabudovania pred stenou hr. max. 200 mm



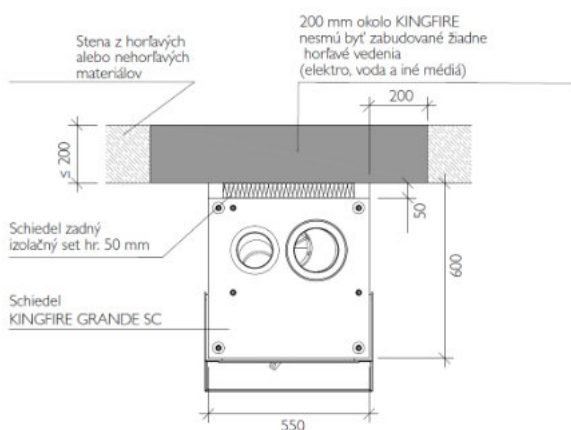


Schéma zabudovania v stene hrúbky max. 25 cm

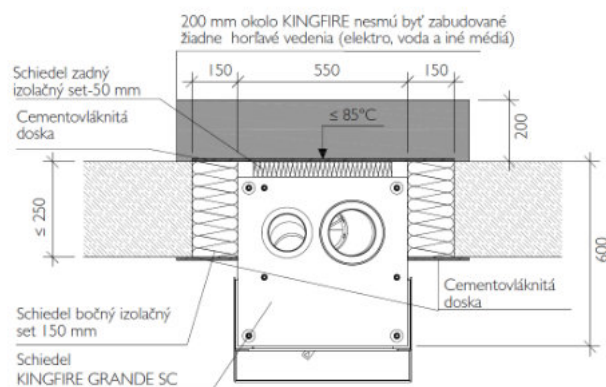


UPOZORNENIE:
Pri zabudovaní viac ako 25 cm nie je možné následne upravovať nastavenia rámu

Schéma zabudovania pred stenou hr. max. 500 mm

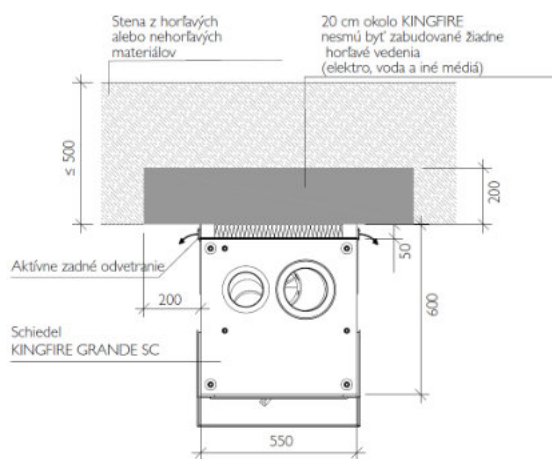

UPOZORNENIE:
Toto prevedenie je možné len s „KINGFIRE GRANDE SC s aktívnym zadným odvetraním! Otvor musí byť minimálne 150 mm vysoký!

Schéma zabudovania ako deliaci prvok priestoru so skladovacím priestorom na drevo pred stenou s hrúbkou viac ako 50 cm a s nadväzujúcou stenou

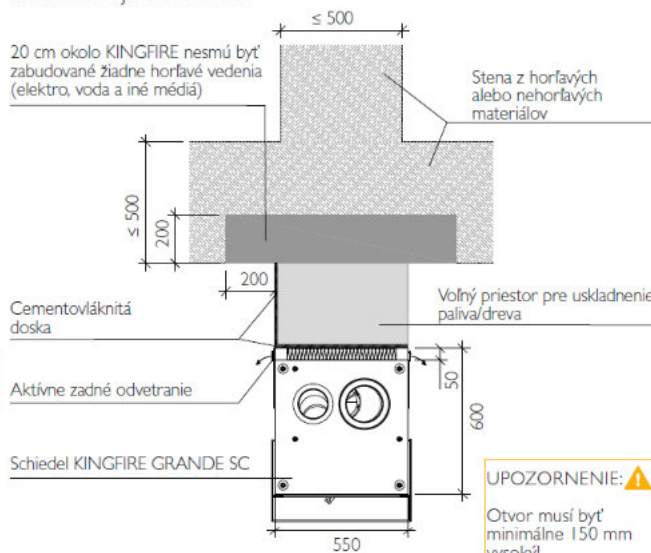

UPOZORNENIE:
Otvor musí byť minimálne 150 mm vysoký!


UPOZORNENIE:
Toto prevedenie je možné len s „KINGFIRE GRANDE SC s aktívnym zadným odvetraním!

KINGFIRE GRANDE SC(ETA-11/0461):

Zadná časť: 0 mm

Strany: 150 mm


Boky (sklo): 850 mm

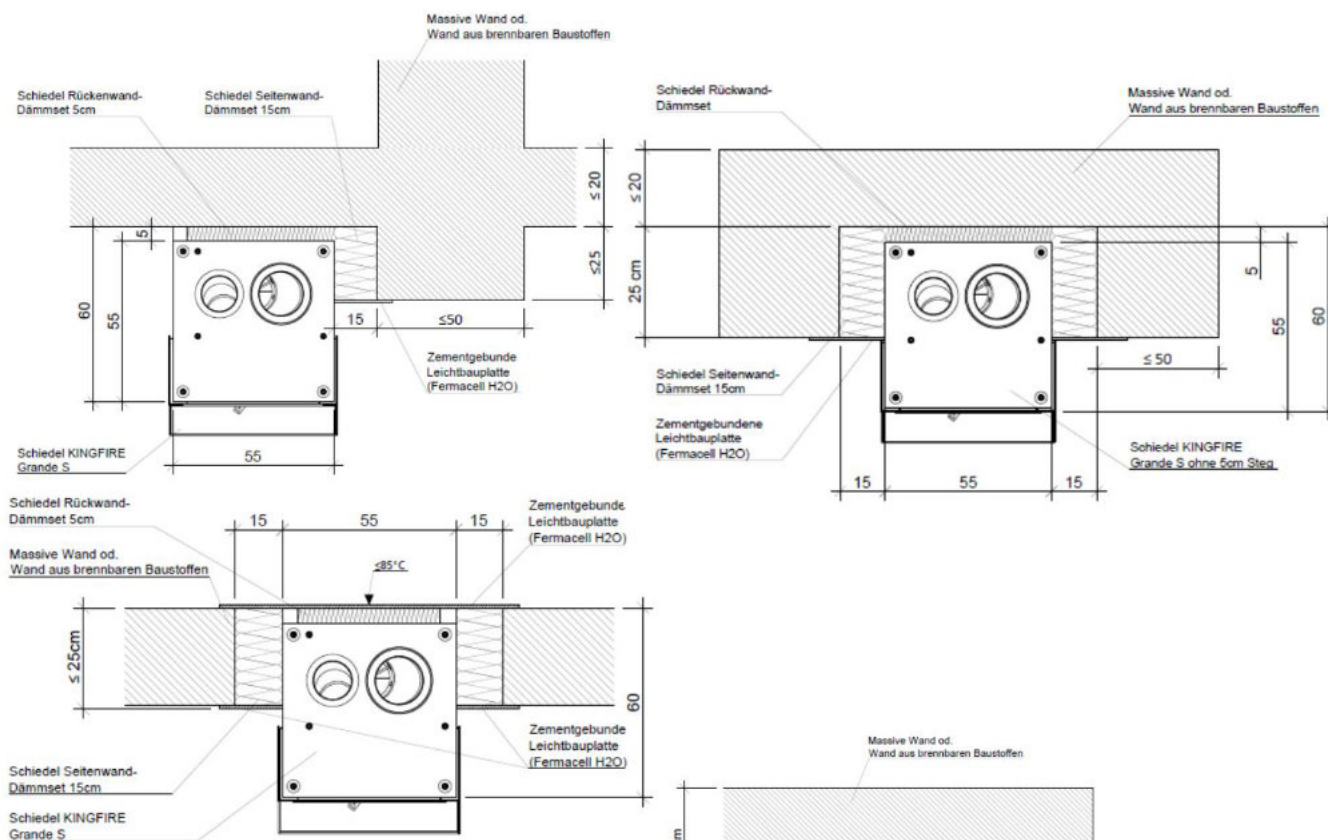

KINGFIRE GRANDE SC(ETA-11/0461):

Zadná časť: 150 mm


Strany: 150 mm

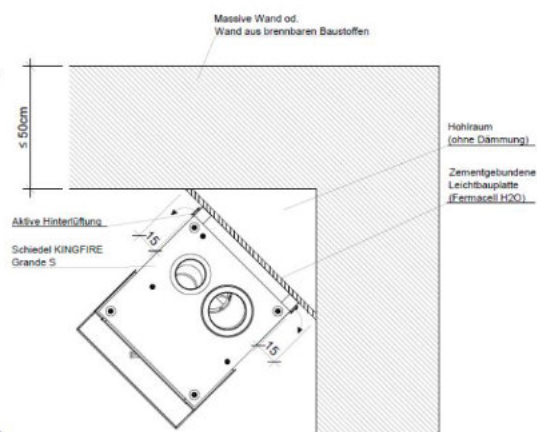


KINGFIRE GRANDE SC(ETA-11/0461):

Zadná časť: 200 mm


Boky (sklo): 850 mm

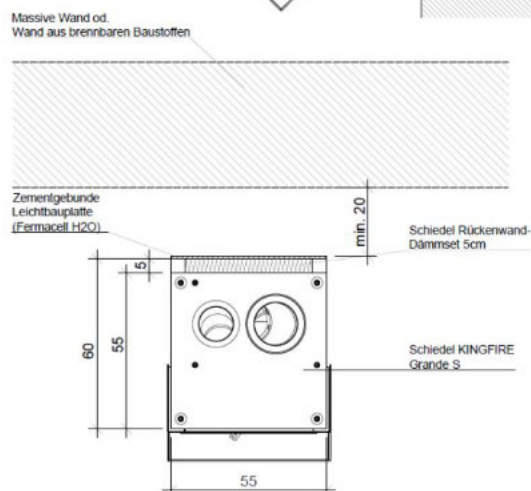

KINGFIRE GRANDESC(ETA-11/0461):	
Strany:	850 mm
Predná strana:	1050 mm

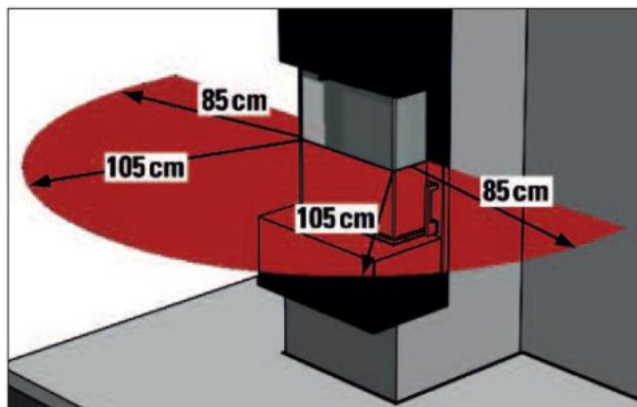

KINGFIRE GRANDESC(ETA-11/0461):	
Predná časť podlahy:	500 mm
Boky podlahy:	300 mm

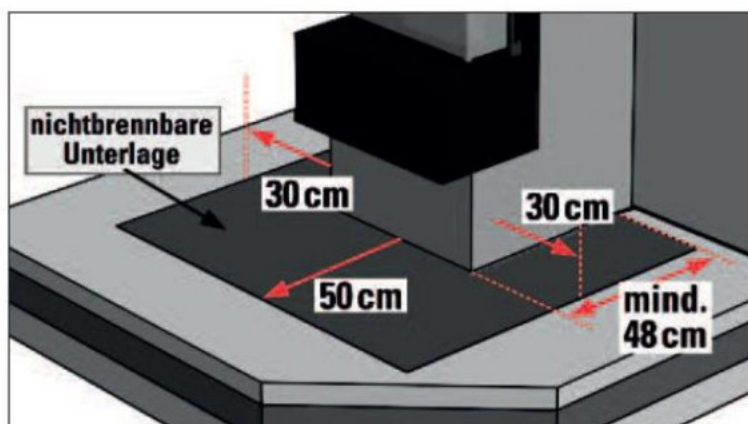

Príklady inštalácie:

