

Produktový list


MIMAS 150



Aplikácia:	tepelný spotrebič na spaľovanie tuhého paliva bez prípravy teplej vody (EÚ) 2015/1185 (EN 13240)
Všeobecný popis:	Schiedel MIMAS 150 sú uzavreté kachle na prerušované horenie, ktoré boli špeciálne navrhnuté na spaľovanie palivového dreva.
Inštalácia:	Vnútri budovy
Palivo:	Tuhé palivo (štiepané polená)
Prevádzková teplota:	293 °C
Režim prevádzky:	Podtlak (minimálny ťah komína 12 Pa) Spotrebič s uzavretou prevádzkou
Materiál rámu:	Čierna lakovaná oceľ
Sortiment príslušenstva:	Pripojenia/kryty pre prevádzku s izolovaným alebo dymovodom bez izoláciei
Kompatibilné komínové systémy:	Všetky systémy s priemerom najmenej 150 mm
Nominálny tepelný výkon:	5,8 kW
Energetická účinnosť / trieda / index:	80 % / A
Emisie:	1250 mg/m ³ CO (pri obj. 13 % O ₂) 40 mg/m ³ Prach (pri objemovom obsahu 13 % O ₂) 120 mg/m ³ OGC (pri obj. 13 % O ₂) 200 mg/m ³ NOx (pri objemovom obsahu 13 % O ₂)

Špecifikácie:


Rám (oceľová spaľovacia komora):	
Vonkajšie rozmery (rám):	Š: 464 mm x H: 464 mm x V: 1507 mm
Spaľovacia komora:	Š: 280 mm x H: 373 mm x V: 420 mm
Rozmery skla:	Š: 32,2 x V: 375 mm
Hmotnosť:	150 kg

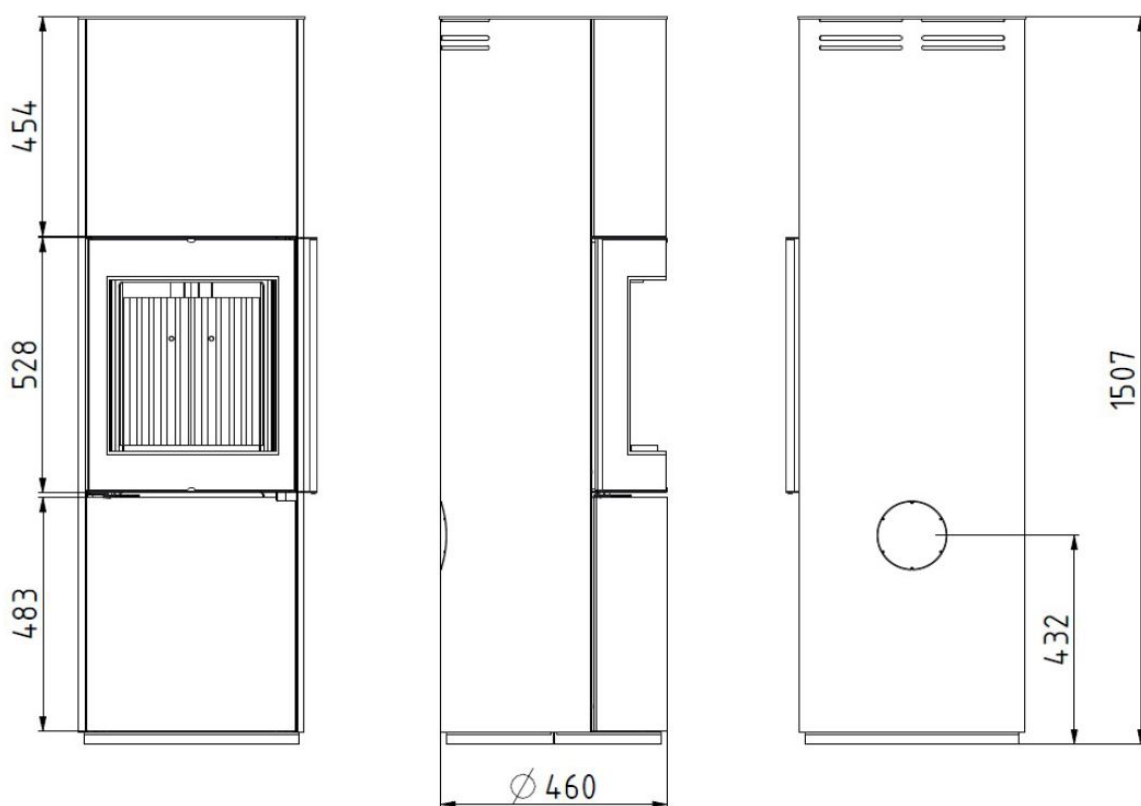

Vzdialenosť od horľavých materiálov:

MIMAS 150 (EN 13240):	
Zadná časť:	100 – 200 mm
Boky:	400 mm
Predná časť:	1100 mm
Poschodie:	0 mm

Inštalácia kachlí do výklenku pre kachle, postaveného s použitím nehorľavých komponentov (napr. v nefunkčnom, otvorenom krbe) a s pripojením dymovodu smerom nahor do komína je povolená len vtedy, ak je od bočných strán vzdialená minimálna vzdialenosť aspoň 5 cm.

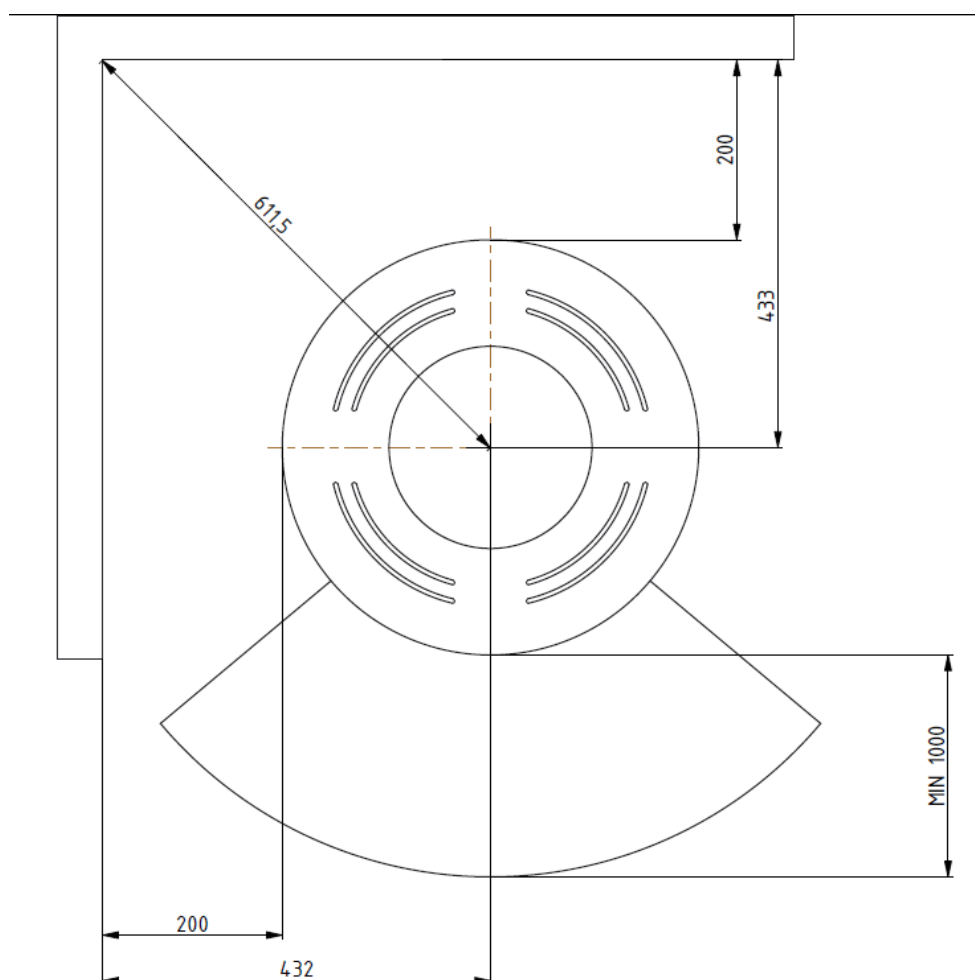

Príklady inštalácie:

MIMAS 150 (EN 13240):
Predná časť podlahy: 500 mm
Boky podlahy: 300 mm

Ak je podlaha vyrobená z horľavého materiálu (podlahy z dreva, syntetických materiálov, kobercov atď.), mala by sa použiť predložka z tvrdeného skla alebo iného nehorľavého materiálu. Tento podstavec musí mať nasledujúce minimálne rozmery, pričom východiskovým bodom je otvor spaľovacej komory.

