


Montážny návod VermiS

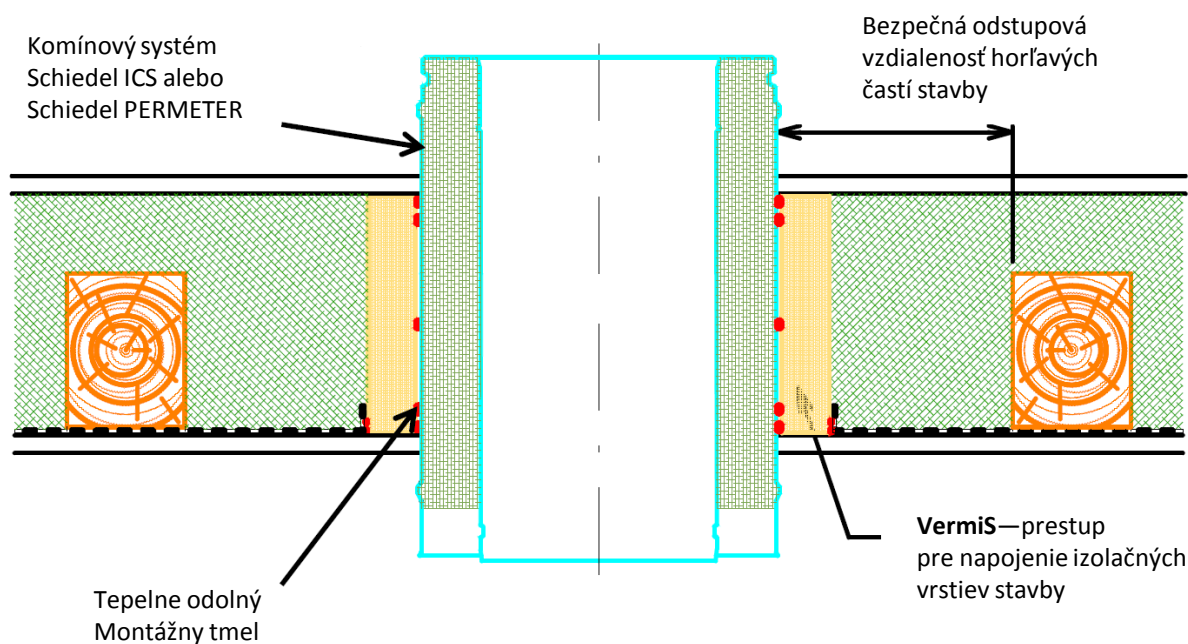

Vermikulitový diel VermiS slúži na bezpečné napojenie izolačných fólií na kovové komíny.

Vermikulitové dosky musia byť chránené pred priamym pôsobením vody.

Pri použití vermikulitového prestupu VermiS musí byť dodržaný predpísaný odstup horľavých konštrukcií od vonkajšieho povrchu komínového telesa tak ako to deklaruje výrobca komínového systému vo svojich DoP (deklarácia o vlastnostiach).

Komínový systém	Teplotná trieda	Vzdialenosť od horľavých materiálov ⁽¹⁾	Výška (hrúbka) prestupu	Vzdialenosť od horľavých materiálov ⁽²⁾
ICS25, Permeter 25	T400	50 mm	≤200 mm	100 mm
			≤400mm	150 mm
			≤600 mm	200 mm
ICS50, Permeter 50	T400	25 mm	≤200 mm	50 mm
			≤400 mm	100 mm
			≤600 mm	120 mm

(1) Vzdialenosť s prevetrávanou medzerou

(2) Vzdialenosť v izolovanom prestupe v závislosti na jeho hrúbke

Podrobnejšie viď. IDS—Informačné dátové listy, dostupné na www.schiedel.sk

Montážny návod VermiS




1. VermiS sa skladá z 4 segmentov, montážneho tmelu a sťahovacej pásky.



2. Segmenty je možné krátiť a tvarovo upravovať pomocou píly na kov alebo pílkou na drevo.



3. Pred začiatkom montáže prestupu je potrebné štvrtinové segmenty zlepiť tmelom tak, že vzniknú dva diely. Lepený spoj je možné zosilieť pomocou priložených skrutiek

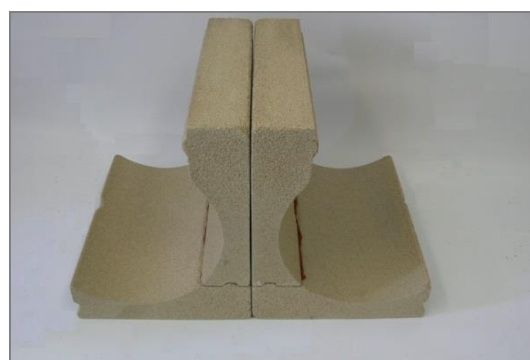

4. Lepené diely k sebe priložíme, aby sa navzájom podopierali a necháme tmel zatuhnúť.



5. Na obe časti nanesieme tmel po obvodu, na styčné plochy segmentov a na plochu, ktorá bude v styku s komínovým pláščom.



6. Obe časti priložíme na komín a zaistíme sťahovacou páskou. Sťahovaciu pásku po zatuhnutí tmelu odstránime. Lepený spoj je možné zosilieť pomocou priložených skrutiek, ktoré sa skrutkujú do predvŕtaných otvorov.





Sada Vermis, obsah:

Diely Vermis (4 ks) • kartuša spojovacieho tmelu (1 ks) • páska so sponou (2 m)
• spojovacie skrutky (8 ks) • montážny návod (1 ks)
Výška dielov Vermis: 400 mm.

Typy prestupov Vermis

Objednávací kód	Označenie	Nominálny priemer (vonkajší plášť komína)
152169	Vermis 300	D = 300
152168	Vermis 282	D = 282
152167	Vermis 252	D = 252
152166	Vermis 232	D = 232
152165	Vermis 202	D = 202

D=300—Vnútny priemer komína 150 mm a hrúbka izolačnej vrstvy komína 50 mm

D=252—Vnútny priemer komína 200 mm a hrúbka izolačnej vrstvy komína 25 mm

D=202—Vnútny priemer komína 150 mm a hrúbka izolačnej vrstvy komína 25 mm

Náhradné (doplňkové) diely k sade Vermis – (2 ks)

Výška dielov Vermis: 400 mm



Vnútny priemer komína [mm]	Komínový systém	Názov náhradných dielov	Obj. znak SAP	Nominálny priemer (vonkajší plášť komína) (mm)
150	ICS 25, PM 25	Vermis 202 SP	152170	202
180	ICS 25, PM 25	Vermis 232 SP	152171	232
200	ICS 25, PM 25	Vermis 252 SP	152172	252
150	ICS 50, PM 50	Vermis 202 SP	152173	202
180	ICS 50, PM 50	Vermis 232 SP	152174	232
200	ICS 50, PM 50	Vermis 252 SP	152175	252
		Silicon 28 SP	152175	