

Komínové a vykurovacie systémy





Typické detaily

Keramické komínové systémy Schiedel
ABSOLUT
UNI SMART

Vykurovacie systémy Schiedel KINGFIRE
KINGFIRE CLASSICO S
KINGFIRE LINEARE SC
KINGFIRE RONDO SC
KINGFIRE GRANDE SC
KINGFIRE KANTO SC


Schiedel ABSOLUT

SCHIEDEL

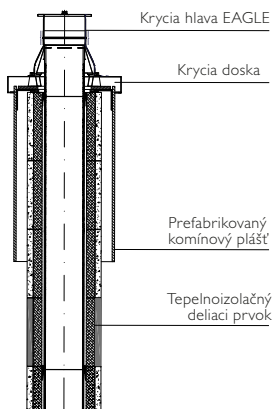


Schiedel ABSOLUT

Dizajnová prefabrikovaná komínová päta

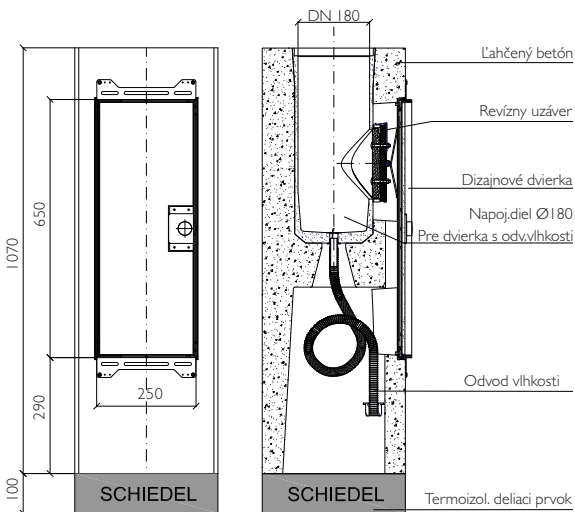


Schiedel ABSOLUT

Prefabrikovaná komínová päta

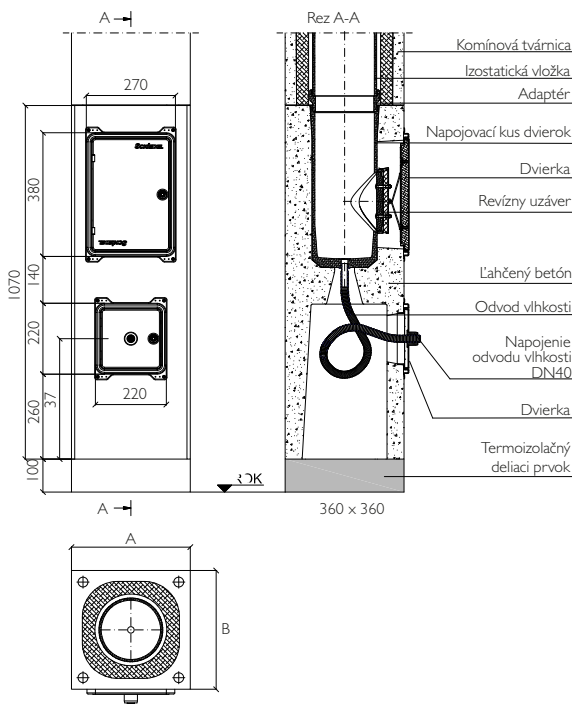


Na želanie k dispozícii
aj VARI sada pre nízke
napojenie

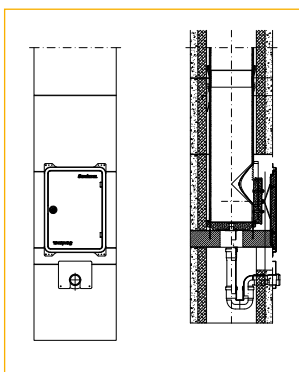



Schiedel ABSOLUT

Riešenie prívodu vzduchu šachtou do spotrebiča

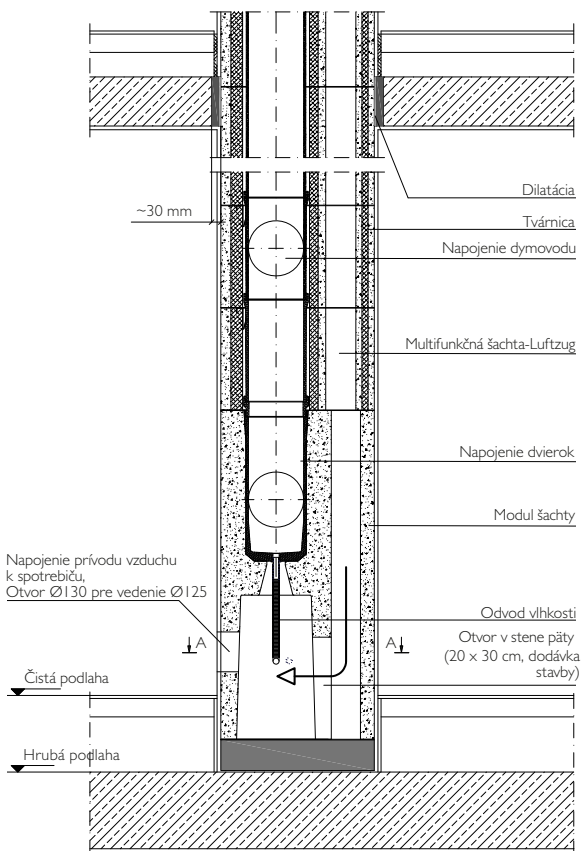


Schiedel ABSOLUT

Možnosti napojenia dymovodu

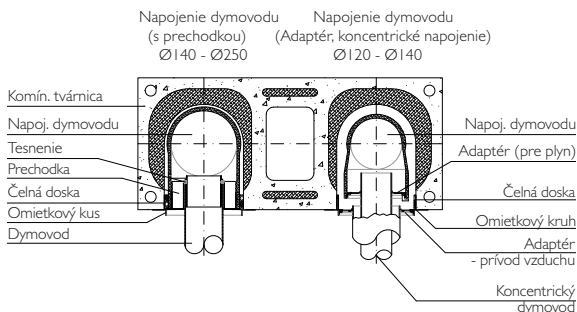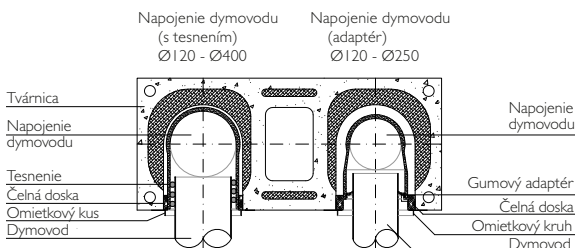


Čelný pohľad a zvislý rez

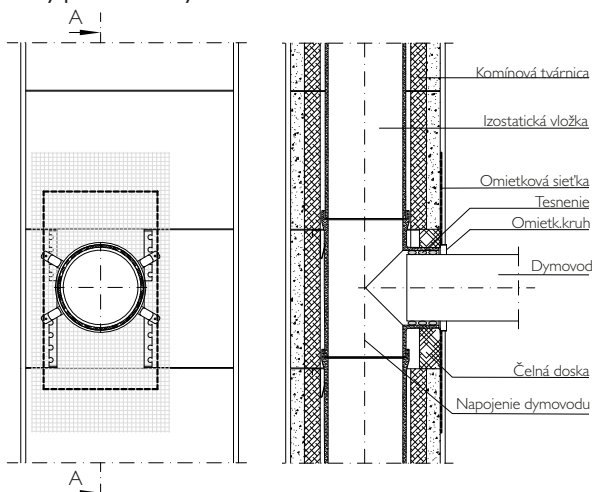

Schiedel ABSOLUT


Napojovacie výšky

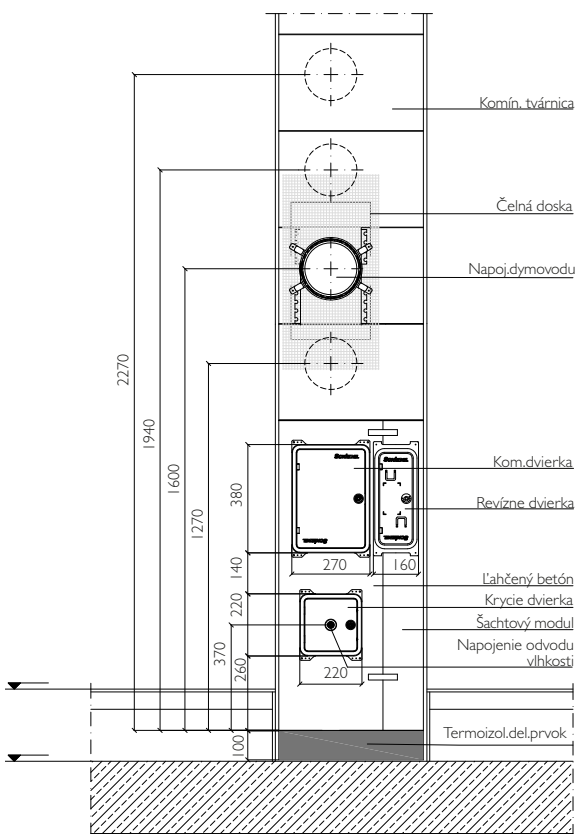

Schiedel ABSOLUT


Vrchné revízne a čistiace dvierka

s revíznym uzáverom pre plynový spotrebič

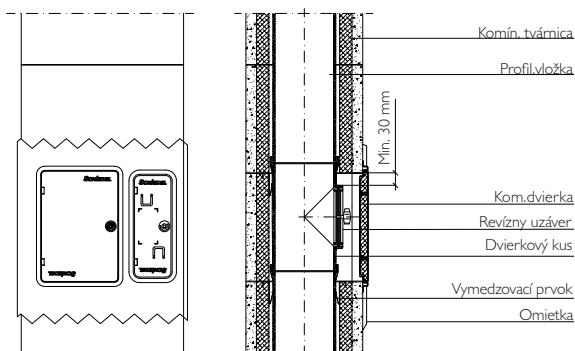


Vrchné revízne a čistiace dvierka

s revíznym uzáverom pre spotrebič na tuhé palivá

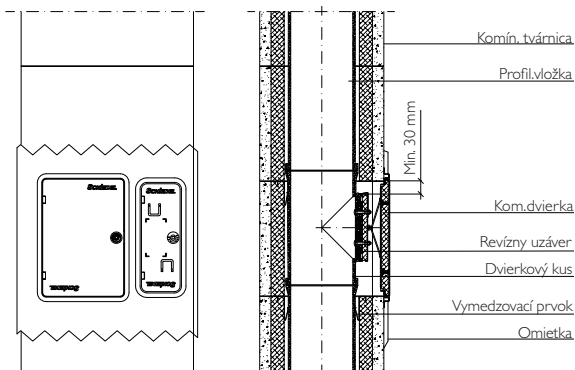


Schiedel ABSOLUT

Prechod stropom

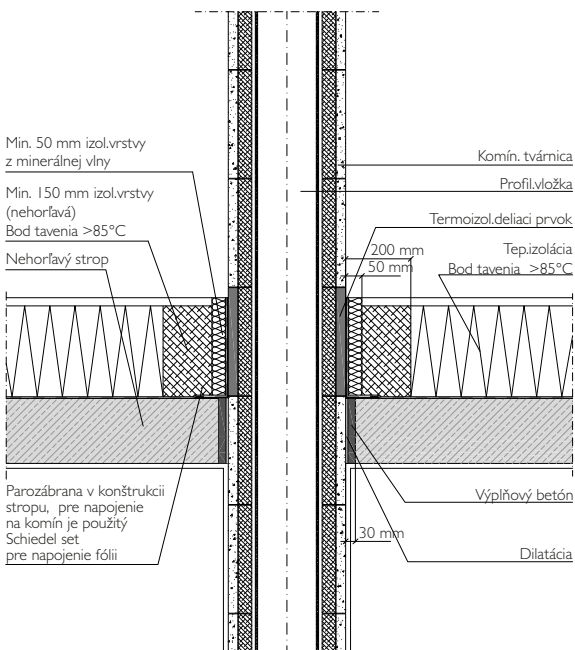


Schiedel ABSOLUT

PRESTUP ŠIKMOU STRECHOU

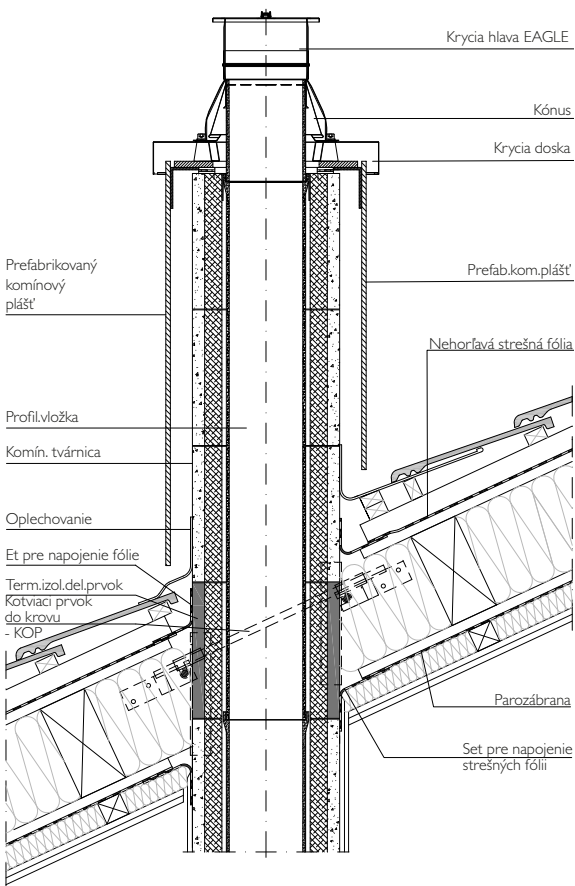

Schiedel ABSOLUT


PRESTUP PLOCHOU STRECHOU

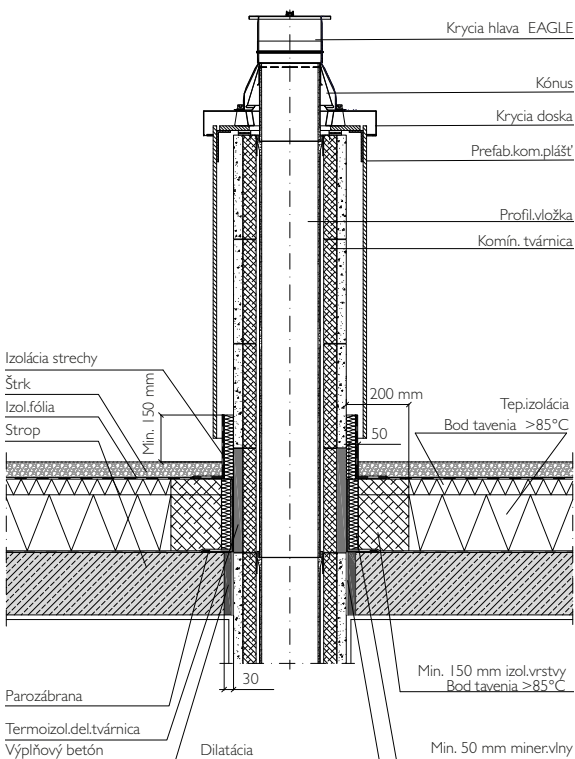

Schiedel UNI SMART

Tesný komín s prívodom vzduchu a odvodom spalín

KOMÍNOVÁ PÄTA

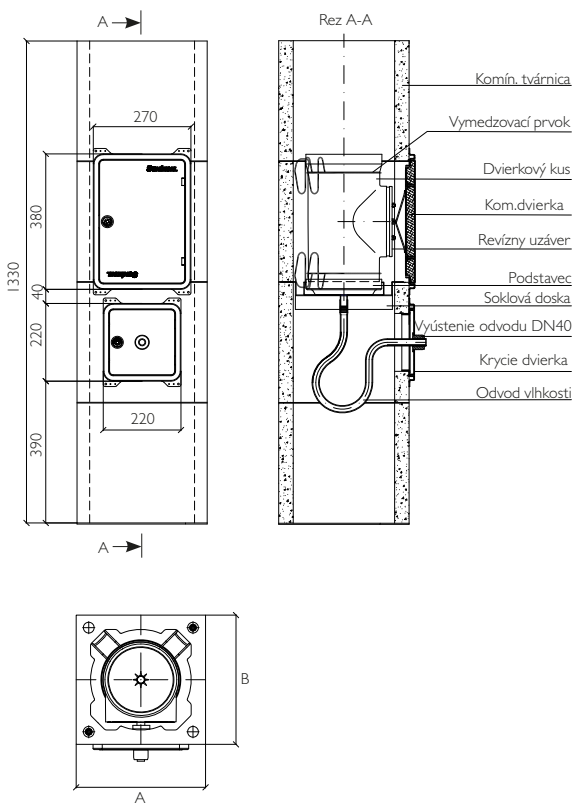


Type	ØDN mm	A mm	B mm
Ø160	160	360	360
Ø180	180	360	360

Schiedel UNI SMART

Tesný komín s prívodom vzduchu a odvodom spalín

KOMÍNOVÁ PÄTA


Odvod vlhkosti do odpadu - kanalizácie

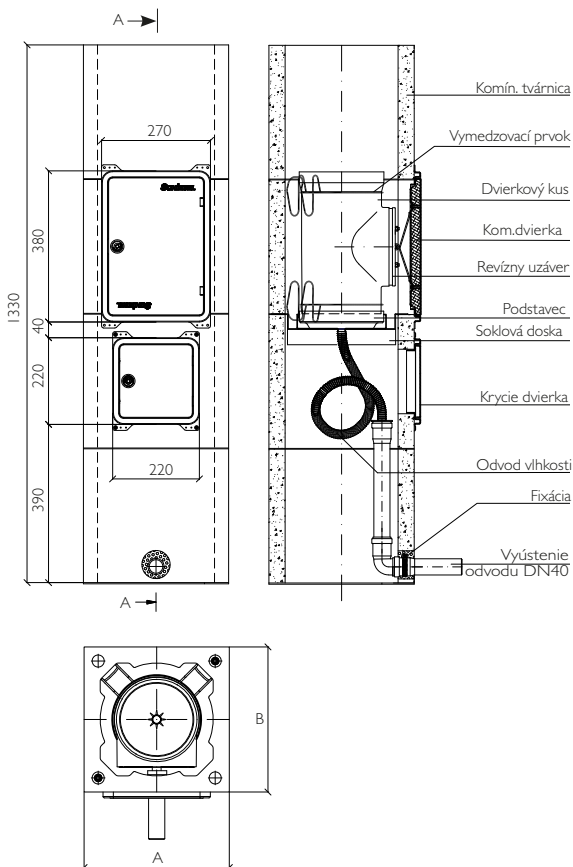

Schiedel UNI SMART

Tesný komín s prívodom vzduchu a odvodom spalín


Napojenie dymovodu

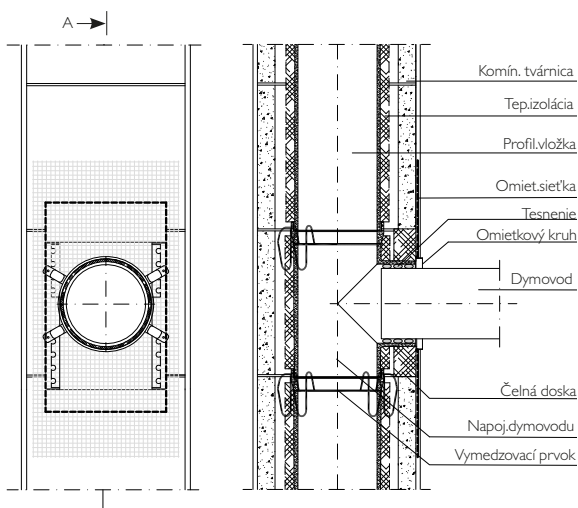

Schiedel UNI SMART

Tesný komín s prívodom vzduchu a odvodom spalín


NAPOJOVACIE VÝŠKY

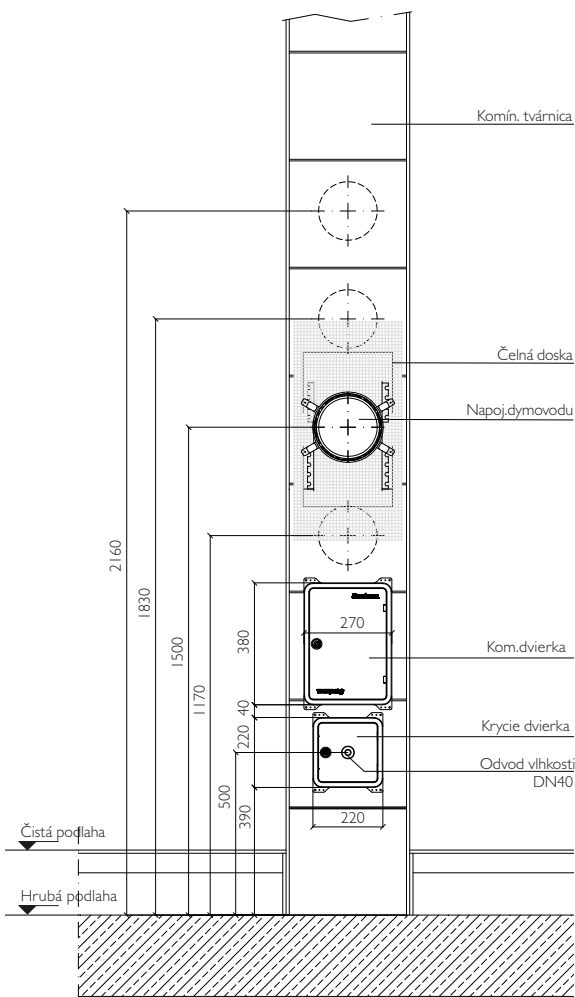

Schiedel UNI SMART

Tesný komín s prívodom vzduchu a odvodom spalín

PRESTUP ŠIKMOU STRECHOU

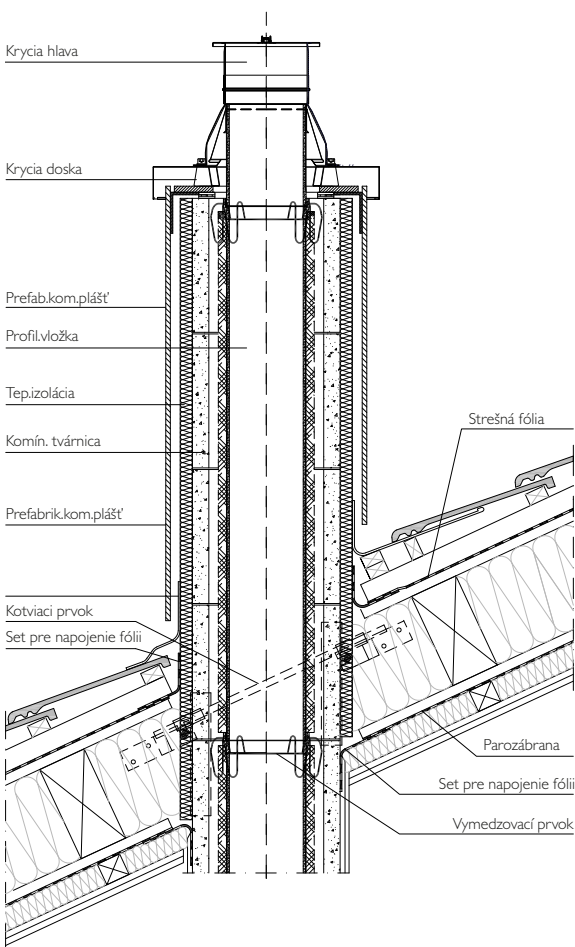


Schiedel UNI SMART

Tesný komín s prívodom vzduchu a odvodom spalín

PRESTUP PLOCHOU STRECHOU


S prefabrikovaným komínovým plášťom

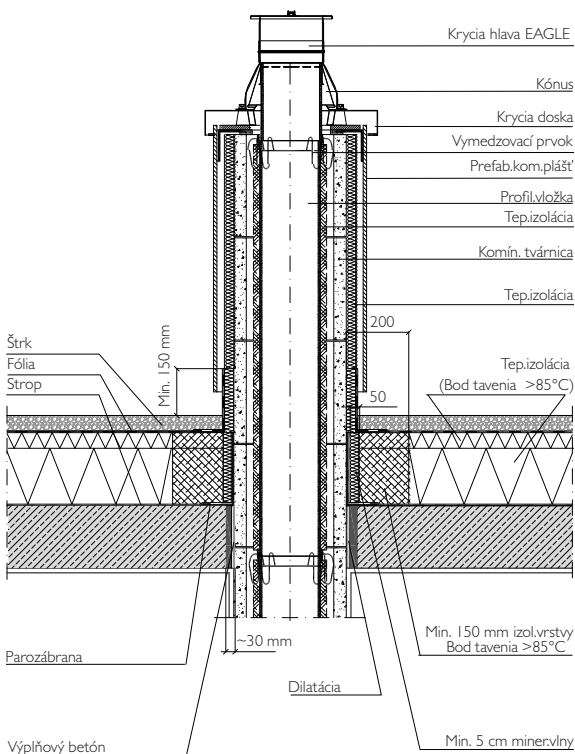

Schiedel KINGFIRE

Schéma


KINGFIRE CLASSICO S
KINGFIRE LINEARE SC
KINGFIRE RONDO SC

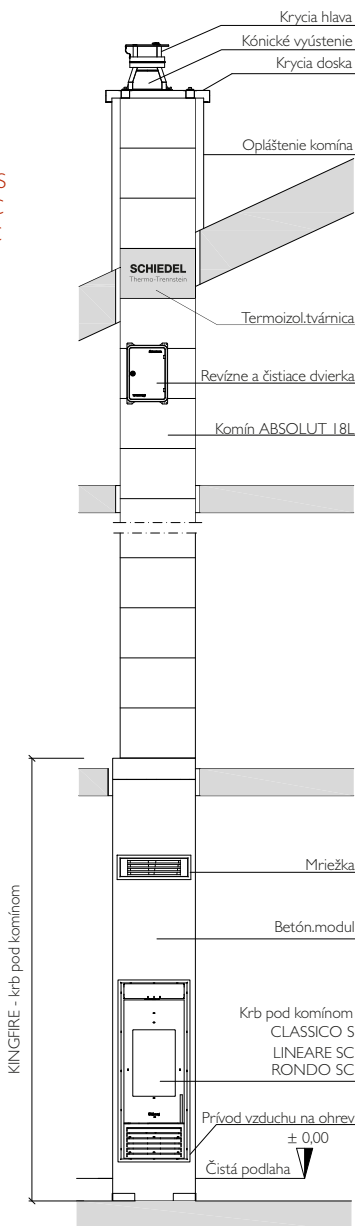

Schiedel KINGFIRE


Skladba systému

KINGFIRE GRANDE SC

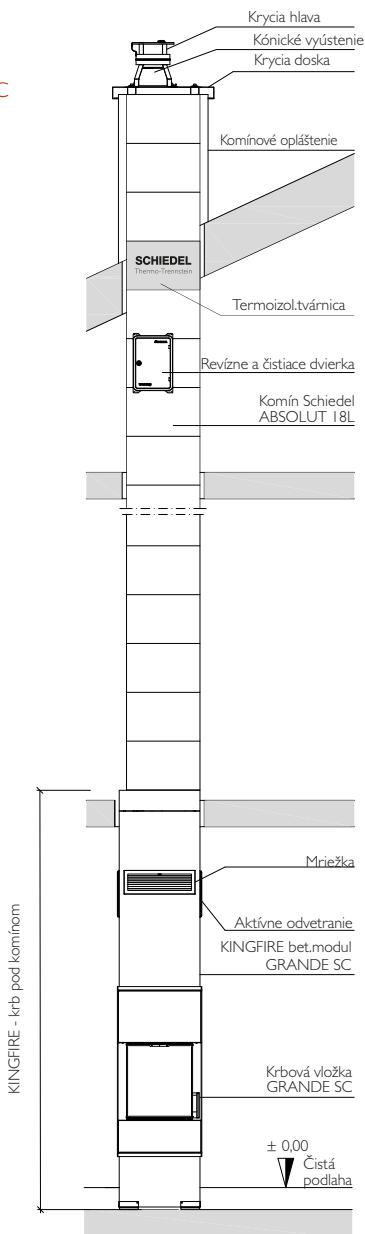


Schiedel KINGFIRE

Prestup stropom

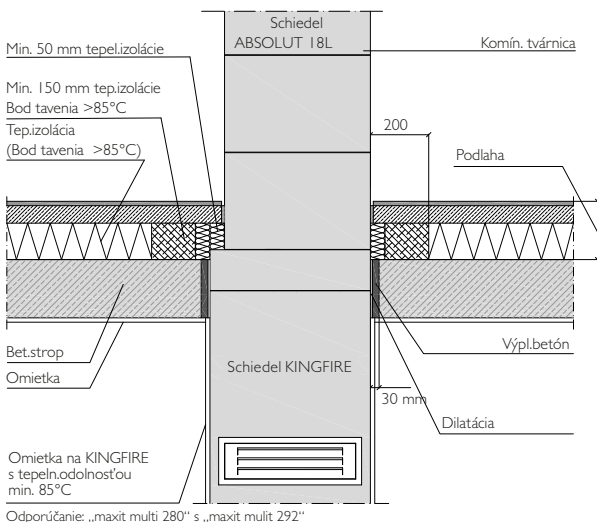


Prestup plochou strechou

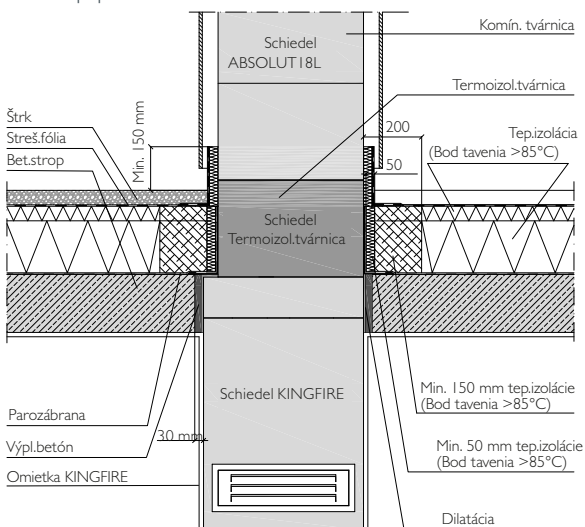

KINGFIRE CLASSICO S
KINGFIRE LINEARE SC
KINGFIRE RONDO SC

Zabudovanie s Schiedel izolačnými setmi

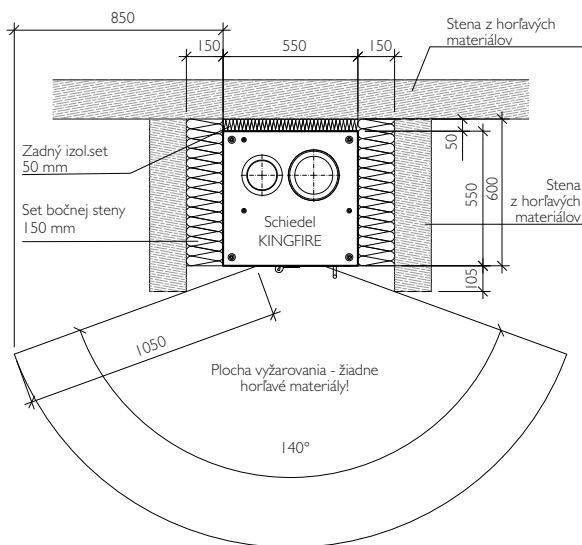

Schiedel KINGFIRE

KINGFIRE CLASSICO S

KINGFIRE LINEARE SC

KINGFIRE RONDO SC

Schéma zabudovania - horľavá stena hrúbky do 50 cm


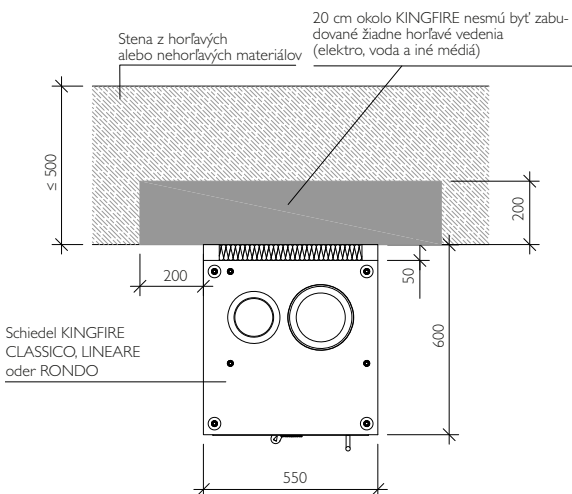


Schéma zabudovania - 50 cm hrubá stena s priestorom na drevo

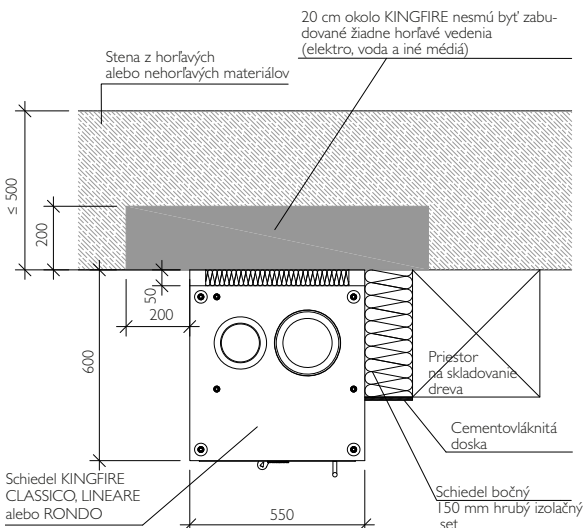

Schiedel KINGFIRE

KINGFIRE CLASSICO S

KINGFIRE LINEARE SC

KINGFIRE RONDO SC

Schéma zabudovania - deliaci prvok so zadným priestorom na drevo


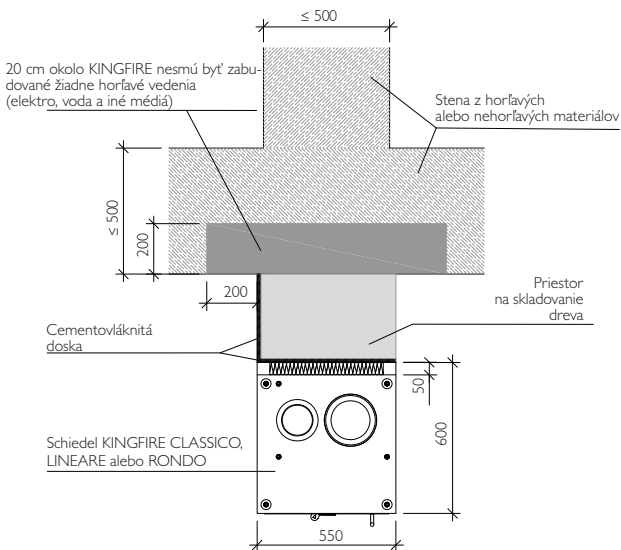


Schéma zabudovania v stene hrúbky maxim. 60 cm

20 cm okolo KINGFIRE nesmú byť zabudované žiadne horľavé vedenia (elektro, voda a iné médiá)




UPOZORNENIE: zadná stena KINGFIRE CLASSICO S, LINEARE SC alebo RONDO SC musí byť plne odvetraná pri tomto spôsobe zabudovania!

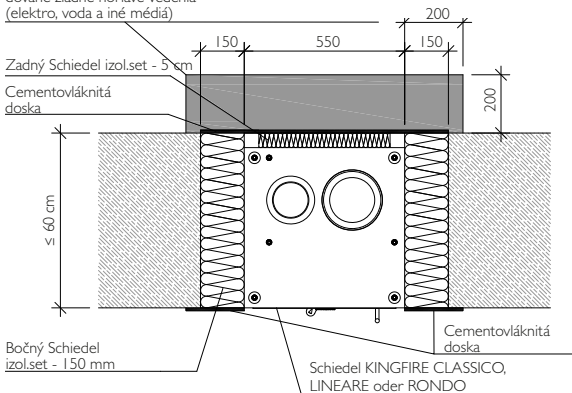

KINGFIRE CLASSICO S
KINGFIRE LINEARE SC
KINGFIRE RONDO SC

Schéma zabudovania - pri stene s hrúbkou do 50 cm
s nadväzujúcou sternou do 50 cm hrúbky

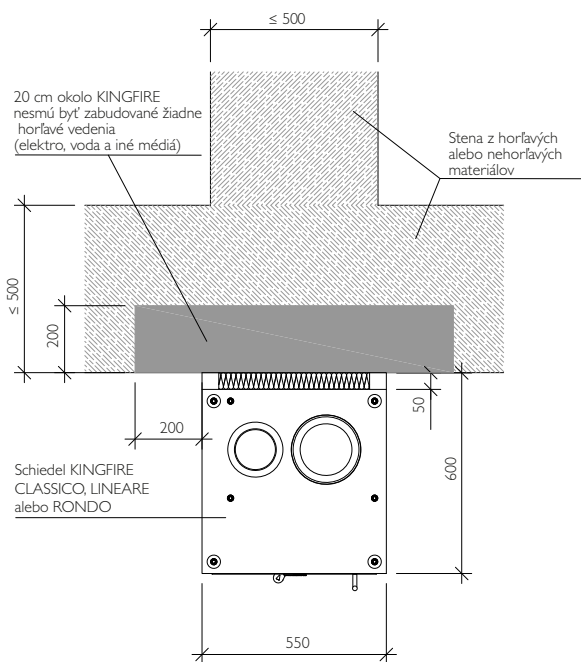


Schiedel KINGFIRE

KINGFIRE CLASSICO S

KINGFIRE LINEARE SC

KINGFIRE RONDO SC

Schéma zabudovania - ako deliaci prvok priestoru

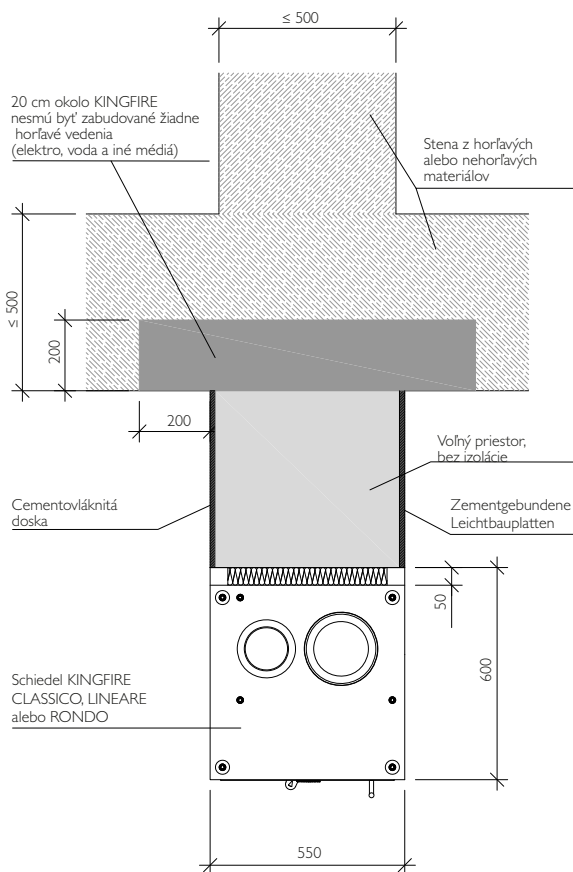

Schiedel KINGFIRE GRANDE SC

Schéma zabudovania pred stenou hr. max. 200 mm


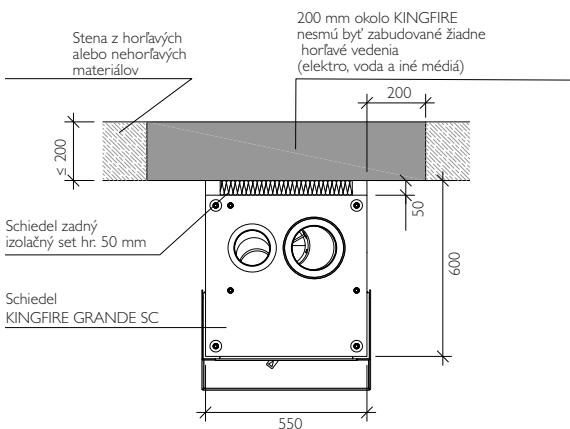


Schéma zabudovania pred stenou hr. max. 500 mm



UPOZORNENIE:


Toto prevedenie je možné len s „KINGFIRE GRANDE SC s aktívnym zadným odvetraním! Otvor musí byť minimálne 150 mm vysoký!

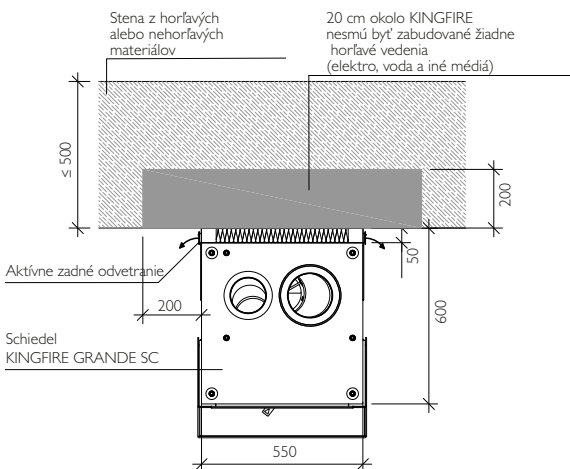

Schiedel KINGFIRE

KINGFIRE GRANDE SC

Schéma zabudovania v stene hrúbky max. 25 cm

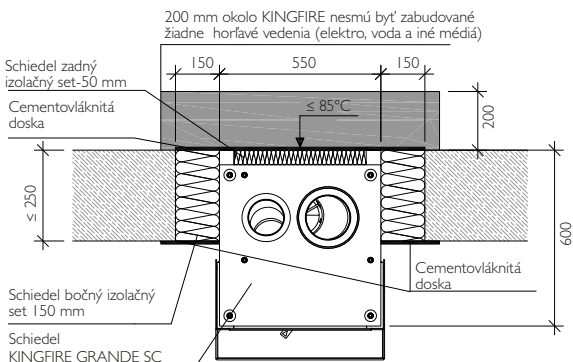


UPOZORNENIE:

Pri zabudovaní viac ako 25 cm nie je možné následne upravovať nastavenia rámu



Schéma zabudovania ako deliaci prvok priestoru so skladovacím priestorom na drevo pred stenou s hrúbkou viac ako 50 cm a s nadväzujúcou stenou

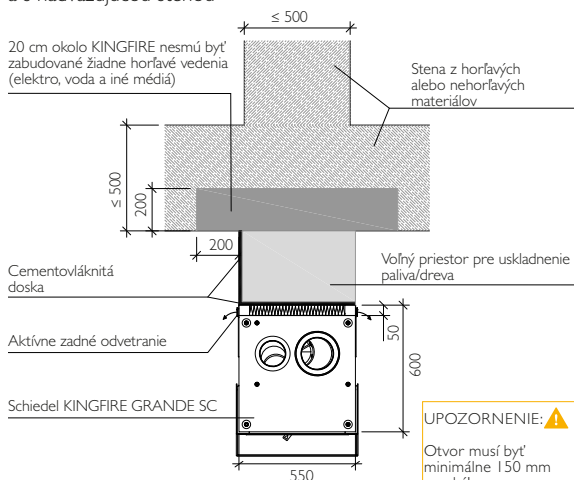

UPOZORNENIE:

Otvor musí byť minimálne 150 mm vysoký!



UPOZORNENIE:


Toto prevedenie je možné len s „KINGFIRE GRANDE SC s aktívnym zadným odvetraním!



Schiedel KINGFIRE

KINGFIRE GRANDE SC

Schéma zabudovania v rohu

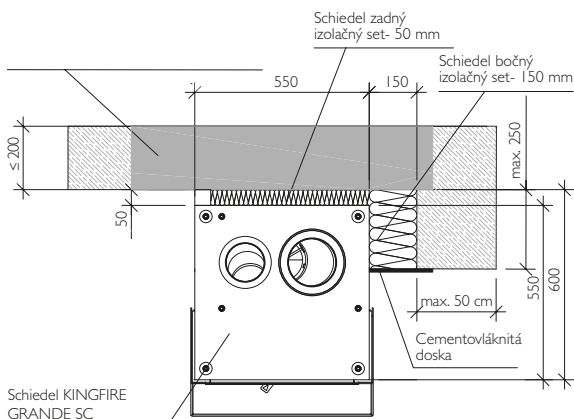


UPOZORNENIE:

Rohové zabudovanie (ľavé/pravé) je možné maxim. 250 mm do hĺbky bet.korpusu v horľavých alebo nehorľavých stenách hrúbky maxim. 200 mm



Schéma zabudovania - v nike

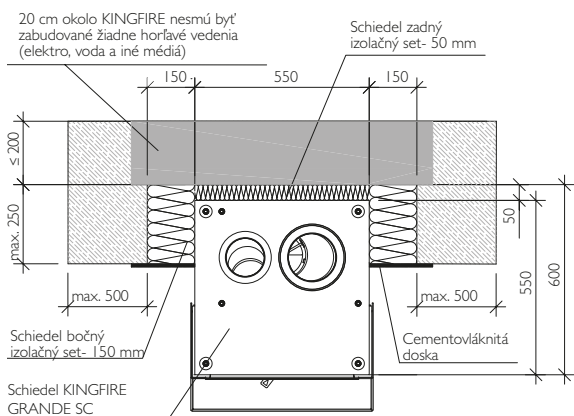

UPOZORNENIE:

Zabudovanie do niky je možné maxim. 250 mm do hĺbky betónového korpusu v horľavých alebo nehorľavých stenách hrúbky maxim. 200 mm



20 cm okolo KINGFIRE nesmú byť
zabudované žiadne horľavé vedenia
(elektro, voda a iné médiá)

Stena z horľavých
alebo nehorľavých
materiálov

≤ 500

200

200

50

600

550

Schiedel KINGFIRE GRANDE SC

20 cm okolo KINGFIRE nesmú byť zabudované žiadne horľavé vedenia (elektro, voda a iné médiá)

Stena z horľavých alebo nehorľavých materiálov

≤ 500

≤ 500

20

200

Voľný neizolovaný priestor

Cementovláknitá doska

Cementovláknitá doska

Aktívne zadné odvetranie
Otvory vysoké min. 150 mm

Schiedel KINGFIRE GRANDE SC

50

600

550

UPOZORNENIE!
Aktívne zadné odvetranie. Otvory vysoké min. 150 mm

Takto realizovateľné s „KINGFIRE GRANDE SC“ výhradne so zadným odvetraním

