


NAROČNIŠKI LIST

KINGFIRE KANTO SC + ABSOLUT 18 TL


Gradbišče / naslov za dostavo:	Trgovec - Trgovina:	Investitor / gradbeno podjetje:
Tlorisi in prerezi priloženi: ☐ Da ☐ Ne	☐ Kamion z dvigalom - razlaganje z vozila ☐ Kamion z dvigalom - postavitve kamina v stavbo ☐ Kamion - dostava na gradbišče, dvigalo zagotovi stranka	Kontaktna oseba:
Pogoji / informacije:		Telefon:
Zaželena dostava: ☐ Da ☐ Ne	Čas dostave: 14 delovnih dni po podpisu naročniškega lista na strani 2 (teh. zahteve).	Obdelal:
		Telefon:
Design kuriščni vložek KANTO SC s kovinsko oblogo in kot groba izvedba (brez vgrajenega kuriščnega vložka)	Višina dimnika ABSOLUT TL (brez KINGFIRE modula): _____ m	☐ Obložni element višine: ☐ 75 ☐ 100 ☐ 125 ☐ 150 cm ☐ 175 ☐ 200 ☐ 225 ☐ 250 cm <u>Struktura in barva po naročniškem listu!</u>
Kuriščne obloga: ☐ PLANO ☐ PODIO Barva rešetke: ☐ bela ☐ črna	Čistilna vratca zgoraj: ☐ Da ☐ Ne Revizijska vratca TL zgoraj: ☐ Da ☐ Ne <u>Ojačitveni set:</u> ☐ 4 x 4 m ☐ 4 x 6 m <u>Držalo dimnika Standard:</u> ☐ Da ☐ Ne <u>Thermo ločilni element:</u> ☐ Da ☐ Ne	☐ Steklobetonska krovna plošča s previsom: ☐ 8,5 cm ☐ 11,5 cm ☐ Konusni zaključek in protivetрна kapa ☐ Omega zaključek in dilatacijska rozeta
Betonski modul višine: ☐ 286 cm ☐ 296 cm ☐ Podstavek ni predviden ☐ Podstavek višine: ☐ 7 cm ☐ 14 cm ☐ Podstavek izdelan na mestu, višine: _____ cm ☐ Thermo podstavek + ☐ plošča višine 7 cm		

Položaj dimnika (36/50 cm) na KINGFIRE modulu (55/55 cm) / Izberite položaj priključkov:

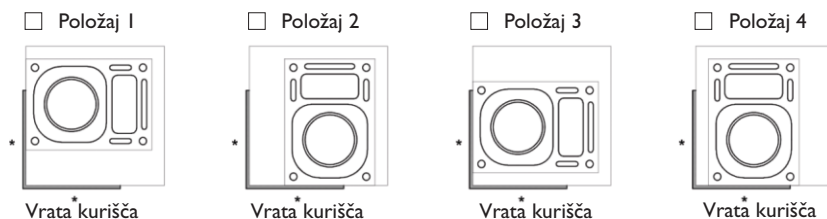

Položaj dimnika na KINGFIRE modulu določen glede na situacijo na kraju samem
Določiti v skladu s tehničnimi zahtevami (od strani 2 dalje):

Pomožni prikaz dimnika na KINGFIRE modulu (za določitev višine dimnika)

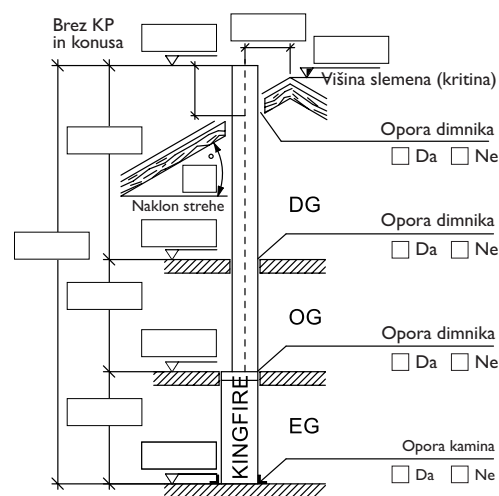

Tehnične zahteve za vgradnjo kamina KINGFIRE KANTO SC

01. Kamin KINGFIRE KANTO SC (dimenzij š=55 cm / d=55 cm) bo vgrajen na naslednji način:

- A) Vgradnja pred vnetljivo steno, debeline do 50 cm
- B) Vgradnja kot pregrada prostora s sosednjo predelno steno
- C) Vgradnja v kotu sobe
- D) Vgradnja v zunanji kot
- E) Vgradnja v zunanji kot - ravno
- F) Vgradnja ob steni poleg vnetljivega pohištva
- G) Vgradnja kot pregrada prostora
- H) Vgradnja kot pregrada prostora s sosednjo predelno steno (L-kot)

Primer vgradnje A

Primer vgradnje B

Primer vgradnje C

Primer vgradnje D

Primer vgradnje E

Primer vgradnje F

Primer vgradnje G


Primer vgradnje H

Primer vgradnje I

Izbrani primer vgradnje mora biti priložen k naročniškemu listu kot posebna priloga

Razdalje

- A Razdalja do vnetljivih komponent: 0 mm
- B Negorljiva talna površina (območje zaščite pred iskrami): 500 mm
- C Območje vročega sevanja kamina do vnetljivih komponent/predmetov: 800 mm
- D Stene iz vnetljivih materialov (npr. les) debeline do 500 mm
- E Vnetljive komponente / predmeti

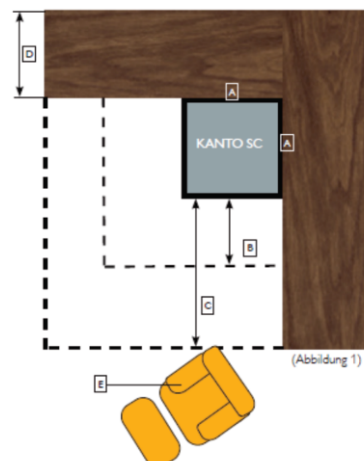

02. Kaminski vložek KINGFIRE KANTO SC bo nameščen šele po zaključku gradbenih del (ko bo betonski modul kamina KINGFIRE KANTO SC v celoti obdelan (vključno z barvanjem). Kuriščni vložek bo vgradil Schiedel!

Pred zaključkom montaže je nujno potrebno poslati dokumente v skladu s "kontrolnim seznamom za vgradnjo kuriščnega vložka" (glej dodatek)!

Izvedba v skladu z zgoraj izbranimi tehničnimi zahtevami, kot tudi ustrezna usklajenost s stranko oz. vodjo projekta je potrjena.

Datum:

Firma:


Podpis:

Ime:

Sklic na pisno naročilo (Email):

Primer vgradnje A)


Vgradnja pred vnetljivo ali masivno steno, debeline do 500 mm

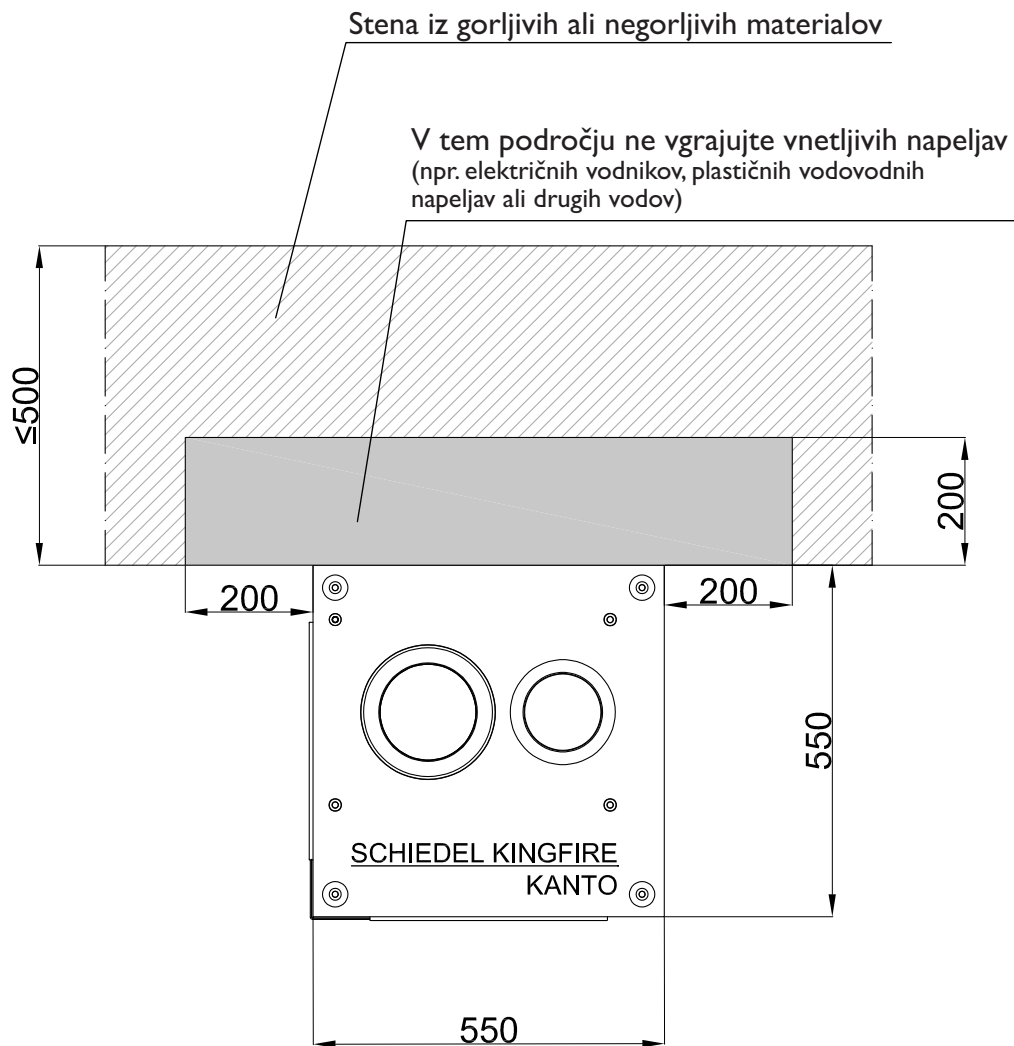

Prostor za vaše opombe

Primer vgradnje B)


Vgradnja kot pregrada prostora s sosednjo predelno steno

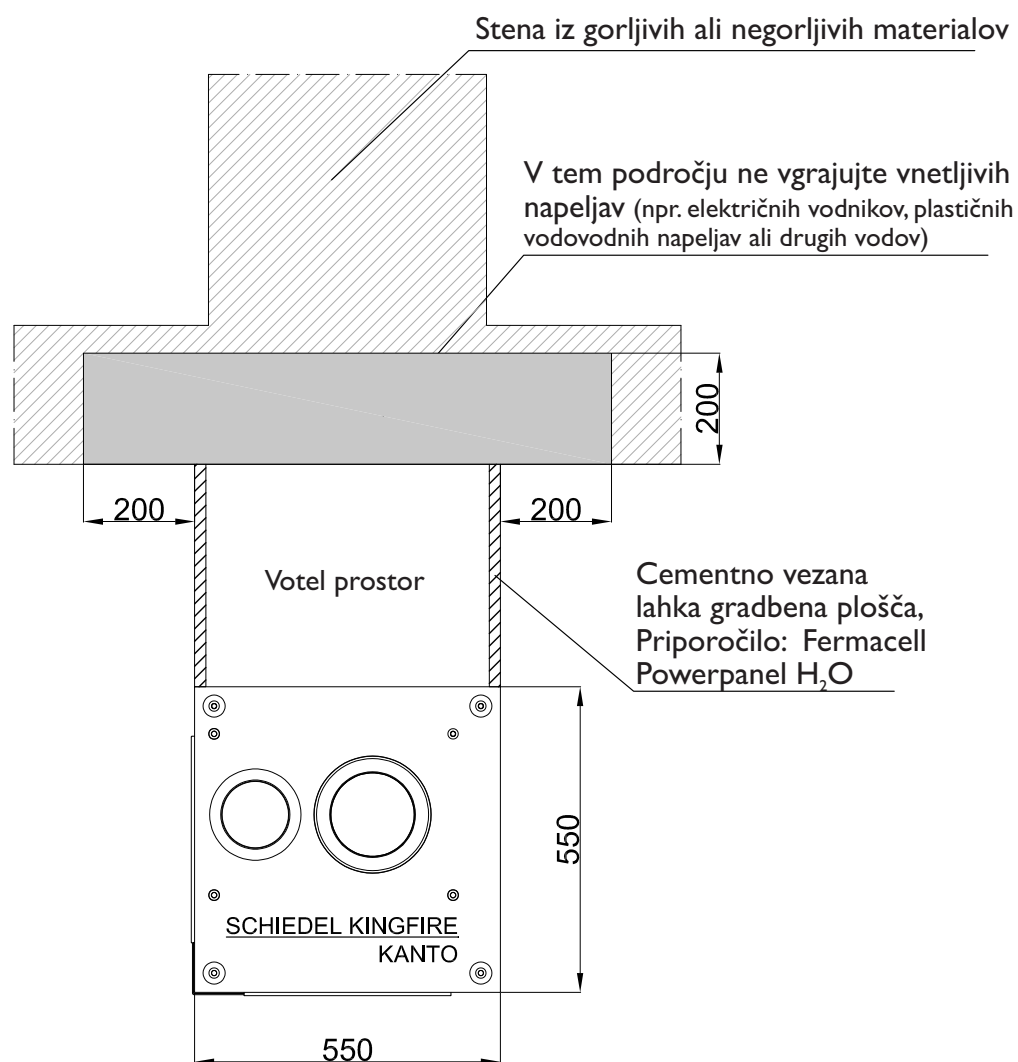

Prostor za vaše opombe

Primer vgradnje C)


Vgradnja v kotu sobe

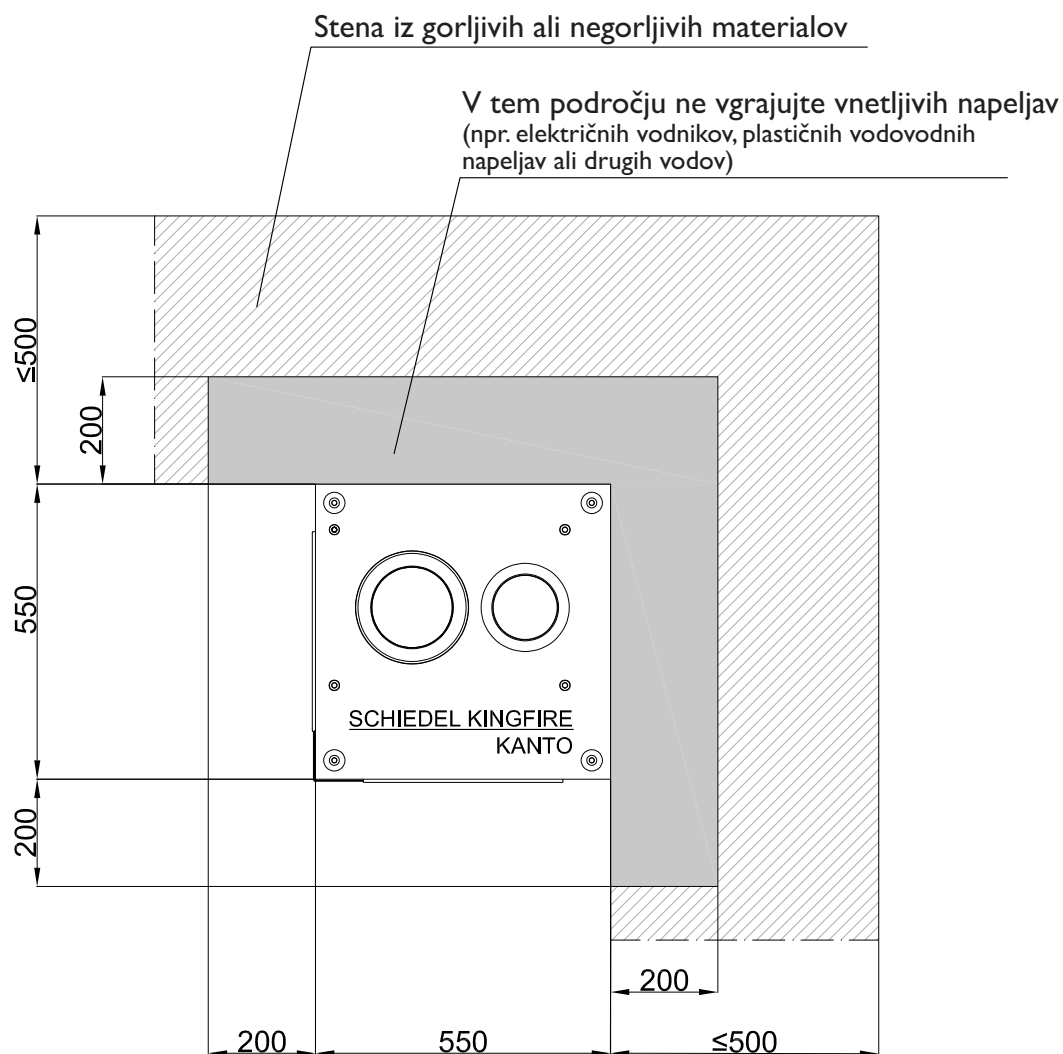

Prostor za vaše opombe

Primer vgradnje D)


Vgradnja v zunanji kot

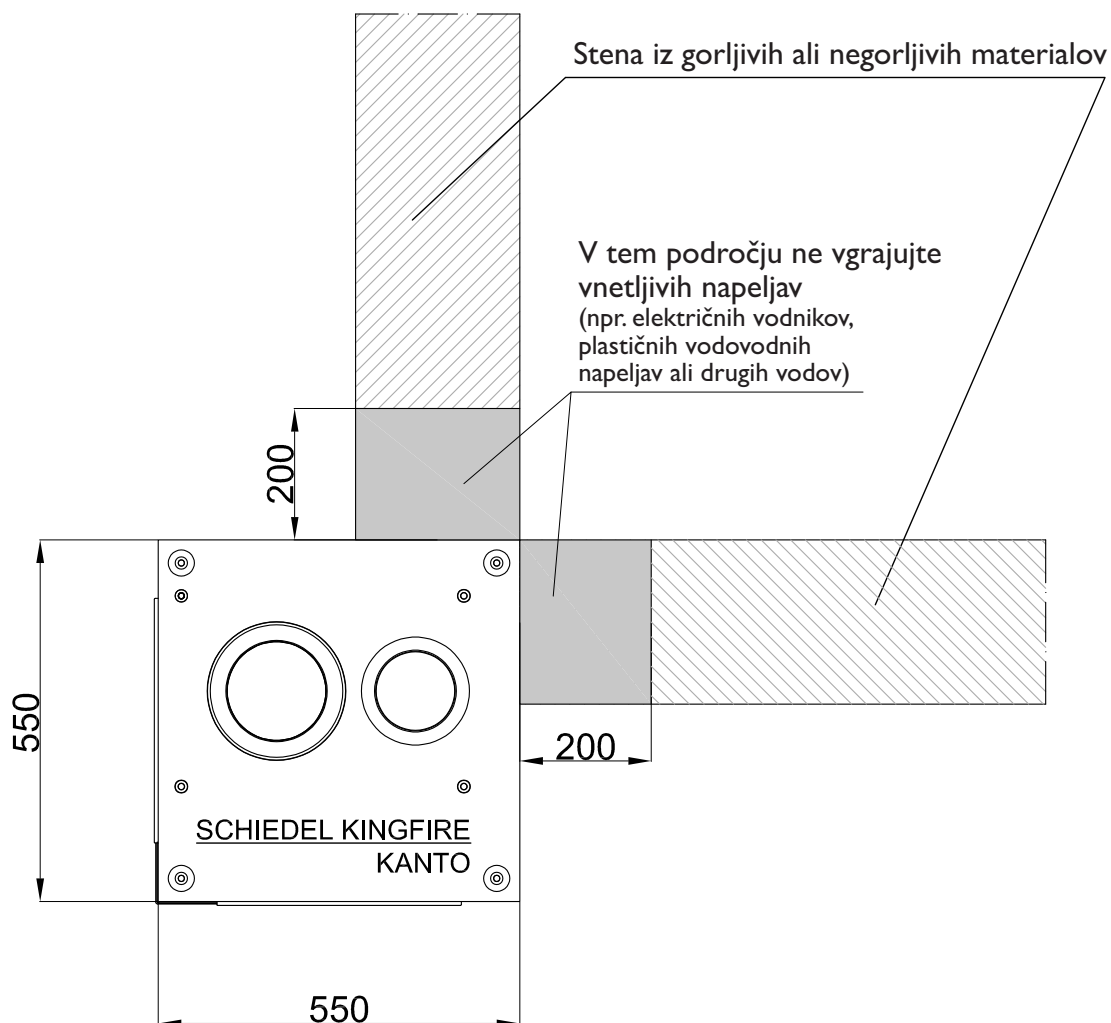

Prostor za vaše opombe

Primer vgradnje E)


Vgradnja v zunanji kot - ravno

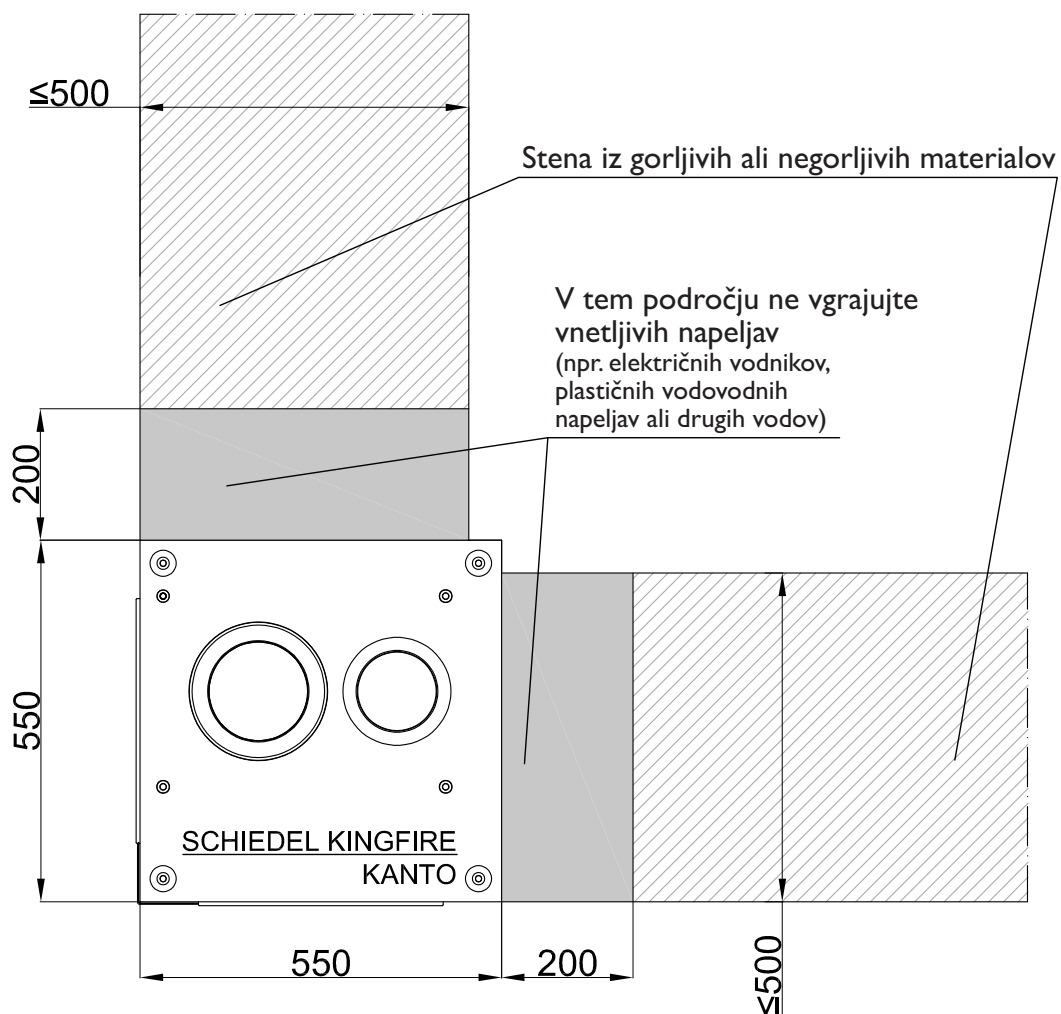

Prostor za vaše opombe

Primer vgradnje F)


Vgradnja ob steni poleg vnetljivega pohištva

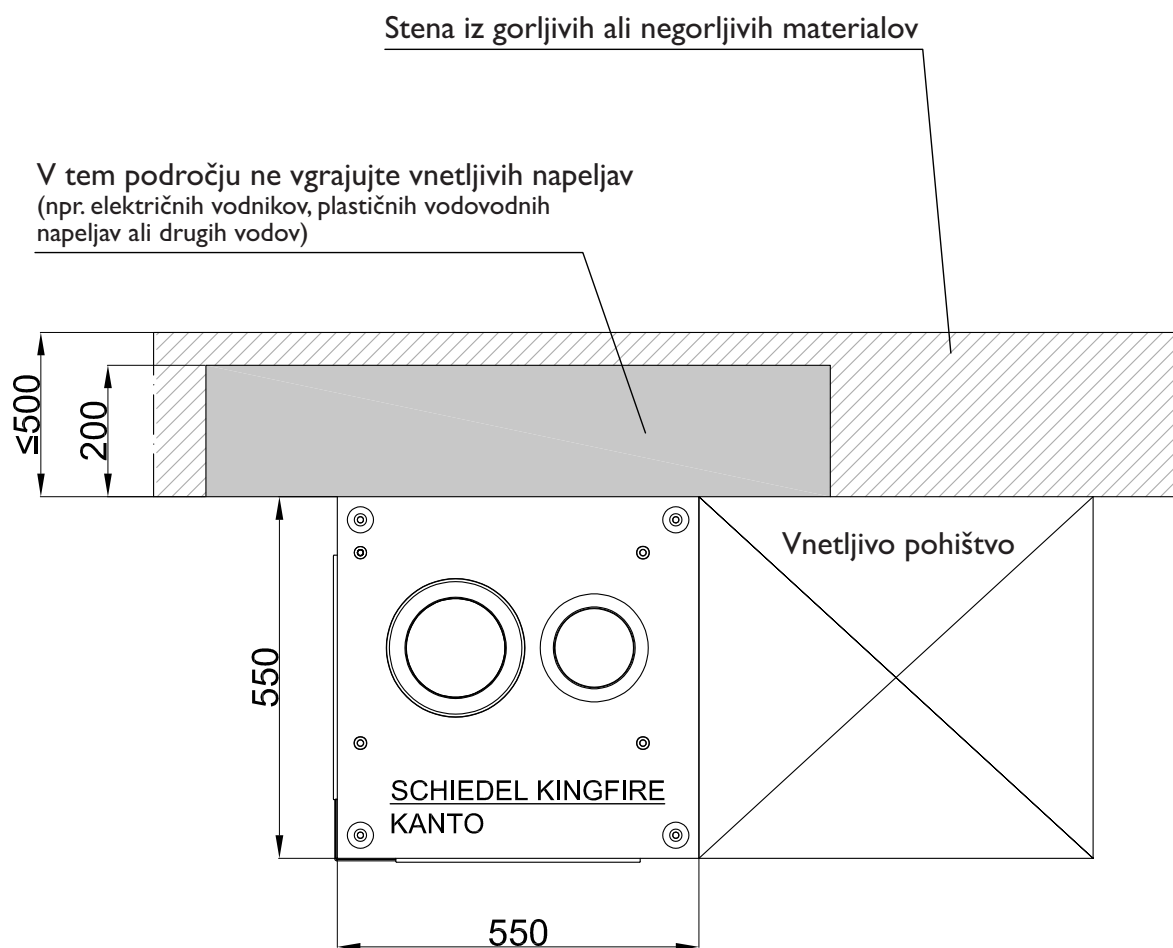

Prostor za vaše opombe

Primer vgradnje G)


Vgradnja kot pregrada prostora

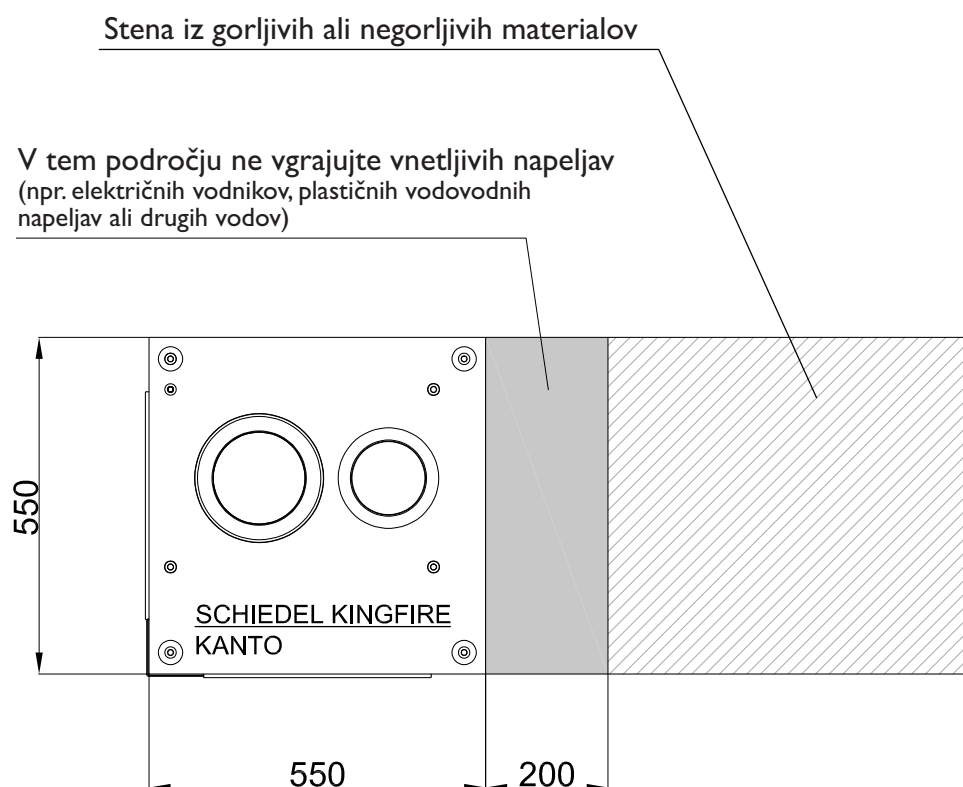

Prostor za vaše opombe

Primer vgradnje H)

Vgradnja kot pregrada prostora s sosednjo predelno steno (L-kot)

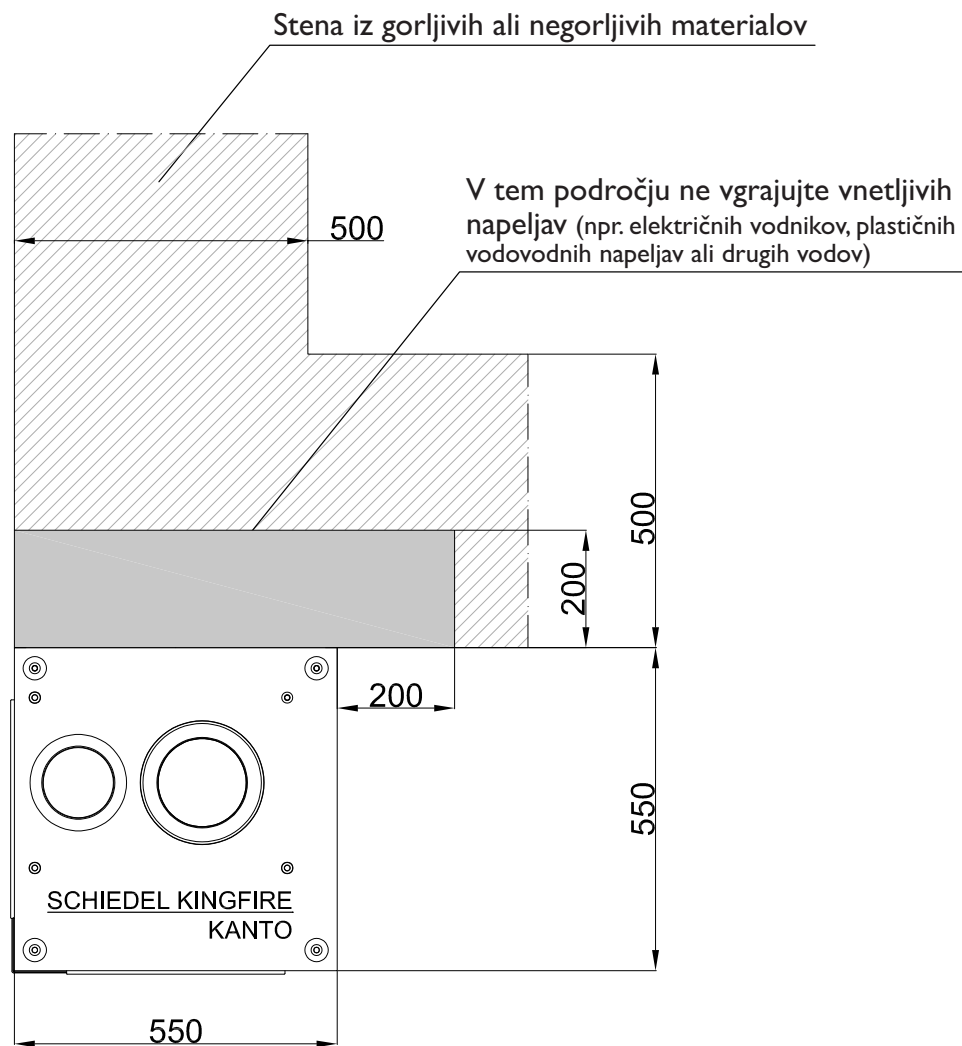

Prostor za vaše opombe