

PRIMA PLUS


Univerzalni dimniški sistem iz nerjaveče pločevine za sanacije dimnikov

SCHIEDEL



SCHIEDEL

PRIMA PLUS

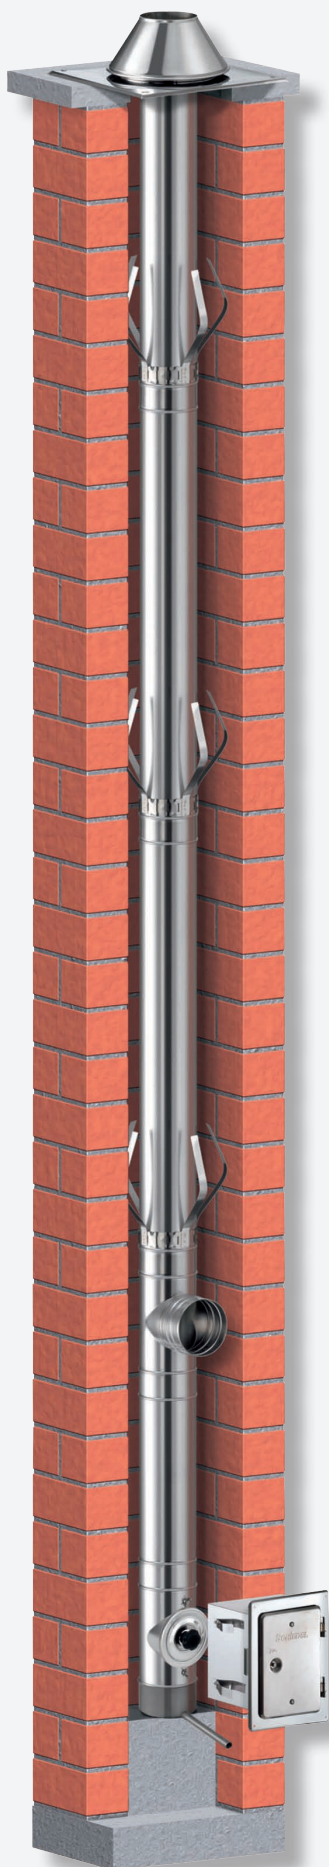

DIMNIŠKI SISTEM IZ NERJAVEČE PLOČEVINE ZA SANACIJE DIMNIKOV

Hitro - učinkovito - cenovno ugodno - funkcionalno

SCHIEDEL PRIMA PLUS je dimniški sistem iz nerjaveče pločevine za sanacije dimnikov. Primeren je za kurišča na olje in plin (delovanju v podtlaku in nadtlaku), ter za kurišča na trda goriva (delovanje v podtlaku).

SCHIEDEL PRIMA PLUS je izdelan iz visoko korozijsko odporne pločevine 1.4404. Sistem nudi konstruktivno zaščito pred agresivnimi kislinami, ki nastajajo pri kondenzaciji dimnih plinov.

Sanacijski sistem **PRIMA PLUS** vas prepriča tudi z enostavno montažo in fleksibilnostjo.

Pri delovanju v nadtlaku do 200 Pa in temperaturah do 200°C je potrebno elemente povezovati z uporabo silikonskih tesnil (opcijsko).

Prodajni program sistema **PRIMA PLUS**:


- notranji premeri od 80 do 400 mm - debelina pločevine 0,6 mm
- notranji premeri od 450 do 700 mm - debelina pločevine 1 mm

CE – Certifikat po DIN EN 1856-2

Pri izvedbi sanacije starega dimnika s sistemom Schiedel PRIMA PLUS, mora biti med stenami obstoječega dimnika in sanacijske tuljave upoštevan določen minimalni prostor. Ta znaša:

- 20 mm pri okroglem prerezu
- 30 mm pri kvadratnem prerezu



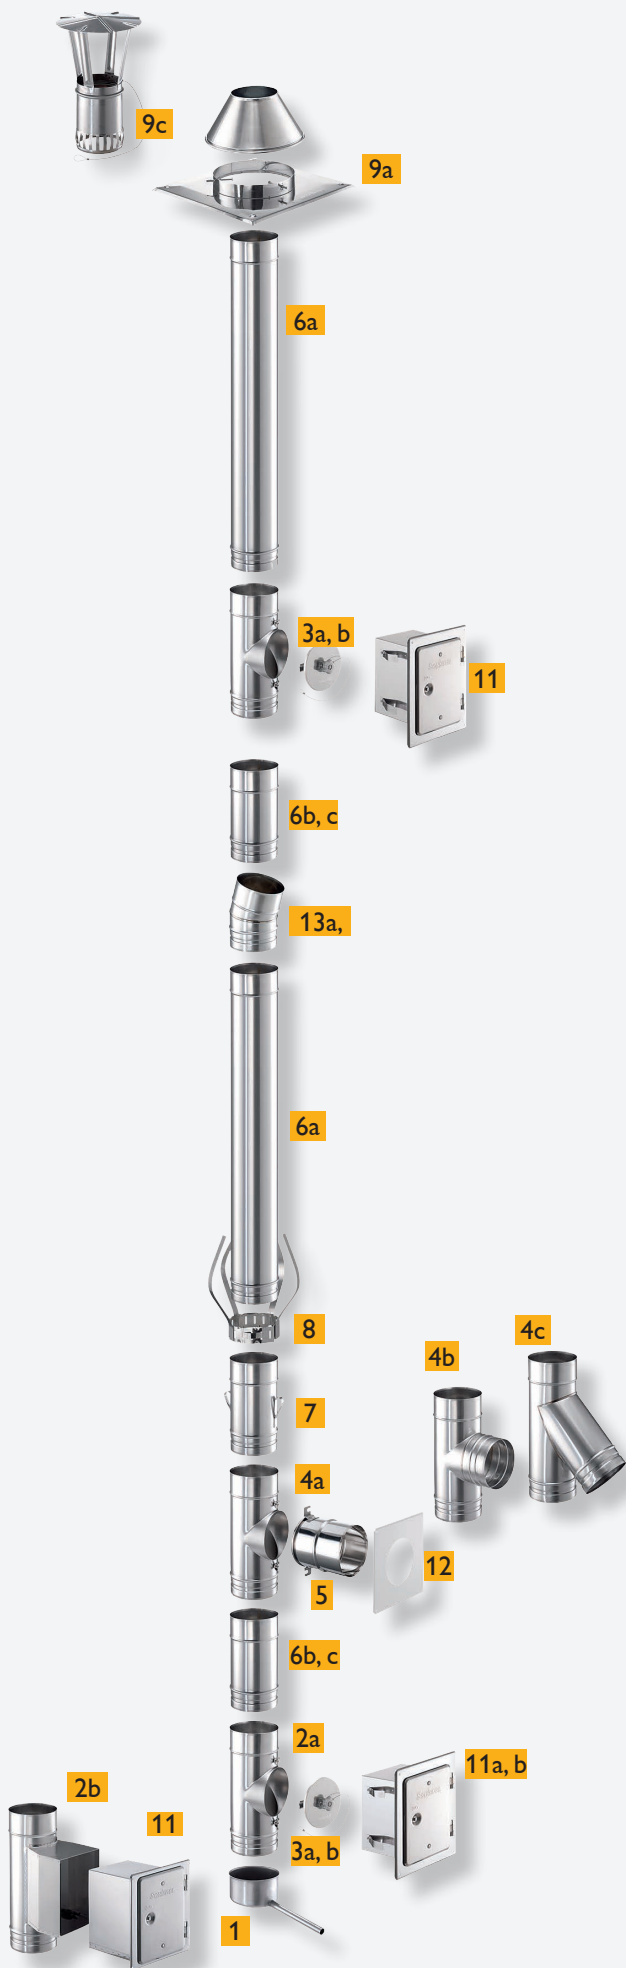

- | | | | |
|----|---------------------------|-----|------------------------------|
| 1 | Kondezna posoda z odvodom | 7 | Osnovna cev 200 za spuščanje |
| 2a | T – kos 90° za PA | 8 | Distančnik |
| 2b | Dezov | 9a | Pokrov jaška |
| 3a | Pokrov priključka D | 9b | Konusni zaključek |
| 3b | Pokrov priključka W | 9c | Pokrov proti padavinam |
| 4a | T- kos 90° za RA | 9d | Obroč proti padavinam |
| 4b | Priključek T 90° | 10a | Vratca SOS nerjavna |
| 4c | T - kos 45° RA | 10b | Okvir za montažo vratc |
| 5 | Podaljšek na peč | 11 | Vratca z okvirjem |
| 6a | Osnovna cev 950 | 12 | Rozeta EW |
| 6b | Osnovna cev 450 | 13a | Koleno 15° |
| 6c | Osnovna cev 200 | 13b | Koleno 30° |

SCHIEDEL**PRIMA PLUS**

SCHIEDEL PRIMA PLUS

- Primeren za vse vrste goriv.
- Področja delovanja:
 - olje in plin (podtlak, nadtlak),
 - trdna goriva (podtlak).
- Visoka korozijska obstojnost.
- Hitra in enostavna montaža.

KAKOVOST ZA OPTIMALNO DELOVANJE

- Obsežen nabor elementov.
- Kvaliteten laserski var.
- Možnost namestitve tesnil za delovanje v nadtlaku.

VARNOST PRI MONTAŽI

- Natančno prileganje elementov.
- Priročne velikosti elementov.
- Velika stabilnost.
- Takoj pripravljen za delovanje.
- Pri montaži ni varjenja.

TEHNIČNI PODATKI ZA SCHIEDEL PRIMA PLUS:

Premer (mm)	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200
Masa (kg/tm)	1,2	1,6	1,7	1,9	2,0	2,2	2,3	2,6	2,8	3,1
Premer (mm)	230	250	300	350	400	450	500	550	600	700
Masa (kg/tm)	3,6	3,9	4,6	5,5	6,3	11,7	13,0	14,3	15,6	18,0

INFORMACIJE NA:



PODROČNI VODJI PRODAJE - KERAMIKA

Jože Skok, GSM: 041 797 275 Broneta Sagmeister, GSM: 041 725 290
E-mail: joze.skok@schiedel.com E-mail: broneta.sagmeister@schiedel.com

PODROČNI VODJA PRODAJE - NERJAVNI DIMNIKI

Primož Vilec, GSM: 031 646 359
E-mail: primoz.vilec@schiedel.com

SCHIEDEL dimniški sistemi d.o.o., Latkova vas 82, 3312 Prebold
T 03 703 82 00, F 03 703 82 65, info@schiedel.si, www.schiedel.si

SCHIEDEL**A standard
INDUSTRIES COMPANY**