



www.schiedel.rs

SCHIEDEL

Schiedel **UNI plus** dimnjački sistem



UNI plus

Univerzalnost za sva goriva

Troslojan sistem - pouzdan i bezbedan

KVALITET
CE

osim za
kondenzacione
kotlove
SVI TIPOVI
LOŽIŠTA

SVEVRSTE
GORIVA


GARANCIJA
30 GODINA

A **standard**
INDUSTRIES COMPANY

Schiedel UNI* plus** dimnjački sistem sastoji se od tri osnovna elementa koji, zbog kvalitetne izrade i rešenja detalja, savršeno naležu jedan na drugi:

- visokokvalitetne UNI plus cevi dimnjaka od tehničke keramike vrhunskog kvaliteta za bezbedan rad.
- prilagođena toplotna izolacija sa visokim izolacionim svojstvima i protivpožarnom postojanošću.

- plašt dimnjaka od lakog betona, optimalnih dimenzija sa kanalima za provetranje i otvorima za statičku sigurnost.
- cev dimnjaka od tehničke keramike UNI odlikuje se visokom postojanošću na temperaturne promene, izuzetno je otporna na kiseline, kompaktna je i ne propušta vlagu i produkte sagorevanja. Masa potrebna za zagrevanje veoma je mala. Klasifikacija tehničke keramike prema EN 1457 jeste A1N1.

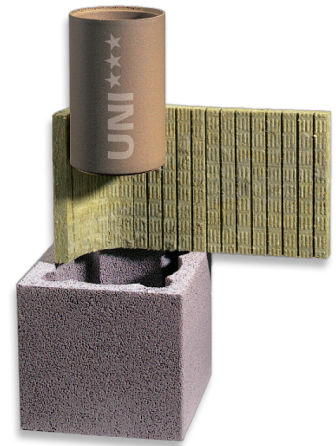

Prednosti KLASIK dimnjačkog sistema:

- primenljiv za niske, srednje i visoke temperature dimnih gasova,
- primenljiv za sve vrste goriva,
- neosetljiv na kondenzat,
- vatrootporan,
- mogućnost armiranja,
- UNI plus dimnjak kao SET visine 7m i 9m

Uštede:

- laki termo plašt + cevi debljine 15mm + MAT plus izolacija doprinose **uštedi potrošnje goriva do -15%**,
- sistemski rešeni elementi dimnjačkog sistema koji **štede** utrošak materijala za zidanje,
- **ušteda prostora** - male težine i dimenzije, nije potreban dodatni obzid kao kod drugih dimnjaka,
- **brzina gradnje** - do dva puta brže zidanje u odnosu na klasične dimnjake.

Garantovana sigurnost:

- otpornost na visoke i niske temperature dimnih gasova,
- neosetljivost na vlagu,
- otpornost na kiseline u kondenzu dimnih gasova,
- otpornost na paljenje čađi
- gasnonepropusnost
- vatrootpornost
- produžava radni vek kotlova




Važno obaveštenje:

Dimnjak se kupuje jednom i mora biti funkcionalan i bezbedan za upotrebu tokom celog radnog veka.

Kupovinom **SCHIEDEL dimnjačkog sistema** dobijate **GARANCIJU i SERTIFIKAT** prema "EN" standardu.

Kombinovanjem pojedinih elemenata dimnjaka drugih proizvođača gubite pravo na GARANCIJU.

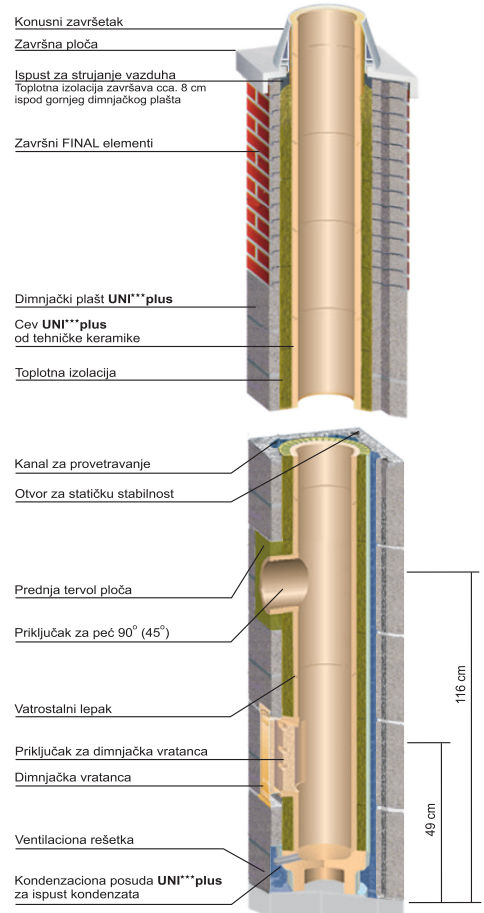

Prodajni program dimnjačkog sistema UNI*** plus

Optimalno prilagođen za arhitekturu objekta i tehniku grejanja

Jednostruki dimnjak




Presek dimnjačke cevi (cm)	Spoljašnja mera (cm)	Težina (kg/m)	Tip
14	32/32	79	UNI plus 14
16	32/32	81	UNI plus 16
18	36/36	90	UNI plus 18
20	36/36	92	UNI plus 20
25	48/48	187	UNI 25
30	55/55	240	UNI 30
35	60/60	306	UNI 35

Jednostruki dimnjak sa ventilacijom




Presek dimnjačke cevi (cm)	Otvor za ventilaciju (cm)	Spoljašnja mera (cm)	Težina (kg/m)	Tip
14	10/22	32/46	109	UNI plus 14L
16	10/22	32/46	110	UNI plus 16L
18	10/22	36/50	126	UNI plus 18L
20	10/22	36/50	129	UNI plus 20L
25	2 x 10,5/17	48/62	229	UNI 25L
30	2 x 12/20	55/71	325	UNI 30L
35	2 x 14/22,5	60/78	378	UNI 35L

Dvostruki dimnjak




Presek dimnjačke cevi (cm)	Spoljašnja mera (cm)	Težina (kg/m)	Tip
2 x 14	32/59	138	UNI plus 1414
2 x 16	32/59	142	UNI plus 1616
2 x 18	36/67	163	UNI plus 1818
2 x 20	36/67	168	UNI plus 2020

Dvostruki dimnjak sa ventilacijom




Presek dimnjačke cevi (cm)	Otvor za ventilaciju (cm)	Spoljašnja mera (cm)	Težina (kg/m)	Tip
2 x 14	10/22	32/72	165	UNI plus 14L14
2 x 16	10/22	32/72	167	UNI plus 16L16
2 x 18	13/26	36/83	192	UNI plus 18L18
2 x 20	13/26	36/83	198	UNI plus 20L20

Kombinovani dimnjak



Presek dimnjačke cevi (cm)	Spoljašnja mera (cm)	Težina (kg/m)	Tip
18 14	36/64	165	UNI plus 1814
18 16	36/64	166	UNI plus 1816
20 14	36/64	168	UNI plus 2014
20 16	36/64	169	UNI plus 2016

Kombinovani sa ventilacijom



Presek dimnjačke cevi (cm)	Otvor za ventilaciju (cm)	Spoljašnja mera (cm)	Težina (kg/m)	Tip
18 14	14/26	36/81	194	UNI plus 18L14
18 16	14/26	36/81	195	UNI plus 18L16
20 14	14/26	36/81	198	UNI plus 20L14
20 16	14/26	36/81	199	UNI plus 20L16

U svim bolje snabdevenim radnjama možete naći setove **UNI plus**.

Setovi su pakovanja kompletnog dimnjačkog sistema na jednoj paleti i izrađuju se u standardnim visinama:

- UNI plus 7 met
- UNI plus 9 met



SASTAVNICA SETA	JM	UNI plus 7m	UNI plus 9m
Plast dimnjački	kom	21	27
Posuda za kondenz	kom	1	1
Cev od tehničke keramike	kom	18	24
Priklj. za vratanca	kom	1	1
Priklj. za peć 90°	kom	1	1
Ploče tervol	m	7	9
Rapid diht masa 310ml	kom	2	3
Silikonski lepak za konus	kom	1	1
Rešetka ventilaciona 12-20	kom	1	1
Vratanca dimnjačka 12-22	kom	1	1
Konusni završetak	kom	1	1
Pl.krovna BET 8,5cm	kom	1	1
Tervol uložak	kom	2	2
Držač tervola	kom	4	4
Malter DRYMIX za plašt	kom	1	1
Postolje UNI plus	kom	1	1

SCHIEDEL



PREDSTAVNIK	REGIJA / DRŽAVA	KONTAKT TELEFON	E-MAIL
Srećko Grozdanić	Centralna/Zapadna i Južna Srbija	+381 (63) 321 901	srecko.grozdanic@schiedel.com
Milivoje Muškić	Beograd/Centralna Srbija	+381 (63) 584 463	milivoje.musikic@schiedel.com
Rade Dukić	Vojvodina i Zapadna Srbija	+381 (63) 584 465	rade.dukic@schiedel.com
Vuk Vukadinović	Inox komercijalni objekti Srbija	+381 (63) 584 427	vuk.vukadinovic@schiedel.com
Srećko Grozdanić	Crna Gora – keramički dimnjaci	+381 (63) 321 901	srecko.grozdanic@schiedel.com
Vuk Vukadinović	Crna Gora – Inox dimnjaci	+381 (63) 584 427	vuk.vukadinovic@schiedel.com
„MELMAKS BM“	R. Makedonija	+389 (70) 360 878	svetlana.gjorgijovska@melmaksbm.com.mk
„BULDACH“	Bugarska	+359 (887) 904 040	komini@schiedel.com

Schiedel dimnjački sistemi d.o.o.

Savska 2A - Ostružnica
Srbija 11251 Beograd

Tel: (+381) 11 3129 609

Besplatan poziv: 0800 234 234

mail: SCH-SRB-dimnjak@schiedel.com,
<https://www.schiedel.rs>