

**SCHIEDEL**



# Schiedels kaminer och insatser

Innovativ teknologi och funktionell design.

[www.schiedel.com/se](http://www.schiedel.com/se)



Våra braskaminer ger inte bara trivselkänsla och hög mysfaktor, de förvandlar även ett hus till ett modernt hem.

# Schiedel Sirius 1.1 & 3.1

Modern, tidlös design och innovativ teknologi i toppklass.

- ✓ Nu med rymligare brännkammare och större frontglas.
- ✓ Sirius 3.1 har även fått större sidoglas.
- ✓ Lätt att justera primär- och sekundärluft.
- ✓ Självstängande dörr och låsbar i öppen position.
- ✓ Praktisk vedförvaring bakom frontdörren.
- ✓ Lättplacerad tack vare en elegant design och korta säkerhetsavstånd.
- ✓ Asklåda och justerbara ben.

Alla Sirius kaminer har **3** möjliga tilluftsanslutningar.

## Möjliga tilluftsanslutningar

- A Via Rätt-i-toppen med Permeter Air.
- B Via baksidan med Ø100 mm slang.
- C Via bottenplattan med Ø100 mm slang.


**SIRIUS 1.1**  
Stort frontglas.



**SIRIUS 3.1**  
Stort frontglas och sidoglas för 180 graders insyn.



TEKNISK DATA	SIRIUS 1.1	SIRIUS 3.1	GODKÄNNANDEN
Bredd	522 mm	522 mm	EN 13240
Höjd	1 208 mm	1 208 mm	DIBt-Mitteilung 3/2015
Djup	382 mm	382 mm	CA-ty i enlighet med
Höjd skorstensanslutning topp	1 219 mm	1 219 mm	EN16510-1
Höjd till centrum skorstensanslutning bak	1 058 mm	1 058 mm	BS/PD 6434:1969 (CEN TS 15883)
Höjd till tilluft bak	408 mm	408 mm	NS 3058/3059
Avstånd bak*	50 mm	60 mm	
Avstånd sida*	250 mm	350 mm	
Främre möbleringsavstånd	950 mm	800 mm	
Effekt	6 kW	6 kW	
Verkningsgrad	80,8%	82%	
Rätt-i-toppen	Ja	Ja	
Energimärkning	A+	A+	
Vikt	133 kg	130 kg	
Extern tilluft (diameter)	Ja (Ø100 mm)	Ja (Ø100 mm)	

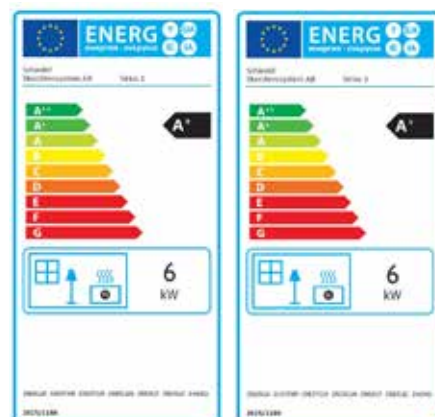

\* Till brännbar vägg. Vid obrännbar vägg (brandmur) kan säkerhetsavstånden halveras. Vi rekommenderar dock att man använder samma avstånd som för brännbar vägg. Detta för att minska risken för skada på ytskikten.

# Schiedel Sargas 1 & 3

Enkel och elegant kamin i stilren design.

- ✓ Enkelt och luftavkyllt handtag.
- ✓ Självstängande dörr.
- ✓ Möjlighet att låsa dörr i öppen position.
- ✓ Lätt att justera primär- och sekundärluft.
- ✓ Praktisk vedförvaring med dörr på framsidan.
- ✓ Asklåda.
- ✓ Justerbara ben.

Alla Sargas kaminer har **2** möjliga tilluftsanslutningar.

## Möjliga tilluftsanslutningar

- A Via Rätt-i-toppen med Permeter Air.
- B Via baksidan med Ø100 mm slang.



**SARGAS 1**  
Stort frontglas.



**SARGAS 3**  
Stort frontglas och sidoglas för 180 graders insyn.



TEKNISK DATA	SARGAS 1	SARGAS 3	GODKÄNNANDEN
Bredd	526 mm	502 mm	EN 13240
Höjd	1 133 mm	1 133 mm	15a B-VG
Djup	417 mm	417 mm	DIN+BlmSchV, CE
Höjd skorstensanslutning topp	1 099 mm	1 099 mm	NS 3058/3059
Höjd till centrum skorstensanslutning bak	991 mm	991 mm	
Höjd till tilluft bak	478 mm	478 mm	
Avstånd bak*	70 mm	50 mm	
Avstånd sida*	100 mm	400 mm	
Främre möbleringsavstånd	1 200 mm	1 200 mm	
Effekt	6,2 kW	6,2 kW	
Verkningsgrad	81%	81%	
Rätt-i-toppen	Ja	Ja	
Energimärkning	A+	A+	
Vikt	100 kg	100 kg	
Extern tilluft (diameter)	Ja (Ø100 mm)	Ja (Ø100 mm)	

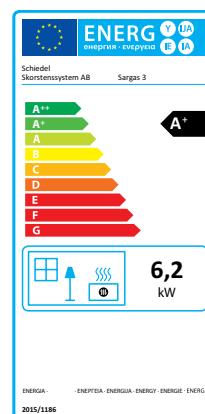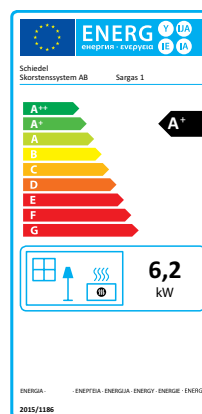

\* Till brännbar vägg. Vid obrännbar vägg (brandmur) kan säkerhetsavstånden halveras. Vi rekommenderar dock att man använder samma avstånd som för brännbar vägg. Detta för att minska risken för skada på ytskikten.

# Schiedel Mimas 150

Hög och smäcker kamin i modern design.

- ✓ Stor insyn genom det böjda frontglaset.
- ✓ Självstängande dörr och låsbar i öppen position.
- ✓ Kan levereras med värmemagasin, 45 kg.
- ✓ Lätt att justera primär- och sekundärluft.
- ✓ Praktisk vedförvaring med dörr på framsidan.
- ✓ Asklåda.
- ✓ Justerbara ben.

Mimas kaminen har **2** möjliga tilluftsanslutningar.

## Möjliga tilluftsanslutningar

- A Via Rätt-i-toppen med Permeter Air.
- B Via baksidan med Ø100 mm slang.




## MIMAS 150

Stort frontglas.  
Kan kompletteras  
med ett värme-  
magasin.



TEKNISK DATA	MIMAS 150	GODKÄNNANDEN
Bredd	464 mm	EN 13240
Höjd	1 514 mm	15a B-VG
Djup	464 mm	DIN+BImSchV, CE
Höjd skorstensanslutning topp	1 500 mm	NS 3058/3059
Höjd till centrum skorstensanslutning bak	1 315 mm	
Höjd till tilluft bak	432 mm	
Avstånd bak*	100 mm	
Avstånd sida*	150 mm	
Främre möbleringsavstånd	1 200 mm	
Effekt	5,7 kW	
Verkningsgrad	80%	
Rätt-i-toppen	Ja	
Energimärkning	A+	
Vikt	150 kg	
Extern tilluft (diameter)	Ja (Ø100 mm)	

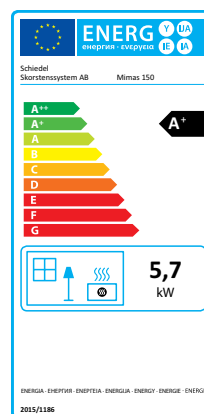

\* Till brännbar vägg. Vid obrännbar vägg (brandmur) kan säkerhetsavstånden halveras. Vi rekommenderar dock att man använder samma avstånd som för brännbar vägg. Detta för att minska risken för skada på ytskikten.

# Schiedel Isokern Celsius

Kamin och skorsten i ett.


- ✓ Platsbesparande.
- ✓ Enkel att montera.
- ✓ Anpassad för såväl block- som stålskorsten.
- ✓ Förbränningsluft tillförs genom skorstenen.
- ✓ Levereras som byggsats eller färdig modul.
- ✓ Ramen kan fås svartlackerad eller i rostfritt.

Kan levereras färdigmonterad med insats och skorsten i ett.

Kan kombineras med Isokern AIR eller Permeter.



TEKNISK DATA	CELSIUS	GODKÄNNANDEN
Bredd	440 mm	EN 13229
Höjd	1 500 mm	NS 3058/3059
Djup	440 mm	
Höjd skorstensanslutning topp	1 500 mm	
Höjd skorstensanslutning bak	-	
Höjd till tilluft bak	-	
Avstånd bak	0 mm	
Avstånd sida*	300 mm	
Främre möbleringsavstånd	1 100 mm	
Effekt	6,7 kW	
Verkningsgrad	83%	
Energimärkning	A+	
Vikt	240 kg	
Extern tilluft	Ja (via skorstenen)	

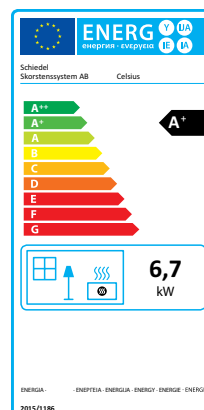

\* Till brännbar vägg. Vi rekommenderar att man, i möjligaste mån, använder samma avstånd till obrännbar vägg (brandmur). Detta för att minska risken för skada på ytskikten.

# Fördelar med Schiedel

Schiedel erbjuder en unik och komplett lösning där kamin och skorsten arbetar tillsammans.

Vi kombinerar hög kvalitet med energieffektiva, eleganta och platsbesparande eldstäder.

Vi tillhandahåller ett komplett paket som är skräddarsytt till ditt bostadsprojekt.


Vår innovativa och avancerade förbränningsteknik ger en miljövänlig och bekväm värme.

## FÖRDELAR MED VÅRA KAMINER

- ✓ Hög verkningsgrad.
- ✓ Godkända enligt de strängaste kraven och standarder.
- ✓ Enkel montering och skötsel.
- ✓ Självstängande dörr – kan låsas i öppet läge vid rengöring och upptändning.
- ✓ Stora frontglas med god insyn.
- ✓ Miljövänlig lack som avger mindre rök och lukt vid inbränning.
- ✓ Korta säkerhetsavstånd och elegant design gör dem mycket lättplacerade.
- ✓ Flera anslutningsmöjligheter – alternativa kopplingar för extern tilluft.
- ✓ Möjligt att ansluta eldstaden till olika skorstenssystem.
- ✓ Fungerar utmärkt att ansluta till vår blockskorsten Isokern Air.
- ✓ Alla våra kaminer kan kombineras med Rätt-i-toppen.

## FÖRDELAR MED RÄTT-I-TOPPEN

- ✓ Tilluft – integrerad förbränningsluft gör att man slipper tilluftskanal bakom kaminen.
- ✓ Startbox – med justerbara rörlängder som förenklar monteringen.
- ✓ Skapar ett slutet system som är speciellt framtaget för moderna och täta hus.

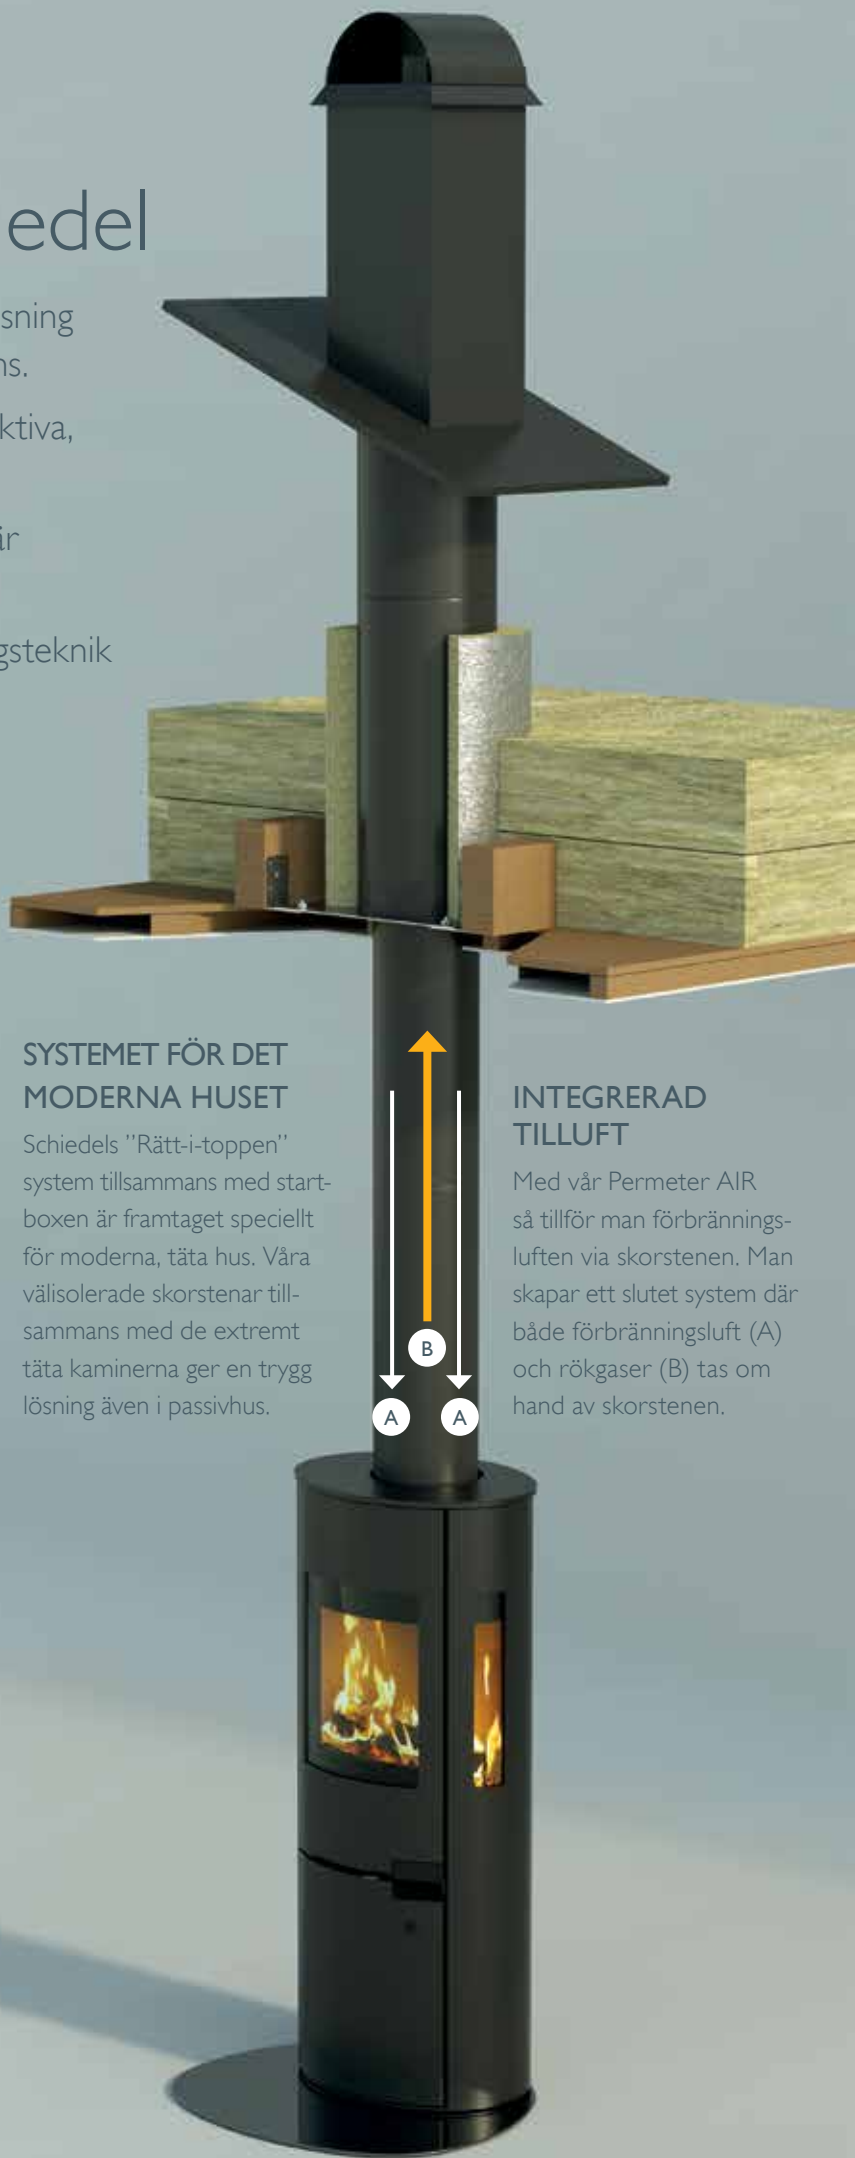

## SYSTEMET FÖR DET MODERNA HUSET

Schiedels "Rätt-i-toppen" system tillsammans med startboxen är framtaget speciellt för moderna, täta hus. Våra välisolerade skorstenar tillsammans med de extremt täta kaminerna ger en trygg lösning även i passivhus.

## INTEGRERAD TILLUFT

Med vår Perimeter AIR så tillför man förbränningsluften via skorstenen. Man skapar ett slutet system där både förbränningsluft (A) och rökgaser (B) tas om hand av skorstenen.

# Sveriges mest kompletta leverantör inom skorstenar och eldstäder.

Väljer du att jobba med Schiedel så behöver du ingen annan skorstensleverantör.

Vi erbjuder ett komplett sortiment av stålskorstenar för alla möjliga ändamål, blockskorstenar, olika produkter för skorstensrening, braskaminer, insatser och öppna spisar. Bland annat.



## PERMETER

Lämplig för braskaminer och mindre värmeanläggningar. Vår storsäljare.




## ICS

Allroundskorsten för hem och tung industri. Vårt mest kompletta system.



## ISOKERN

Blockskorsten som är ursprunget till vår verksamhet. 100% naturmaterial.

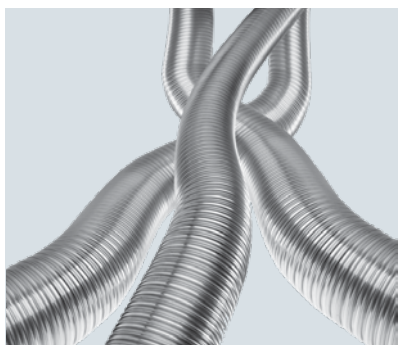

## FLEXIBEL SLANG

Insatsrör för rök- och imkanaler. Används främst vid rening av rökkanaler.



## BRUK OCH MURNING

Glidgjutningsmassor och eldfast bruk för murning och rening. Vi säljer även eldfast tegel.



## KAMINER OCH SPISAR

Flera olika modeller av högklassiga kaminer, insatser och öppna spisar för alla ändamål.



## Schiedel Skorstenssystem AB

Mediavägen 8  
438 91 Landvetter  
Växel: 031-10 70 50

info.se@schiedel.com  
www.schiedel.com/se

A **standard**  
INDUSTRIES COMPANY