



MFVV

Spark arrester stainless steel mesh

Funkenschutz Edelstahl

Grille antirefouleur inox

Vonkengaas RVS

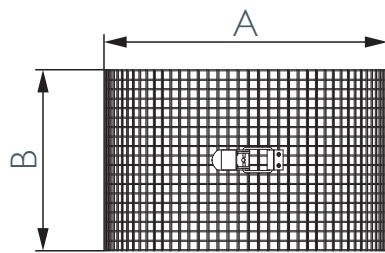

Draaddikte 1 mm
Maaswijdte 8,5 mm

Netto doorlaatoppervlak moet minimaal vier keer zo groot zijn als de doorlaatoppervlak van het rookkanaal

Ø	130	150	180	200
A	208	240	288	337
B	136	160	192	215
SAPcode	164988	164989	164990	164991