

Schiedel ADRIATIC

Sustav dimnjaka s cijevima od šamota
namijenjen za kruta goriva



www.schiedel.com/hr

SCHIEDEL

ADRIATIC



*Moja peć
Moj dimnjak
Moj dom*

SCHIEDEL

A **stañdard**
INDUSTRIES COMPANY


SCHIEDEL

ADRIATIC

Schiedel ADRIATIC

Sustav dimnjaka s cijevima od šamota namijenjen za kruta goriva


- Schiedel ADRIATIC je montažni troslojni sustav dimnjaka za ugradnju unutar objekta ili alternativno po vanjskom fasadnom zidu uz dodatna pričvršćenja te se sastoji od dimovodnih cijevi od šamota, tervol izolacije, plašteva od srednje laganog betona te ostalih fazonskih elemenata.
- Primjenjuje se za jednostruki ili višestruki priključak ložišta na kruto gorivo te može služiti kao glavni dimnjak ukoliko je projektom predviđeno toplozračno grijanje putem kamina, peći na kruto gorivo ili centralno grijanje putem kotla na kruto gorivo.
- Alternativno može služiti kao pričuvni dimnjak u stambenim objektima.

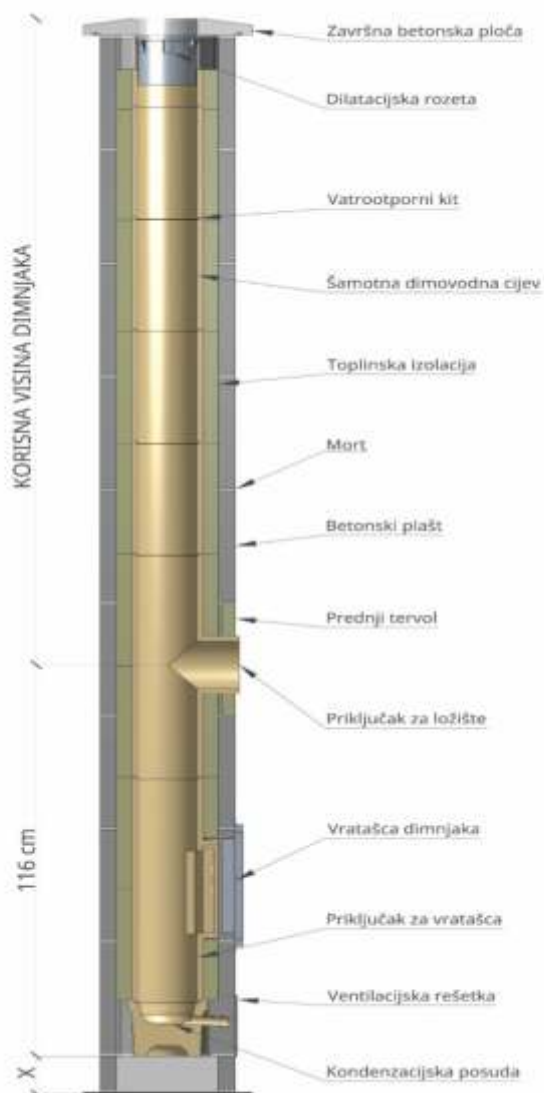

X – visina temelja dimnjaka (prilagoditi prema gotovom podu)

TEHNIČKI PODACI

Gorivo	Kruto gorivo
Radna temperatura	400°C
Otpornost na požar čađe	Da (G)
Način rada - kondenzat	Isključivo suhi uvjeti (D), bez pojave kondenzata
Način rada - tlak	Podtlak (N1)
Dimovodna cijev	Šamot
Izolacija	Tervol mineralna vuna
Vanjski plašt	Srednje lagani beton
Usklađena norma	HRN EN 13063-1:2005 + A1:2007
Izvedba/klasa proizvoda	T400 N1 D 3 G50

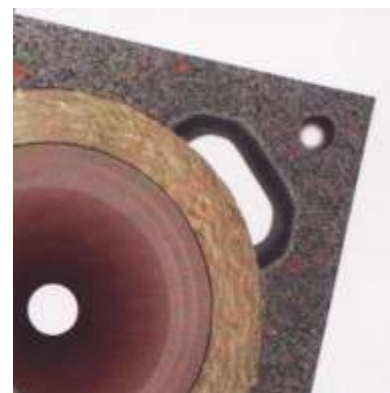**CE**

SCHIEDEL

ADRIATIC

Schiedel ADRIATIC

Sustav dimnjaka s cijevima od šamota namijenjen za kruta goriva

PLAŠT OD SREDNJE LAGANOG BETONA

Plašt je izrađen od srednje laganog betona s optimalnim mjerama i kanalima koji omogućavaju prozračivanje toplinske izolacije prema HRN EN 12446.

Niska specifična gustoća materijala omogućava jednostavno rukovanje. Posebna geometrija plašta smanjuje prostor kod ugradnje i skladištenja, a dodatni kanali omogućavaju armiranje, a time i statičku stabilnost.



ADRIATIC set s osnovnim dijelovima

DIMO Vodna cijev od šamota

Schiedel ADRIATIC dimovodna cijev izrađena je najmodernijom tehnologijom od visoko-kvalitetnog šamota prema HRN EN 1457 k. B1N1. Njezina svojstva prilagođena su posebnim zahtjevima za rad ložišta na kruta goriva te se odlikuje vrhunskim karakteristikama za siguran rad, otpornošću na temperaturne promjene i kiseline, kao i iznimne tvrdoće. Masa cijevi koju je potrebno zagrijati je vrlo mala što znači da su smanjene poteškoće pri paljenju ložišta i zagrijavanju dimnjaka na radnu temperaturu.

TOPLINSKA IZOLACIJA

Prilagodljiva toplinska izolacija s visokim izolacijskim svojstvima u cijelosti obuhvaća cijev i osigurava maksimalnu toplinsku izolaciju dimnjaka prema HRN EN 13162.

TIP DIMNJAKA	Promjer cijevi	Vanjska mjera	Težina
Adriatic 14	14 cm	32/32 cm	83 kg/m
Adriatic 16	16 cm	32/32 cm	93 kg/m
Adriatic 18	18 cm	36/36 cm	107 kg/m
Adriatic 20	20 cm	36/36 cm	114 kg/m



Donosimo toplinu u Vaš dom!

SCHIEDEL

ADRIATIC



Schiedel proizvodnja dimnjaka d.o.o.

Golubovec 26, 49255 Novi Golubovec

UPRAVA:

Tel. +385 49 382 600; Fax: +385 49 382 602; e-mail: info-hrvatska@schiedel.com

OTPREMA - SLUŽBA ZA KUPCE:

Nikolina Androić, Tel. +385 49 382 631;
Fax: +385 49 382 632; GSM: 091 1 250 089;
e-mail: nikolina.androic@schiedel.com

TEHNIČKA I PRODAJNA PODRŠKA:

Darko Bujanić, GSM: 091 1 421 498; e-mail: darko.bujanic@schiedel.com

Prodajni predstavnik - SZH & SLAVONIJA:

Željka Bujanić, GSM: 091 1 250 092; e-mail: zeljka.bujanic@schiedel.com

Prodajni predstavnik - ZAGREB:

Boško Nenadović, GSM: 091 1 250 078; e-mail: bosko.nenadovic@schiedel.com

Prodajni predstavnik - RIJEKA & ISTRA:

Vanja Piškulić, GSM: 091 1 250 086; e-mail: vanja.piskulic@schiedel.com

Prodajni predstavnik - DALMACIJA:

Nikola Ćurković, GSM: 091 1 250 091; e-mail: nikola.curkovic@schiedel.com

SCHIEDEL

besplatni info telefon:



www.schiedel.com/hr



www.facebook.com/SchiedelHrvatska/



www.instagram.com/SchiedelHrvatska/



Moja peć
Moj dimnjak
Moj dom

A **standard**
INDUSTRIES COMPANY