



Димохідні системи UNI Вентеляційні системи VENT

Прайс лист дійсний з 01. 01. 2026р. Ціни вказані у Євро з урахуванням ПДВ.
Оплата відбувається у гривнях за комерційним курсом на момент оплати.

Потрійна гарантія:

- ⌘ Від прогорання
- ⌘ Від впливу вологи з боку димових газів
- ⌘ Від корозії

Димохідна система UNI - це універсальна тришарова димохідна система з класичними керамічними трубами, виготовленими з високоякісної сировини.

Гарантія дійсна лише в тому випадку, якщо монтаж був виконаний у повній відповідності до вказівок виробника та діючих норм.

Гарантія 30 років

ГАРАНТІЯ SCHIEDEL UNI

30 років гарантії від прогорання
Димохідні системи SCHIEDEL UNI стійкі до прогорання більшої пів часті експлуатації у рівних високій температурі.

30 років гарантії проти впливу вологи
Димохідні системи SCHIEDEL UNI стійкі до впливу вологи та не втрачають своїх експлуатаційних властивостей на тривалій дії вологих димових газів.

30 років гарантії проти корозії
Поверхня керамічної труби SCHIEDEL не схильна до корозії навіть при агресивному кліматі, що утворюється при опалюванні димових газів на виході з печі чи котла та експлуатаційних характеристик.

Звертаємо вашу увагу, гарантія дійсна тільки в тому випадку, якщо монтаж і обслуговування виконані в повній відповідності з вказівками سازача і діючими нормами.

Адреса об'єкта _____
Контактна інформація _____
Підпис і підпис продавця _____ М.П. _____

Кристіна КУВА
Регіональний директор SCHIEDEL
Східна Європа

Датум продажу
Керівник ОТДЕЛА
М.П.

Володимир АЗЮБА
Коммерційний директор
ТОВ «Етапіндустрі Системс»

Варіанти оздоблення над покрівлею:

- 1 варіант:** утеплення + легка покривна плита
2 варіант: обмуровування цеглою + легка покривна плита та консольна плита
3 варіант: комплект FINAL
4 варіант: виготовлення покривної плити "за місцем" для випадків спільного оформлення з вентканалами або кількох одноходових систем.

конус з дистанційним кільцем

керамічна труба

ізоляційна плита

кам'яна оболонка

шибер (місце встановлення)

трійник для підключення споживача

передня панель

ревізійні дверцята

ємність для збору конденсату

вентеляційна решітка



- ⌘ тришарова димохідна система: кам'яна оболонка, ізоляційна плита та високоякісна керамічна труба
- ⌘ сертифіковане виробництво
- ⌘ підходить для всіх видів палива
- ⌘ система провітрювання сприяє видаленню вологи та надлишків тепла від теплоізоляції


⌘ стійка до дії кислот

⌘ комплектність системи забезпечує швидкий монтаж без помилок

При замовленні керамічної системи Schiedel необхідно знати

5 основних параметрів:

1. тип опалювального приладу (котел, камін, банна піч);
2. внутрішній діаметр труби;
3. відстань від нижньої позначки установки на фундамент до гирла димаря;
4. "виліт" димаря над покрівлею;
5. варіанти оформлення димаря над покрівлею.

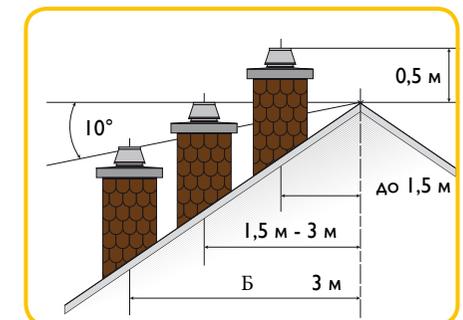

Комплекти Schiedel UNI

Всі димарі UNI упаковані комплектами по 3 пм (основа) та 3 пм, 2 пм, 1 пм, 0,33 пм (висота) на європіддонах.

Габарити піддона: довжина 120 см
 ширина 80 см
 висота 170 см

Палетизація забезпечує:

- ☘ зручність та економне використання простору (На 1 кв.м. можна зберігати до 12 пм димохідних систем!)
- ☘ зручність та легкість при монтажі
- ☘ надійність транспортування

Принцип пакування комплектів:

☘ Основа димаря 3 пм:

1 європіддон	Основний комплект (ємність для збору конденсату, вентиляційна решітка, ревізійні дверцята, передня панель, герметик Rapid (в основі 3пм розрахований на 10 пм), монтажний шаблон, гарантійний талон та інструкція з монтажу)	1
	Ізоляційні плити	18
	Трійник для дверцят	1
	Керамічні труби	5
	Трійник для підключення	1
	Кам'яні оболонки	9

☘ Комплект димоходу 3 пм:

1 європіддон	Ізоляційні плити	18
	Керамічні труби	9
	Кам'яні оболонки	9




* подібним чином комплектуються всі одноходові димарі діаметром з.14 по д.20мм.

Комплект Schiedel UNI: основа димаря на одному піддоні.

Таблиця базових цін на димарі SCHIEDEL UNI

Димохідна система в Таблиці базових цін складається з: комплекту димоходу, який включає основу димаря та його комплектуючі елементи.
Комплект димаря: димохідні блоки, керамічні труби (висота 0,33 м.), ізоляційні плити (мінеральна вата), смінь для збору конденсату, трійник ревізійний, трійник підключення 90°/45°, герметики, дверцята ревізії, передня панель, вентиляційна решітка, монтажний шаблон.

	Діаметр см.	Комплект 4 пм	Комплект 5 пм	Комплект 6 пм	Комплект 7 пм	Комплект 8 пм	Комплект 9 пм	Комплект 10 пм	Комплект 11 пм	Комплект 12 пм	Комплект 13 пм	Комплект 14 пм	Комплект 15 пм	Комплект 0,33 пм
Одноходові без вентиляції														
	14	636	729	824	917	1011	1105	1199	1293	1386	1479	1572	1665	31
	16	659	757	851	954	1052	1150	1247	1344	1443	1542	1641	1740	33
	18	695	802	908	1014	1120	1226	1331	1438	1544	1649	1754	1859	35
	20	706	820	930	1040	1149	1260	1370	1481	1590	1704	1818	1932	38
	25	1269	1476	1683	1889	2097	2303	2463	2715	2924	3132	3340	3548	69
	30	1785	2039	2291	2545	2798	3053	3308	3559	3813	4063	4314	4565	84
Одноходові з вентиляцією														
	14+L	701	827	921	1140	1159	1250	1361	1471	1580	1691	1802	1913	37
	16+L	714	829	942	1162	1172	1286	1399	1515	1629	1743	1857	1971	38
	18+L	761	883	1006	1127	1250	1372	1495	1517	1739	1859	1979	2099	40
	20+L	812	939	1065	1193	1319	1446	1571	1697	1824	1950	2076	2202	42
Одноходові з двома вентиляційними каналами														
	18+2L	784	909	1036	1161	1288	1413	1540	1563	1791	1915	2038	2162	41
	20+2L	836	967	1097	1229	1359	1489	1618	1748	1879	2009	2138	2268	43
	25+2L	1512	1789	2067	2340	2607	2929	3208	3485	3764	4041	4319	4596	93
	30+2L	2207	2493	2779	3067	3353	3639	3926	4213	4808	5092	5376	5660	95

До даної вартості необхідно додати вартість Верхнього комплекту в залежності від виду оздоблення оголовка димоходу. Додатково : Варіанти оформлення верхньої частини димоходу



	Діаметр см	Верхній комплект Final* (оздоблення 2см.)	Верхній комплект APIP** (ізоляція 5см.)	Верхній комплект GAP*** (обмуровання 12см.)	Верхній комплект Бетонна покривна плита****	Верхній комплект за місцем.*****
розмір плити 52x52см. д.18						
	14	148	175	236	-	93
	16	152	176	237	-	94
	18	155	184	240	127	106
	20	157	186	267	129	107
	25	-	356	410	-	156
	30	-	436	ціну уточнюйте	-	182
розмір плити 52x66см. д.1820+1						
	14+L	154	184	252	-	93
	16+L	155	187	255	-	94
	18+L	162	197	280	138	106
	20+L	163	199	281	140	107
	18+2L	-	-	-	142	142
	20+2L	-	-	-	144	165
	25+2L	-	470	ціну уточнюйте	-	-
	30+2L	-	546	ціну уточнюйте	-	-

Склад верхнього комплекту:

* Легка покривна плита FINAL, керамічна труба, нержавіючий конус.

** Легка покривна плита APIP, керамічна труба, нержавіючий конус.

*** Легка покривна плита GAP, керамічна труба, консольна плита, нержавіючий конус.

**** Бетонна плита, керамічна труба, нержавіючий конус.



***** Покривна плита плита необхідних розмірів може бути виконана при спільному оформленні димохідних систем та окремих вентканалів або декількох димохідних систем (плита відливається безпосередньо на будмайданчику відно-відно до спеціальної інструкції компанії Schiedel).
Для двоходових систем потрібно замовити 2 такі верхні комплекти.

Таблиця базових цін на двоходові димарі SCHIEDEL UNI


Димохідна система в Таблиці базових цін складається з: комплекту димоходу, який включає основу димаря та його комплектуючі елементи. Комплект димаря: димохідні блоки, керамічні труби (висота 0,33 м.), ізоляційні плити (мінеральна вата), смінь для збору конденсату, трійник ревізійний, трійник підключення 90°/45°, герметики, дверцята ревізії, передня панель, вентиляційна решітка, монтажний шаблон.

Діаметр см.	Комплект 4 пм	Комплект 5 пм	Комплект 6 пм	Комплект 7 пм	Комплект 8 пм	Комплект 9 пм	Комплект 10 пм	Комплект 11 пм	Комплект 12 пм	Комплект 13 пм	Комплект 14 пм	Комплект 15 пм	Комплект 0,33 пм
Двоходові без вентиляції													
1414	1296	1487	1678	1869	2061	2210	2442	2584	2772	2961	3150	3339	63
1416	1304	1494	1693	1875	2075	2246	2448	2630	2823	3015	3207	3399	64
1418	1324	1527	1731	1936	2138	2344	2547	2752	2955	3159	3363	3567	68
1420	1363	1569	1778	1985	2194	2402	2609	2816	3025	3232	3439	3646	69
1616	1274	1463	1650	1837	2025	2212	2400	2589	2775	2964	3153	3342	63
1618	1353	1552	1835	1951	2151	2351	2550	2751	2951	3149	3347	3545	66
1620	1366	1573	1774	1977	2183	2386	2590	2792	2997	3201	3405	3609	68
1818	1555	1800	2045	2290	2533	2779	3024	3268	3512	3758	4004	4250	82
1820	1569	1816	2066	2314	2795	2814	3060	3310	3558	3807	4056	4305	83
2020	1582	1839	2088	2339	2595	2846	3098	3353	3605	3857	4109	4361	84
Двоходові з вентиляцією													
14L14	1441	1670	1897	2125	2354	2582	2811	3039	3268	3493	3718	3943	75
14L16	1454	1688	1921	2152	2385	2618	2899	3082	3315	3549	3783	4017	78
14L18	1488	1724	1961	2197	2434	2671	2908	3143	3188	3422	3656	3890	78
14L20	1506	1743	1984	2225	2466	2788	2947	3187	3428	3671	3914	4157	81
16L16	1453	1680	1903	2127	2351	2577	2799	3025	4624	4849	5074	5299	75
16L18	1517	1753	1989	2216	2462	2700	2932	3174	3468	3699	3930	4161	77
16L20	1531	1769	2011	2253	2493	2733	2974	3208	3423	3666	3909	4152	81
18L18	1529	1745	2038	2294	2550	2805	3060	3370	3573	3831	4089	4347	86
18L20	1569	1832	2074	2361	2626	2891	3154	3420	3681	3945	4209	4473	88
20L20	1603	1878	2150	2426	2698	2970	3244	3516	3791	4061	4331	4601	90

До даної вартості необхідно додати вартість Верхнього комплекту димаря, в залежності від виду оздоблення оголовка димоходу.

Додатково : Варіанти оформлення верхньої частини димоходу

Двоходові без вентиляції




Діаметр см	Верхній комплект АРІР* (ізоляція 5см.)	Верхній комплект GАР** (обмуровання 12см.)
1414	280	382
1416	281	384
1418	282	420
1420	283	421
1616	282	389
1618	285	395
1620	284	420
1818	286	435
1820	287	437
2020	290	438

Склад верхнього комплекту:

* Легка покривна плита АРІР, керамічна труба, нержавіючі конуси.

** Легка покривна плита GАР, керамічна труба, консольна плита, нержавіючі конуси.

Двоходові з вентиляцією



Діаметр см	Верхній комплект АРІР* (ізоляція 5см.)	Верхній комплект GАР** (обмуровання 12см.)
14L14	287	398
14L16	288	451
14L18	293	492
14L20	295	504
16L16	293	455
16L18	294	496
16L20	296	496
18L18	297	513
18L20	298	524
20L20	299	535



Вентиляційні блоки SCHIEDEL VENT для систем з природною вентиляцією



Артикул	Кількість ходів	Зовнішній розмір, см	Поперечний переріз шахти, см	Вага, кг	Ціна, шт	
Вентиляційні канали						
	122650	1	20/25/33	12/17	13	5,8
	122651	2	36/25/33	12/17	21	9,9
	122652	3	52/25/33	12/17	31	14,8
	122653	4	68/25/33	12/17	38	18,7


Вогнестійкі дверцята	Артикул	Зовнішній розмір, см	Ціна, шт
	13071220	28x9,5	53



Якщо вентканали виходять над покрівлею, разом з димарем (одним стояком), отвори для випуску повітря з вентканалів розташовують в бокових стінках останнього вентиляційного блока.

Верхня частина вентиляційного каналу закривається бетонною покривною плитою, яка виливається по місцю, на будівельному майданчику.

Димохідна система проходить скрізь бетону плиту (яка виливається по місцю) вертикально, це гарантує рознесення по висотах, димового та вентиляційного каналу.

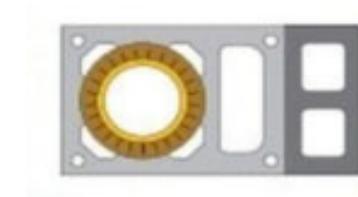


Schiedel UNI - Комплект FINAL

НОВА УПАКОВКА - 1,0 м.



Рішення для верхньої частини димоходу в традиційному для будівництва стилі.

Комплект складається з окремих сегментів заввишки, см і зовні імітує кладку з червоної цегли.

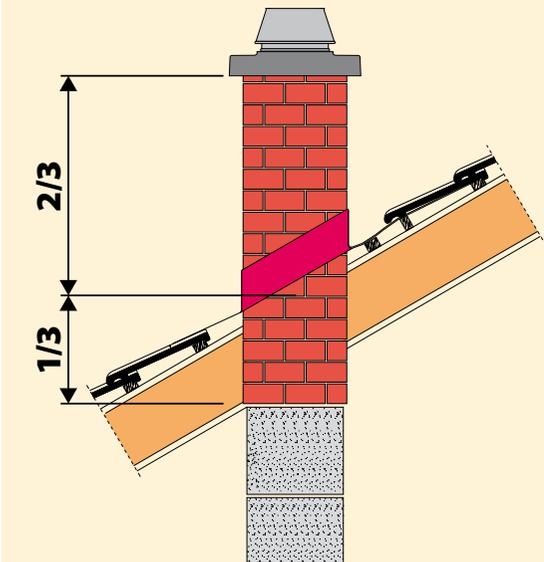

УВАГА:

- необхідно дотримуватися такого правила - конструкція має розташовуватися **під дахом**
- рекомендовано до використання тільки з твердопаливним обладнанням печі чи каміна)

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Конфігурація сегментів повністю повторює геометричні розміри кам'яних оболонок, включно з каналами провітрювання та отворами для встановлення арматури і є частиною димоходу.

- комплект елементів, що повністю замінюють кам'яну оболонку
- зовнішня поверхня, що імітує цегляну кладку
- легкість у використанні
- простий і швидкий монтаж
- зберігає час та гроші
- дуже стійкий матеріал до впливу вологи та кислот
- повне збереження функцій кам'яної оболонки, включно з каналами провітрювання
- елегантне завершення димоходу
- простота оформлення замовлення та поставки



Готове рішення оздоблення димарів SCHIEDEL UNI під покривельну плиту FINAL



	Діаметр димаря, см*					Діаметр димаря + вентиляційний канал, см*			
	14	16	18	20		14+L	16+L	18+L	20+L
Комплект 1м	Одноходові без вентиляції				Одноходові з вентиляцією				
Ціна, шт	300	305	321	324	Ціна, шт	363	366	382	387
розмір, см	34x34	34x34	38x38	38x38	розмір, см	34x48	34x48	38x52	38x52
Вага, м.п/кг	190	193	227	229	Вага, м.п/кг	261	263	297	300
Комплект 0,33м									
Ціна, шт	101	102	107	108	Ціна, шт	120	122	128	129
розмір, см	34x34	34x34	38x38	38x38	розмір, см	34x48	34x48	38x52	38x52
Вага, кг	63	64	75	76	Вага, кг	87	88	99	100

* У вартість комплекту 1м, 0,33м не входить покривельна плита Final і конус

Комплект UNI FINAL складається з окремих сегментів заввишки 7,5 см і зовні імітує кладку з червоної цегли



	Комплект 0,33м	Комплект 1м
Сегмент Final із легкого бетону h-7,5см	5шт	15 шт
Ізоляційні плити	2шт	6шт
Керамічна труба	1шт	3шт

Інноваційне рішення для сучасного димоходу

Бетонні блочки Final— функціональні сегменти, що не лише зберігають усі технічні характеристики, а й мають низку переваг:

- повна відповідність геометрії — конфігурація точно повторює форму класичних кам'яних блоків, включно з вентиляційними каналами та отворами для арматури.
- естетичність — зовнішня поверхня з ефектом цегляної кладки гармонійно вписується в архітектуру будівлі.
- простота та швидкість монтажу — мінімум інструментів, максимум ефективності.
- економія ресурсів — менше часу на встановлення, менше витрат на обслуговування.
- стійкість до зовнішніх впливів — матеріал не боїться вологи, температурних коливань і кислотного середовища.
- збереження функціональності — усі характеристики традиційної оболонки залишаються без змін.

Це практичне рішення для тих, хто цінує якість, ефективність і довговічність в одній системі.

Додаткове приладдя до димаря SCHIEDEL UNI

Діаметр димаря, см	14	16	18	20	25	30
Парасолька NAPOLEON без вентиляції, розмір (43 x 50 см)						
Артикул	117193	117193	117151	117151	-	-
Ціна, шт	119	119	125	125	-	-
Зовнішній розмір, см	43x50	43x50	43x50	43x50	-	-
Відстань отв.для кріплень, см	25x25	25x25	29x29	29x29	-	-
Вага, кг	4,9	4,9	5	5	-	-
Парасолька NAPOLEON з вентиляцією розмір (43 x 66 см)						
Артикул	117382	117382	117364	117364	-	-
Ціна, шт	125	125	133	133	-	-
Зовнішній розмір, см	43x66	43x66	43x66	43x66	-	-
Відстань отв.для кріплень, см	25x39	25,39	29x43	29x43	-	-
Вага, кг	5	5	5,3	5,3	-	-
Парасолька кругла						
Артикул	112026	111120	112950	111895	112722	115801
Ціна, шт	150	160	165	170	237	Ціну уточнюйте
Вага, кг	1,5	1,5	1,6	1,6	1,8	1,8
Іскроулавлювач						
Артикул	112721	113224	113219	113414	114207	120625
Ціна	168	181	220	233	265	Ціну уточнюйте
Вага, кг	1,5	1,5	1,6	1,6	1,8	1,8
Перехідник TF 1000 UNI -Сталь						
Артикул	110807	110939	111162	111383	111754	112471
Ціна	56	60	61	67	109	175
Вага, кг	0,6	0,69	0,77	0,86	1,2	1,8
Шиберна засувка						
Артикул	116030	115943	22021800	116305	-	-
Ціна	295	295	322	322	-	-
Вага, кг	4,3	5,7	6,8	7,2	-	-
Металева манжета для заливки покривної плити за місцем						
Артикул	2314216	2314216	23141820	23141820	23142500	23143000
Ціна	25	25	32	32	37	42
Вага,кг	0,7	0,7	0,8	0,8	1	1
Розвантажувальна платформа						
Артикул	321	322	323	324	325	-
Ціна	120	120	125	125	140	-
Вага,кг	1	1,2	1,4	1,6	1,8	-

**Комплект кріплення до покрівлі**

Артикул	100514
Ціна	191
Вага, кг	15,65

Білі дверцята (герметичні)

Артикул	102785
Ціна	148
розмір, см	27x40
Вага,кг	5

Парасолька для вентканалу 10x23 UNI

Артикул	100224
Ціна	62
Вага,кг	0,7

Комплект болтів для покривельної плити

Артикул	102003
Ціна	22
Вага,кг	0,2

Додаткові керамічні елементи до димаря SCHIEDEL UNI



Діаметр димаря, см	14	16	18	20	25	30
Трійник за місцем 90 °С						
Артикул	102726	102727	102728	102729	100330	-
Ціна, шт	11	13	14	15	42	-
Вага, кг	2,6	2,7	3,68	3,88	7,75	-
Трійник за місцем 45 °С						
Артикул	115958	117071	118850	118851	101874	100437
Ціна, шт	17	20	27	28	50	-
Вага, кг	5,6	6,3	7,18	7,68	15,45	-
Трійник за місцем для дверцят						
Артикул	102733	102734	102735	102736	-	-
Ціна, шт	13	14	15	16	-	-
Вага, кг	0,6	0,8	0,9	1,3	-	-
Трійник нижнього підключення для печей та камінів скандинавського типу						
Артикул	-	102691	102692	102693	-	-
Ціна	-	167	171	177	-	-
Вага, кг	-	14	17	20	-	-
Квадратне подовження 500 мм						
Артикул	-	113564	113713	113807	-	-
Ціна	-	23	25	26	-	-
Вага, кг	-	21	22	23	-	-
Короткий трійник для підключення 0,33 м						
Артикул	900000860	900000861	-	-	-	-
Ціна	93	101	-	-	-	-
Вага, кг	5	6,5	-	-	-	-
Керамічна заглушка трійника підключення						
Артикул	118783	900000493	100333	100334	100336	-
Ціна	14	15	17	21	27	-
Вага, кг	0,5	0,5	0,7	0,7	0,9	-
Маса для швів FM						
	1кг	3кг	5кг			
Артикул	102822	100478	100479			
Ціна	9,5	17,5	31,8			
Герметик RAPID 310 мл.						
Артикул	100020					
Ціна	12					
Шамотня керамічна заглушка для дверцят						
Артикул	100312					
Ціна	30					
Вага, кг	1					
Подовження для дверцят 550 мм						
Артикул	100440					
Ціна	95					
Вага, кг	7					




Герметик для рідкого, твердого та газового палива. Кислотостійкий. Робочі температури - 40 . . + 1000 °С. Температура нанесення +5..+35°С. Температура зберігання -2 0...+35°С. В балоні по 310 мл під пістолет.



Маса для швів, суха клейова суміш із підвищеними характеристиками міцності



Керамічна заглушка трійника підключення.



Шамотня керамічна заглушка для дверцят використовується для заглушки отворів ревізії трійника прочистки Schiedel UNI

Технічні характеристики елементів димаря SCHIEDEL UNI

Діаметр димаря, см	14	16	18	20	25	30				
Керамічна труба, висота 0,33 м										
Вага, кг	5,2	5,9	6,6	7,2	14	16				
Трійник для ревізійних дверей, (отвір прочистки 13x26, висота 66см.)										
Вага, кг	12,2	13,2	14	15,6	31	36				
Трійник для підключення 90°, висота 0,66м.										
Вага, кг	11,4	12,8	14,2	15,9	33	36,5				
Трійник для підключення 45°, висота 0,66м.										
Вага, кг	13,7	15,1	16,5	18,2	41	50				
Ізоляційна мінеральна вата, висота 0,33 м (2шт. на 1 блок)										
Товщина, см	3,1	2,3	3,1	2,3	3,5	4				
Блок із легкого бетону, висота 0,33 м.										
Зовнішній розмір, см	32x32	32x32	36x36	36x36	48x48	55x55				
Вага, кг	20,2	20,2	25,7	25,7	45,7	56,3				
Блок із легкого бетону з вентканалом, висота 0,33 м.										
Зовнішній розмір, см	32x46	32x46	36x50	36x50	48x62	55x71				
Вага, кг	30,3	30,3	33,9	33,9	61,6	77				
Покрівельна плита FINAL (під покраску)										
Зовнішній розмір, см	40x40	40x40	44x44	44x44	-	-				
Вага, кг	7	7	8	8	-	-				
Покрівельна плита APIP (під ізоляцію)										
Зовнішній розмір, см	52x52	52x52	56x56	56x56	68x68	75x75				
Вага, кг	15	15	17	17	24	31				
Покрівельна плита GAP (під обмуровку)										
Зовнішній розмір, см	65x65	65x65	69x69	69x69	82x82	88x88				
Вага, кг	24	24	27	27	29	32				
Покрівельна плита FINAL з вентканалом (під покраску)										
Зовнішній розмір, см	40x54	40x54	44x58	44x58	-	-				
Вага, кг	8	8	9	9	-	-				
Покрівельна плита APIP з вентканалом (під ізоляцію)										
Зовнішній розмір, см	52x66	52x66	56x70	56x70	68x82	75x91				
Вага, кг	18	18	19	19	27	34				
Покрівельна плита GAP з вентканалом (під обмуровку)										
Зовнішній розмір, см	65x79	65x79	69x83	69x83	81x95	88x104				
Вага, кг	26	26	29	29	33	35				
Діаметр димаря, см	14/14	14/16	14/18	14/20	16/16	16/18	16/20	18/18	18/20	20/20
Покрівельна плита APIP двоходова (під ізоляцію)										
Зовнішній розмір, см	52x79	52x79	56x84	56x84	52x79	56x84	56x84	56x87	56x87	56x87
Вага, кг	23	23	29	29	23	29	29	31	31	31
Покрівельна плита GAP двоходова (під обмуровку)										
Зовнішній розмір, см	65x92	65x92	69x97	69x97	65x92	69x97	69x97	69x100	69x100	69x100
Вага, кг	29	29	32	32	29	32	32	33	33	33
Покрівельна плита APIP двоходова з вентканалом (під ізоляцію)										
Зовнішній розмір, см	52x92	52x92	56x101	56x101	52x92	56x101	56x101	56x103	56x103	56x103
Вага, кг	28	28	32	32	28	32	32	33	33	33
Покрівельна плита GAP двоходова з вентканалом (під обмуровку)										
Зовнішній розмір, см	52x92	52x92	56x101	56x101	52x92	56x101	56x101	56x103	56x103	56x103
Вага, кг	28	28	32	32	28	32	32	33	33	33



SCHIEDEL

ТОВ "Димохідні Системи"
м.Київ, вул. Васильківська, 14, оф.603.
тел +38 050 414 84 44
www.schiedel.kiev.ua
www.schiedel.ua

SCHIEDEL
UNI